



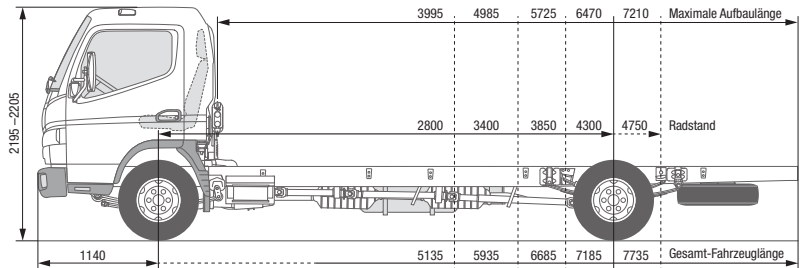

CANTER 7C15 RECHTSLENKER

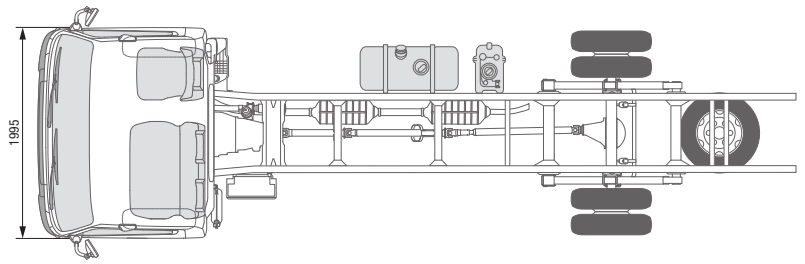

Maße/Abmessungen

Modell	Fahrzeugtyp	7C15				
	Kabinentyp / Besatzung	Comfort, Einzelkabine / 3				
	Baumuster	46834322	46834522	46834722	46834822	46834925
	FUSO Modellcode	FEB71CR4SEU3	FEB71ER4SEU3	FEB71GR4SEU3	FEC71HR4SEU3	FEC71KR4SEU3

ABMESSUNGEN mm

Radstand		2800	3400	3850	4300	4750
Gesamtlänge		5135	5935	6685	7185	7735
Kabinenlänge		1625				
Gesamtbreite		2025			2135	
Kabinenbreite		1995				
Gesamthöhe		2200	2195	2195	2205	2205
Spurweite	Vorne / Hinten	1665 / 1560			1665 / 1670	
Rahmenhöhe (am Rahmenende)		830				
Bodenfreiheit		185				
Kabine bis Hinterachse		2275	2875	3325	3775	4225
Kabine bis Rahmenende		3470	4270	5020	5520	6070
Max. Aufbauhöhe**		3995	4985	5725	6470	7210
Rahmenbreite		750			850	
Überhang vorn		1140				
Überhang hinten		1195	1395	1695	1745	1845
Vorderachse bis Anfang Aufbau		625				
Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau		100				

GEWICHTE kg

Leergewicht*		2490	2525	2540	2585	2605					
	Vorne* / Hinten*	1625	865	1635	890	1640	900	1650	935	1670	935
Minimales Fahrzeuggewicht		2650									
Zul. Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht		7490 / 10990									
Achslasten	Vorne / Hinten	3100 / 5990									
Anhängelast	Gebremst / Ungebremst	3500 / 750									
Fahrgestelltragfähigkeit		5010	4975	4960	4915	4895					


BERECHNETE LEISTUNG

Max. Geschwindigkeit	km/h	130				
Max. Steigfähigkeit	(tan q)%	30				
Min. Wendekreis (m)	Bordstein zu Bordstein	10,4	12,2	13,8	15,2	16,6
	Wand zu Wand	11,8	13,8	15,2	16,6	18,0

* einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg; ** berechneter Höchstwert. Sollte je nach montiertem Aufbau und jeweiliger Anwendung überprüft werden. Änderungen vorbehalten. Die Angaben in diesem Datenblatt sind als annähernd zu betrachten. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Dieses Datenblatt kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen beinhalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



CANTER 7C15 RECHTSLENKER

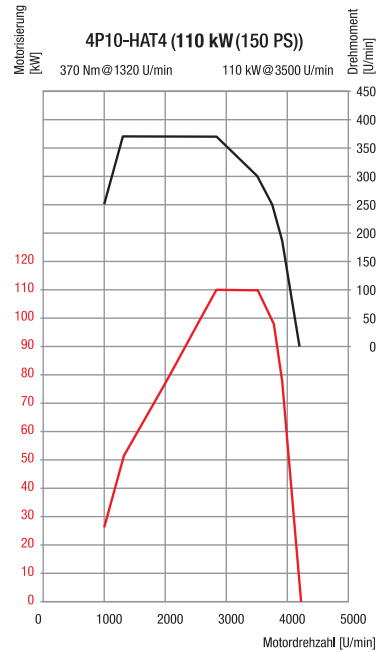

Motor/Antrieb/Chassis				
MOTOR (Euro VI)				
Typ	Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler			
Anzahl der Zylinder	4 in Reihe			
Hubraum	2998 cm ³			
Max. Leistung	110 kW (150 PS) / 3500 U/Min.			
Max. Drehmoment	370 Nm / 1320 U/Min.			
Dieselpartikelfilter	Lebensdauer ca. 300000 km			
Lichtmaschine	Wechselstrom 12 Volt, 140 A			
Abgasnachbehandlung	SCR + DPF			
Verbrauch	Gesamt	Abhängig von Fahrgestellausrüstung und Aufbauten		
Emissionen	Gesamt	Abhängig vom Referenzmaß		
Nebenantrieb (optional)	Typ	31 kW mit Flansch	62 kW mit Flansch	31 kW für direkt angeschlossene Pumpen
	Drehmoment bei Höchstleistung	196 Nm	392 Nm	196 Nm
	Übersetzung	1:0,644	1:0,723	1:0,638
	Drehzahl bei Höchstleistung	1500 U/Min		
ANTRIEBSSTRANG				
Getriebe	Modell	Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang		
	Übersetzungsverhältnis	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 Rückw. 5,494		
Enduntersetzungsgetriebe	Verhältnis	4,875		
CHASSIS				
Vorderachse/ Hinterachse	Modell	F350T / R035T		
	Belastbarkeit	3100 kg / 6000 kg		
Reifen		205/75R17.5C 124/122 M		
		vorn Einfachbereifung, hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen		
Rad		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben		
Lenkung		Rechtslenker		
		Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss		
Bremsen	Betriebsbremse	Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern		
	Vorne/hinten	Scheibenbremse (252 x 40)		
	Feststellbremse	Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberrückseite		
	Zusatzbremse	Abgasbremse (50 kW)		
Aufhängung	Vorne/hinten	Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator		
Rahmen	Typ	Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern		
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		100 Liter		
Elektrisches System – Batterien		12 Volt (100 AH - 760 A(EN))		