


## CANTER 3S13

### LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3S13                       |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Standard, Einzelkabine / 3 |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46900211                   | 46900311     | 46900511     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEA01BL4SEUW               | FEA01CL4SEUW | FEA01EL4SEUW |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                            |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                       | 2800         | 3400         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4640                       | 4990         | 5790         |
| Kabinenlänge                                |                        |                            | 1510         |              |
| Gesamtbreite                                |                        |                            | 1798         |              |
| Kabinenbreite                               |                        |                            | 1695         |              |
| Gesamthöhe                                  |                        |                            | 2105         |              |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          |                            | 1405 / 1255  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        |                            | 725          |              |
| Bodenfreiheit                               |                        |                            | 165          |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                       | 2275         | 2875         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                       | 3470         | 4270         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                       | 3995         | 4985         |
| Rahmenbreite                                |                        |                            | 700          |              |
| Überhang vorn                               |                        |                            | 995          |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                       | 1195         | 1395         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        |                            | 625          |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        |                            | 100          |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                            |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 1940                       | 1950         | 1980         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1420 / 520                 | 1440 / 510   | 1445 / 535   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        |                            | 2355         |              |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        |                            | 3500 / 7000  |              |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          |                            | 1950 / 2500  |              |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  |                            | 3500 / 750   |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1560                       | 1550         | 1520         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                            |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   |                            | 140          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 9,0                        | 10,0         | 11,8         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,2                       | 11,2         | 13,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

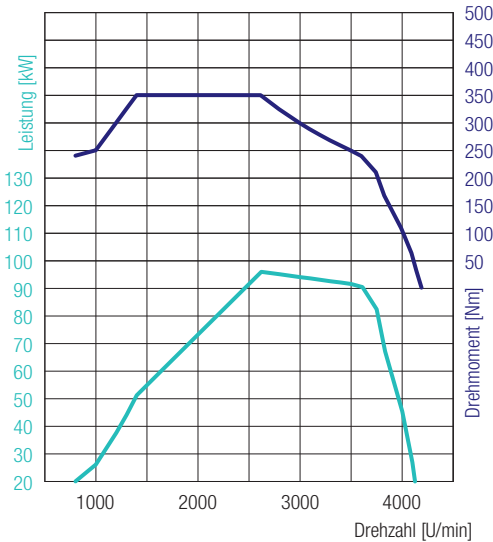

# CANTER 3S13



## LINKSLENKER

4P10 – 96 kW (130 PS)  
350 Nm@1400 U/min  
96 kW@2620 U/min

| MOTOR (EURO VI)         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 96 kW (130 PS) / 2620 U/min                                                                       |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 350 Nm / 1400 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,655           | 1:0,651                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

| ANTRIEBSSTRANG        |                        |                                                               |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Getriebe              | Modell                 | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,111                                                         |

| CHASSIS                              |                             |                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F100T / R015T                                                                                            |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |
| Reifen                               |                             | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung                                                                                   |
| Rad                                  |                             | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |
| Lenkung                              |                             | Linkslenker                                                                                              |
|                                      |                             | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (217 x 24)                                                                                |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer                       |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 70 Liter                                                                                                 |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |

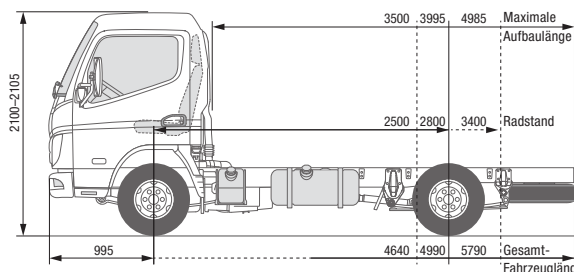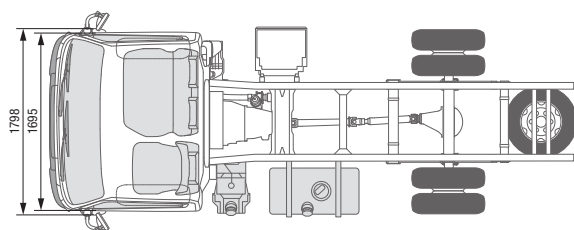


## CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

### LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3S13                       |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Standard, Einzelkabine / 3 |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46901211                   | 46901311     | 46901511     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEA01BL3SEUW               | FEA01CL3SEUW | FEA01EL3SEUW |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                            |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                       | 2800         | 3400         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4640                       | 4990         | 5790         |
| Kabinenlänge                                |                        |                            | 1510         |              |
| Gesamtbreite                                |                        |                            | 1798         |              |
| Kabinenbreite                               |                        |                            | 1695         |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2100                       |              | 2105         |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          |                            | 1405 / 1255  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 715                        |              | 710          |
| Bodenfreiheit                               |                        |                            | 165          |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                       | 2275         | 2875         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                       | 3470         | 4270         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                       | 3995         | 4985         |
| Rahmenbreite                                |                        |                            | 700          |              |
| Überhang vorn                               |                        |                            | 995          |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                       | 1195         | 1395         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        |                            | 625          |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        |                            | 100          |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                            |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 1960                       | 1970         | 1990         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1440 / 520                 | 1455 / 515   | 1455 / 535   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2180                       |              | 2205         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        |                            | 3500 / 7000  |              |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          |                            | 1950 / 2500  |              |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  |                            | 3500 / 750   |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1540                       | 1530         | 1510         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                            |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   |                            | 140          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 9,0                        | 10,0         | 11,8         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,2                       | 11,2         | 13,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

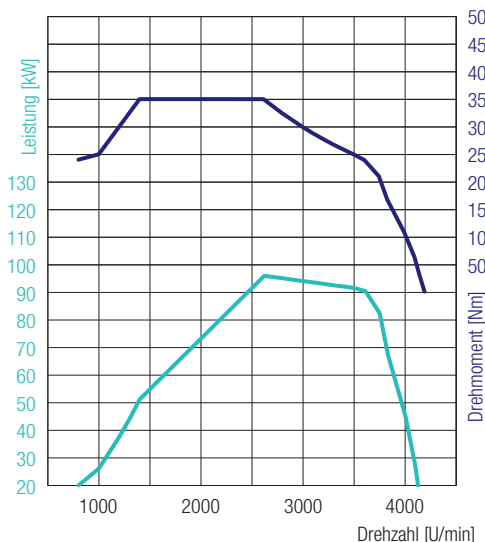

## CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 LINKSLENKER

**4P10 – 96 kW (130 PS)**  
350 Nm@1400 U/min  
96 kW@2620 U/min

### MOTOR (EURO VI)


|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 96 kW (130 PS) / 2620 U/min                                                                       |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 350 Nm / 1400 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,655           | 1:0,651                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG

|                       |                        |                                                                                                     |  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe              | Modell                 | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                     |  |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,111                                                                                               |  |

### CHASSIS

|                                      |                             |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F100T / R015T                                                                                            |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |  |
| Reifen                               |                             | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |  |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung                                                                                   |  |
| Rad                                  |                             | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |  |
| Lenkung                              |                             | Linkslenker                                                                                              |  |
|                                      |                             | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |  |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (217 x 24)                                                                                |  |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |  |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blattfeder mit Stoßdämpfer                           |  |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 70 Liter                                                                                                 |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |  |

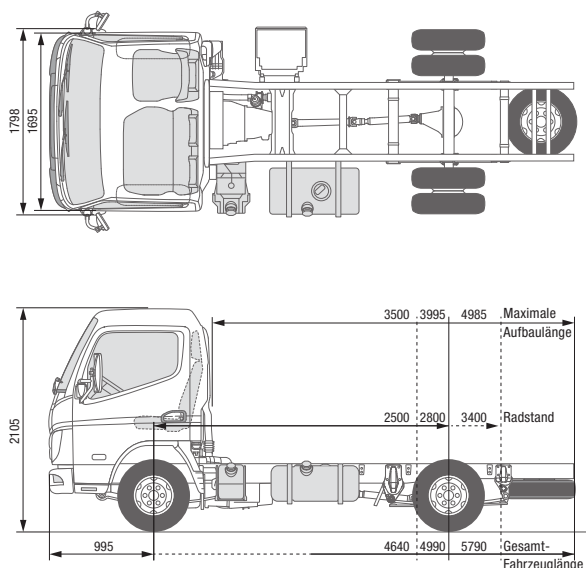

## CANTER 3S13

### RECHTSLENKER


| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3S13                       |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Standard, Einzelkabine / 3 |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46900221                   | 46900321     | 46900521     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEA01BR4SEUW               | FEA01CR4SEUW | FEA01ER4SEUW |
| ABMESSUNGEN (MM)                            |                        |                            |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                       | 2800         | 3400         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4640                       | 4990         | 5790         |
| Kabinenlänge                                |                        |                            | 1510         |              |
| Gesamtbreite                                |                        |                            | 1798         |              |
| Kabinenbreite                               |                        |                            | 1695         |              |
| Gesamthöhe                                  |                        |                            | 2105         |              |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          |                            | 1405 / 1255  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        |                            | 715          |              |
| Bodenfreiheit                               |                        |                            | 165          |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                       | 2275         | 2875         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                       | 3470         | 4270         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                       | 3995         | 4985         |
| Rahmenbreite                                |                        |                            | 700          |              |
| Überhang vorn                               |                        |                            | 995          |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                       | 1195         | 1395         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        |                            | 625          |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        |                            | 100          |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                            |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 1940                       | 1950         | 1980         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1420 / 520                 | 1440 / 510   | 1445 / 535   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        |                            | 2355         |              |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        |                            | 3500 / 7000  |              |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          |                            | 1950 / 2500  |              |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  |                            | 3500 / 750   |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1560                       | 1550         | 1520         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                            |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   |                            | 140          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 9,0                        | 10,0         | 9,0          |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,2                       | 11,2         | 10,2         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




CANTER 3S13  
RECHTSLENKER

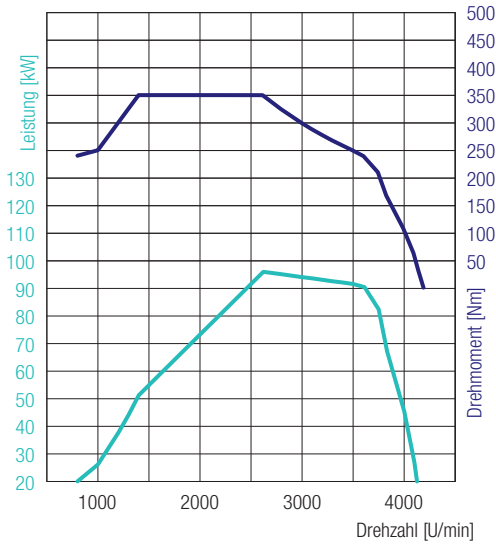

4P10 – 96 kW (130 PS)  
350 Nm@1400 U/min  
96 kW@2620 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 96 kW (130 PS) / 2620 U/min                                                                              |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 350 Nm / 1400 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,651                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Modell                        | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,111                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Rechtslenker                                                                                             |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer                       |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

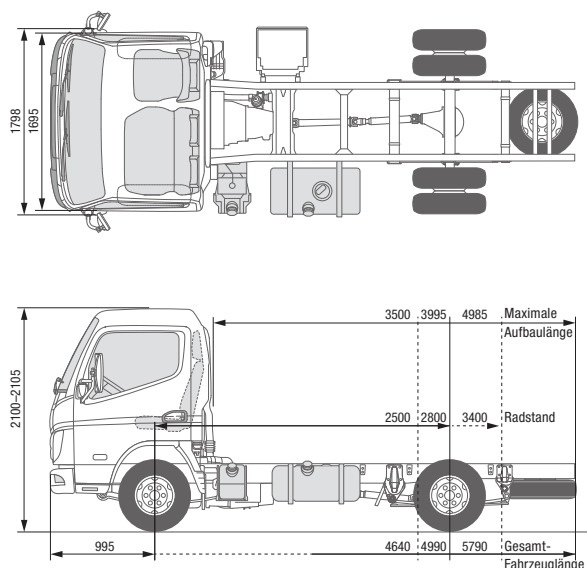


## CANTER 3S13 DUONIC® 2.0 RECHTSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3S13                       |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Standard, Einzelkabine / 3 |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46901221                   | 46901321     | 46901521     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEA01BR3SEUW               | FEA01CR3SEUW | FEA01ER3SEUW |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                            |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                       | 2800         | 3400         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4640                       | 4990         | 5790         |
| Kabinenlänge                                |                        |                            | 1510         |              |
| Gesamtbreite                                |                        |                            | 1798         |              |
| Kabinenbreite                               |                        |                            | 1695         |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2100                       |              | 2105         |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          |                            | 1405 / 1255  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        |                            | 720          |              |
| Bodenfreiheit                               |                        |                            | 165          |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                       | 2275         | 2875         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                       | 3470         | 4270         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                       | 3995         | 4985         |
| Rahmenbreite                                |                        |                            | 700          |              |
| Überhang vorn                               |                        |                            | 995          |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                       | 1195         | 1395         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        |                            | 625          |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        |                            | 100          |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                            |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 1960                       | 1970         | 1990         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1440 / 520                 | 1455 / 515   | 1455 / 535   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2180                       |              | 2205         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        |                            | 3500 / 7000  |              |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          |                            | 1950 / 2500  |              |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  |                            | 3500 / 750   |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1540                       | 1530         | 1510         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                            |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   |                            | 140          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 9,0                        | 10,0         | 11,8         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,2                       | 11,2         | 13,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.


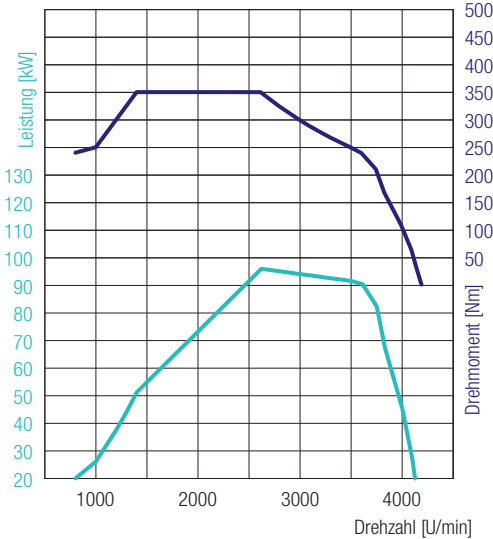


# CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

## RECHTSLENKER

4P10 – 96 kW (130 PS)  
350 Nm@1400 U/min  
96 kW@2620 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 96 kW (130 PS) / 2620 U/min                                                                              |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 350 Nm / 1400 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,651                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,111                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Rechtslenker                                                                                             |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer                       |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

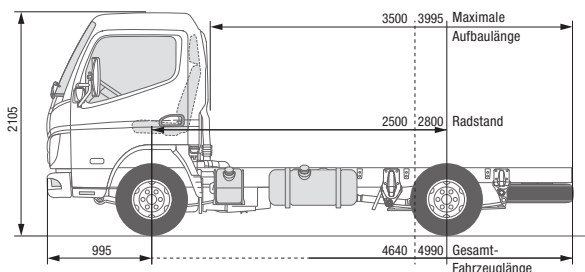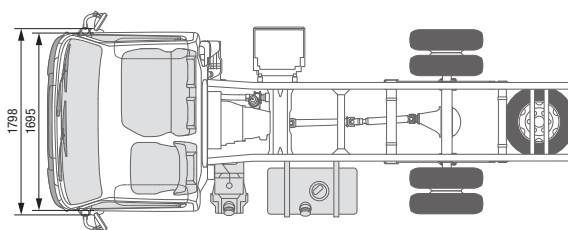

## CANTER 3S15

### LINKSLENKER

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Standard, Einzelkabine / 3

Baumuster

46902211

46902311

FUSO Modellcode

FEA01BL4SEUX

FEA01CL4SEUX

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |      |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------|
| Radstand                             |               | 2500        | 2800 |
| Gesamtlänge                          |               | 4640        | 4990 |
| Kabinenlänge                         |               | 1510        |      |
| Gesamtbreite                         |               | 1798        |      |
| Kabinenbreite                        |               | 1695        |      |
| Gesamthöhe                           |               | 2105        |      |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1405 / 1255 |      |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 725         |      |
| Bodenfreiheit                        |               | 165         |      |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 1975        | 2275 |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 3120        | 3470 |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 3500        | 3995 |
| Rahmenbreite                         |               | 700         |      |
| Überhang vorn                        |               | 995         |      |
| Überhang hinten                      |               | 1145        | 1195 |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 625         |      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |      |

#### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |             |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| Leergewicht*                                |                       | 1940        | 1950       |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1420 / 520  | 1440 / 510 |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                       | 2150        | 2180       |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 |            |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 1950 / 2500 |            |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  |            |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 1560        | 1550       |

#### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |      |
|--------------------------|------------------------|------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 145  |      |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 9,0  | 10,0 |
|                          | Wand zu Wand           | 10,2 | 11,2 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

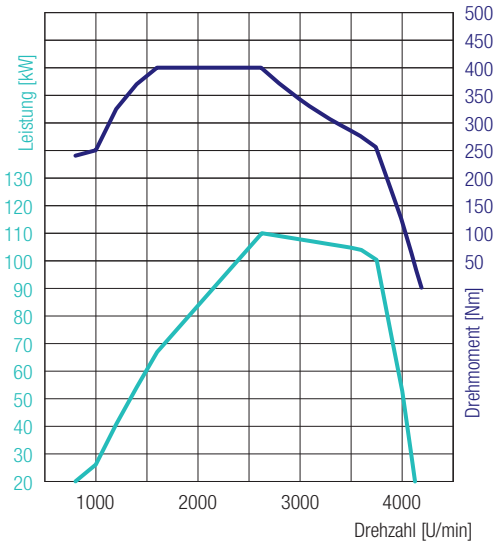

# CANTER 3S15



## LINKSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI)         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 400 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,644           | 1:0,638                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

| ANTRIEBSSTRANG        |                        |                                                               |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Getriebe              | Modell                 | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,111                                                         |


| CHASSIS                              |                             |                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F100T / R015T                                                                                            |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |
| Reifen                               |                             | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung                                                                                   |
| Rad                                  |                             | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |
| Lenkung                              |                             | Linkslenker                                                                                              |
|                                      |                             | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (217 x 24)                                                                                |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer                       |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 70 Liter                                                                                                 |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |

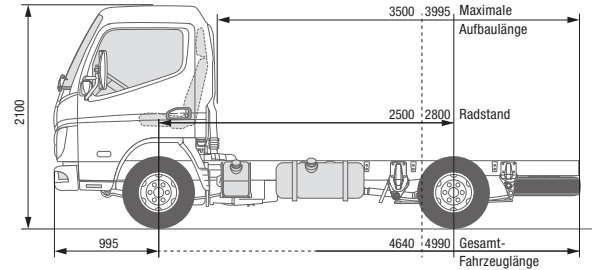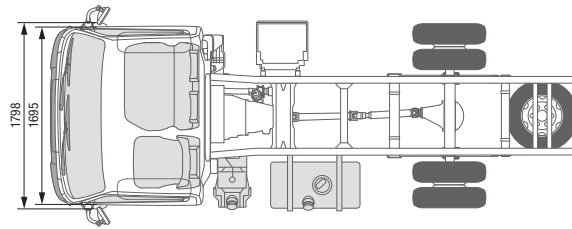

## CANTER 3S15 DUONIC® 2.0 LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3S15                       |              |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Standard, Einzelkabine / 3 |              |
| Baumuster                                   |                        | 46903211                   | 46903311     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEA01BL3SEUX               | FEA01CL3SEUX |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                            |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                       | 2800         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4640                       | 4990         |
| Kabinenlänge                                |                        | 1510                       |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 1798                       |              |
| Kabinenbreite                               |                        | 1695                       |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2100                       |              |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          | 1405 / 1255                |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 730                        | 725          |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                        |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                       | 2275         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                       | 3470         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                       | 3995         |
| Rahmenbreite                                |                        | 700                        |              |
| Überhang vorn                               |                        | 995                        |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                       | 1195         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 625                        |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                        |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                            |              |
| Leergewicht*                                |                        | 1960                       | 1970         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1440 / 520                 | 1455 / 515   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2180                       | 2205         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000                |              |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          | 1950 / 2500                |              |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  | 3500 / 750                 |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1540                       | 1530         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                            |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   | 145                        |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 9,0                        | 10,0         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,2                       | 11,2         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.  
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

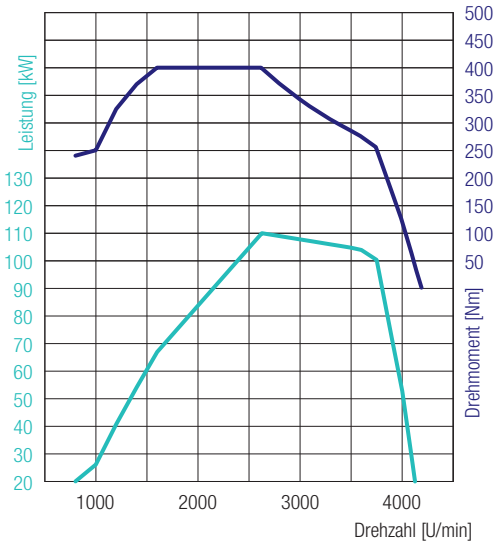


# CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

## LINKSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,651                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,111                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer                       |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

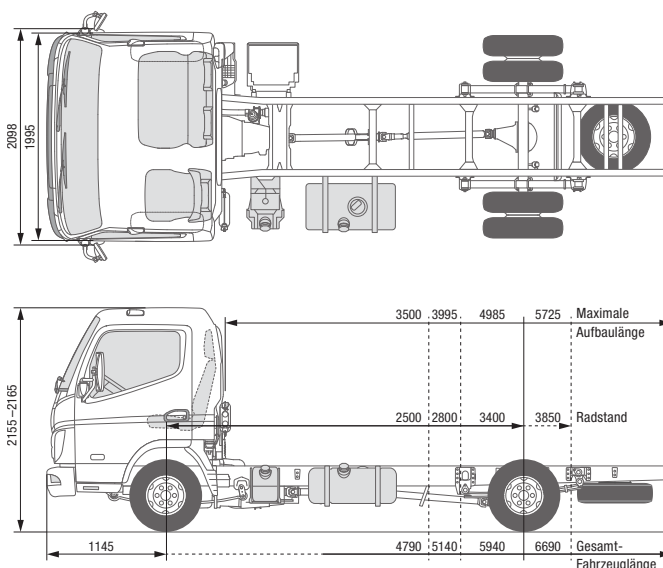


## CANTER 3C13

### LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C13                                |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Einzelkabine / 3           |              |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46904211                            | 46904311     | 46904511     | 46904711     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01BL4SEUW                        | FEB01CL4SEUW | FEB01EL4SEUW | FEB01GL4SEUW |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                                     |              |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                                | 2800         | 3400         | 3850         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4790                                | 5140         | 5940         | 6690         |
| Kabinenlänge                                |                        | 1625                                |              |              |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                                |              |              |              |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                                |              |              |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2165                                | 2160         | 2160         | 2155         |
| Spurweite                                   |                        | Vorn / Hinten                       |              | 1665 / 1500  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 740                                 |              | 765          |              |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                                 |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                                | 2275         | 2875         | 3325         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                                | 3470         | 4270         | 5020         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                                | 3995         | 4985         | 5725         |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                                 |              |              |              |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                                |              |              |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                                | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 625                                 |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                                 |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                                     |              |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 2040                                | 2050         | 2070         | 2090         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1510 / 530                          | 1525 / 525   | 1530 / 540   | 1550 / 540   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2290                                | 2310         | 2315         | 2345         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000                         |              |              |              |
| Achslasten*                                 |                        | Vorn / Hinten<br>1950 / 2500        |              |              |              |
| Anhängelast                                 |                        | Gebremst / Ungebremst<br>3500 / 750 |              |              |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1460                                | 1450         | 1430         | 1410         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                                     |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    |                        | km/h<br>132                         |              |              |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 8,6                                 | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,0                                | 11,0         | 12,6         | 14,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

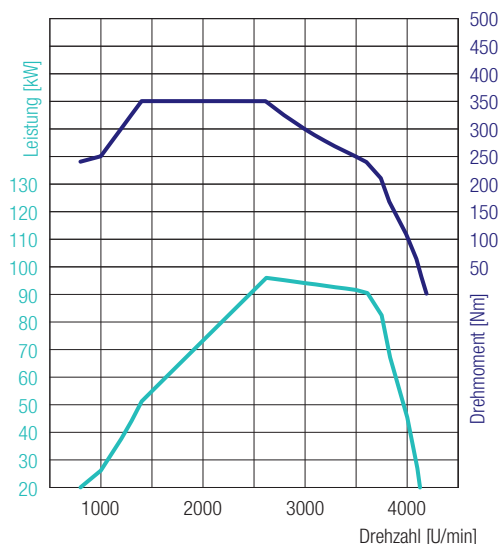

## CANTER 3C13

### LINKSLENKER

**4P10 – 96 kW (130 PS)**

350 Nm@1400 U/min

96 kW@2620 U/min

#### MOTOR (EURO VI)


|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                              |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 96 kW (130 PS) / 2620 U/min                                                                       |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 350 Nm / 1400 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,644           | 1:0,638                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

#### ANTRIEBSSTRANG

|                       |                        |                                                               |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe              | Modell                 | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |  |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,111                                                         |  |

#### CHASSIS

|                                      |                             |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F100T / R015T                                                                                            |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |  |
| Reifen                               |                             | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |  |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung                                                                                   |  |
| Rad                                  |                             | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |  |
| Lenkung                              |                             | Linkslenker                                                                                              |  |
|                                      |                             | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |  |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (217 x 24)                                                                                |  |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |  |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |  |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 70 Liter                                                                                                 |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |  |

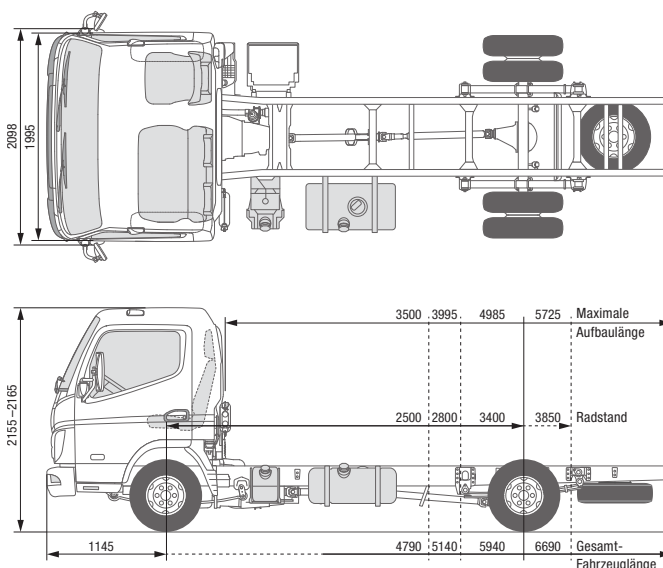


## CANTER 3C13

### RECHTSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                      |                        | 3C13                      |              |              |              |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                    |                        | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |              |
| Baumuster                                 |                        | 46904221                  | 46904321     | 46904521     | 46904721     |
| FUSO Modellcode                           |                        | FEB01BR4SEUW              | FEB01CR4SEUW | FEB01ER4SEUW | FEB01GR4SEUW |
| ABMESSUNGEN [MM]                          |                        |                           |              |              |              |
| Radstand                                  |                        | 2500                      | 2800         | 3400         | 3850         |
| Gesamtlänge                               |                        | 4790                      | 5140         | 5940         | 6690         |
| Kabinenlänge                              |                        | 1625                      |              |              |              |
| Gesamtbreite                              |                        | 2098                      |              |              |              |
| Kabinenbreite                             |                        | 1995                      |              |              |              |
| Gesamthöhe                                |                        | 2165                      | 2160         | 2160         | 2155         |
| Spurweite                                 |                        | Vorn / Hinten             |              | 1665 / 1500  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                |                        | 750                       |              |              |              |
| Bodenfreiheit                             |                        | 165                       |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                    |                        | 1975                      | 2275         | 2875         | 3325         |
| Kabine bis Rahmenende                     |                        | 3120                      | 3470         | 4270         | 5020         |
| Maximale Aufbauhöhe**                     |                        | 3500                      | 3995         | 4985         | 5725         |
| Rahmenbreite                              |                        | 750                       |              |              |              |
| Überhang vorn                             |                        | 1145                      |              |              |              |
| Überhang hinten                           |                        | 1145                      | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau             |                        | 625                       |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau      |                        | 100                       |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                             |                        |                           |              |              |              |
| Leergewicht*                              |                        | 2040                      | 2050         | 2070         | 2090         |
|                                           | Vorn* / Hinten*        | 1510 / 530                | 1525 / 525   | 1530 / 540   | 1550 / 540   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                 |                        | 2290                      | 2310         | 2315         | 2345         |
| Zulässiges Gesamtgewicht/Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000               |              |              |              |
| Achslasten*                               |                        | Vorn / Hinten             |              | 1950 / 2500  |              |
| Anhängelast                               |                        | Gebremst / Ungebremst     |              | 3500 / 750   |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                 |                        | 1460                      | 1450         | 1430         | 1410         |
| BERECHNETE LEISTUNG                       |                        |                           |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                  |                        | km/h                      |              | 132          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                  | Bordstein zu Bordstein | 8,6                       | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                           | Wand zu Wand           | 10,0                      | 11,0         | 12,6         | 14,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

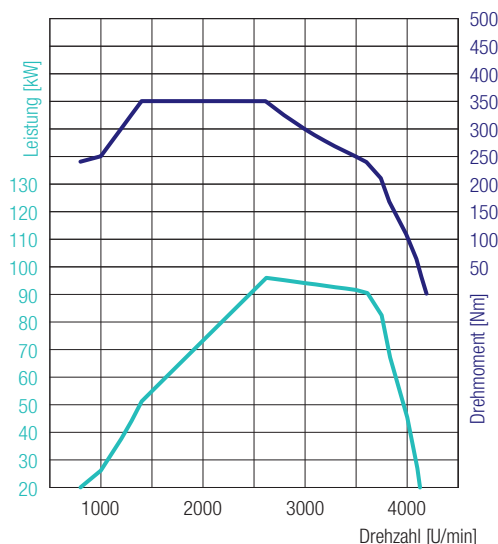

## CANTER 3C13 RECHTSLENKER

**4P10 – 96 kW (130 PS)**

350 Nm@1400 U/min

96 kW@2620 U/min

### MOTOR (EURO VI)


|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                              |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 96 kW (130 PS) / 2620 U/min                                                                       |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 350 Nm / 1400 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,644           | 1:0,638                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG

|                       |                        |                                                               |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe              | Modell                 | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |  |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,111                                                         |  |

### CHASSIS


|                                      |                             |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F100T / R015T                                                                                            |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |  |
| Reifen                               |                             | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |  |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung                                                                                   |  |
| Rad                                  |                             | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |  |
| Lenkung                              |                             | Rechtslenker                                                                                             |  |
|                                      |                             | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |  |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (217 x 24)                                                                                |  |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |  |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |  |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 70 Liter                                                                                                 |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |  |

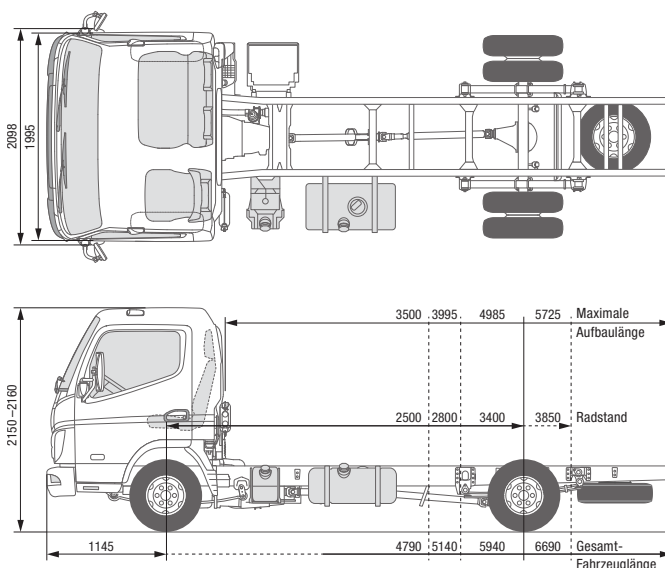

# CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C13                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Einzelkabine / 3        |              |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46905211                         | 46905311     | 46905511     | 46905711     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01BL3SEUW                     | FEB01CL3SEUW | FEB01EL3SEUW | FEB01GL3SEUW |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                                  |              |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                             | 2800         | 3400         | 3850         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4790                             | 5140         | 5940         | 6690         |
| Kabinenlänge                                |                        | 1625                             |              |              |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                             |              |              |              |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                             |              |              |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2160                             | 2155         | 2155         | 2150         |
| Spurweite                                   |                        | Vorn / Hinten                    |              | 1665 / 1500  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 745                              |              | 765          | 770          |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                              |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                             | 2275         | 2875         | 3325         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                             | 3470         | 4270         | 5020         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                             | 3995         | 4985         | 5725         |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                              |              |              |              |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                             |              |              |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                             | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 625                              |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                              |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                                  |              |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 2060                             | 2070         | 2095         | 2110         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1525 / 535                       | 1540 / 530   | 1550 / 545   | 1565 / 545   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2310                             | 2335         | 2350         | 2370         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000                      |              |              |              |
| Achslasten*                                 |                        | Vorn / Hinten 1950 / 2500        |              |              |              |
| Anhängelast                                 |                        | Gebremst / Ungebremst 3500 / 750 |              |              |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1440                             | 1430         | 1405         | 1390         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                                  |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    |                        | km/h                             |              | 131          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 8,6                              | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,0                             | 11,0         | 12,6         | 14,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.  
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

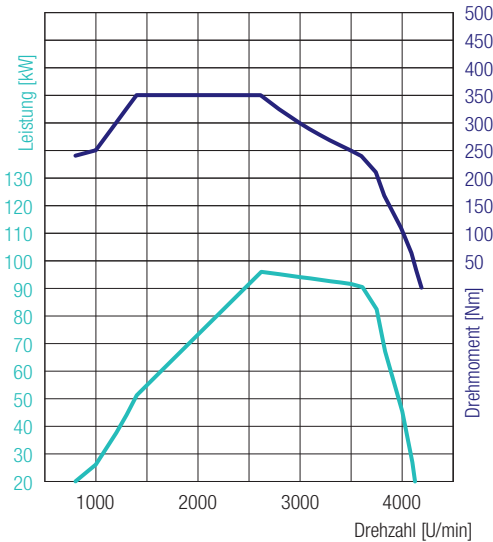


# CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

## LINKSLENKER

**4P10 – 96 kW (130 PS)**  
350 Nm@1400 U/min  
96 kW@2620 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 96 kW (130 PS) / 2620 U/min                                                                              |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 350 Nm / 1400 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,651                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Typ                           | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang          |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,111                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

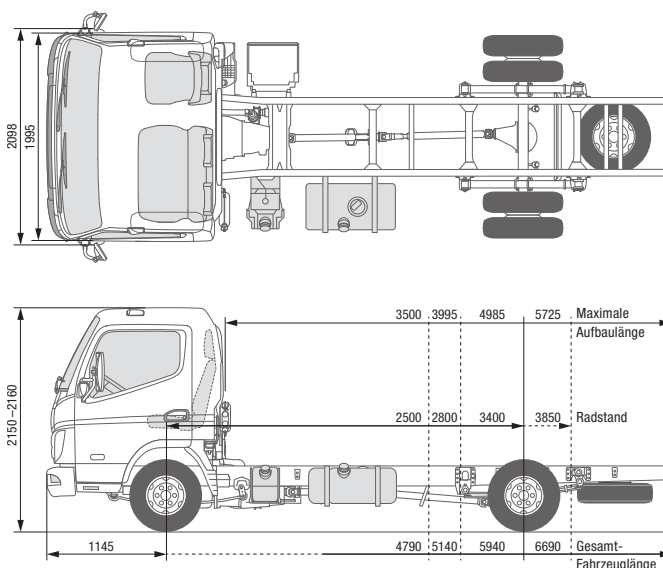


## CANTER 3C13 DUONIC® 2.0 RECHTSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                      |                        | 3C13                      |              |              |              |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                    |                        | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |              |
| Baumuster                                 |                        | 46905221                  | 46905321     | 46905521     | 46905721     |
| FUSO Modellcode                           |                        | FEB01BR3SEUW              | FEB01CR3SEUW | FEB01ER3SEUW | FEB01GR3SEUW |
| ABMESSUNGEN [MM]                          |                        |                           |              |              |              |
| Radstand                                  |                        | 2500                      | 2800         | 3400         | 3850         |
| Gesamtlänge                               |                        | 4790                      | 5140         | 5940         | 6690         |
| Kabinenlänge                              |                        | 1625                      |              |              |              |
| Gesamtbreite                              |                        | 2098                      |              |              |              |
| Kabinenbreite                             |                        | 1995                      |              |              |              |
| Gesamthöhe                                |                        | 2160                      | 2155         | 2155         | 2150         |
| Spurweite                                 |                        | Vorn / Hinten             |              | 1665 / 1500  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                |                        | 745                       |              | 765          | 770          |
| Bodenfreiheit                             |                        | 165                       |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                    |                        | 1975                      | 2275         | 2875         | 3325         |
| Kabine bis Rahmenende                     |                        | 3120                      | 3470         | 4270         | 5020         |
| Maximale Aufbauhöhe**                     |                        | 3500                      | 3995         | 4985         | 5725         |
| Rahmenbreite                              |                        | 750                       |              |              |              |
| Überhang vorn                             |                        | 1145                      |              |              |              |
| Überhang hinten                           |                        | 1145                      | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau             |                        | 625                       |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau      |                        | 100                       |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                             |                        |                           |              |              |              |
| Leergewicht*                              |                        | 2060                      | 2070         | 2095         | 2110         |
|                                           | Vorn* / Hinten*        | 1525 / 535                | 1540 / 530   | 1550 / 545   | 1565 / 545   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                 |                        | 2310                      | 2335         | 2350         | 2370         |
| Zulässiges Gesamtgewicht/Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000               |              |              |              |
| Achslasten*                               |                        | Vorn / Hinten             |              | 1950 / 2500  |              |
| Anhängelast                               |                        | Gebremst / Ungebremst     |              | 3500 / 750   |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                 |                        | 1440                      | 1430         | 1405         | 1390         |
| BERECHNETE LEISTUNG                       |                        |                           |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                  |                        | km/h                      |              | 131          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                  | Bordstein zu Bordstein | 8,6                       | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                           | Wand zu Wand           | 10,0                      | 11,0         | 12,6         | 14,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.


Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

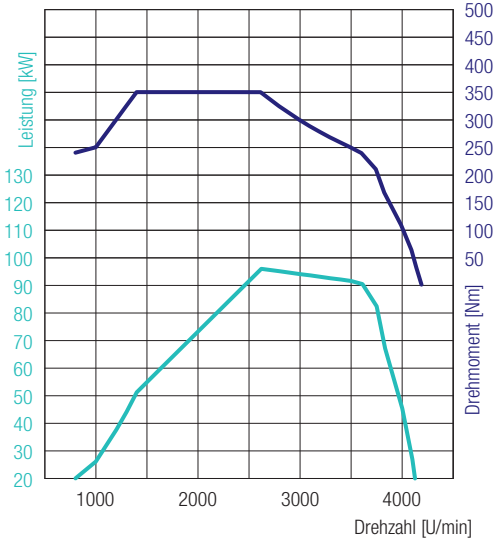

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0  
RECHTSLENKER

4P10 – 96 kW (130 PS)  
350 Nm@1400 U/min  
96 kW@2620 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 96 kW (130 PS) / 2620 U/min                                                                              |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 350 Nm / 1400 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,651                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,111                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Rechtslenker                                                                                             |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

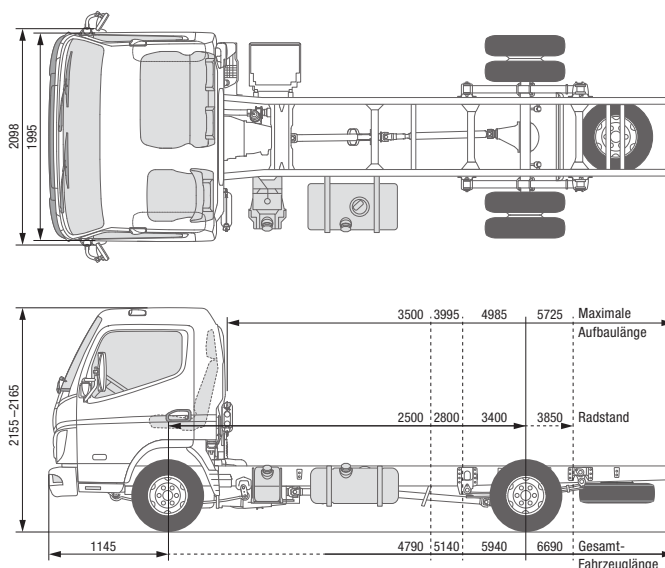


## CANTER 3C15

### LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C15                      |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46906211                  | 46906311     | 46906511     | 46906711     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01BL4SEUX              | FEB01CL4SEUX | FEB01EL4SEUX | FEB01GL4SEUX |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                           |              |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                      | 2800         | 3400         | 3850         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4790                      | 5140         | 5940         | 6690         |
| Kabinenlänge                                |                        | 1625                      |              |              |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                      |              |              |              |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                      |              |              |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2165                      | 2160         | 2160         | 2155         |
| Spurweite                                   |                        | Vorn / Hinten             |              | 1665 / 1500  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 740                       |              | 765          |              |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                       |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                      | 2275         | 2875         | 3325         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                      | 3470         | 4270         | 5020         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                      | 3995         | 4985         | 5725         |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                       |              |              |              |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                      |              |              |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                      | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 625                       |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                       |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                           |              |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 2040                      | 2050         | 2070         | 2090         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1510 / 530                | 1525 / 525   | 1530 / 540   | 1550 / 540   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2290                      | 2310         | 2315         | 2345         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000               |              |              |              |
| Achslasten*                                 |                        | Vorn / Hinten             |              | 1950 / 2500  |              |
| Anhängelast                                 |                        | Gebremst / Ungebremst     |              | 3500 / 750   |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1460                      | 1450         | 1430         | 1410         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                           |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    |                        | km/h                      |              | 136          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 8,6                       | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,0                      | 11,0         | 12,6         | 14,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

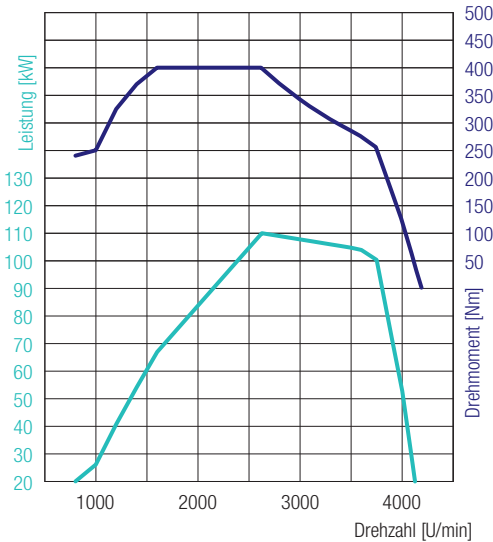


# CANTER 3C15

## LINKSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,644                                                                                                  | 1:0,638                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Modell                        | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,111                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

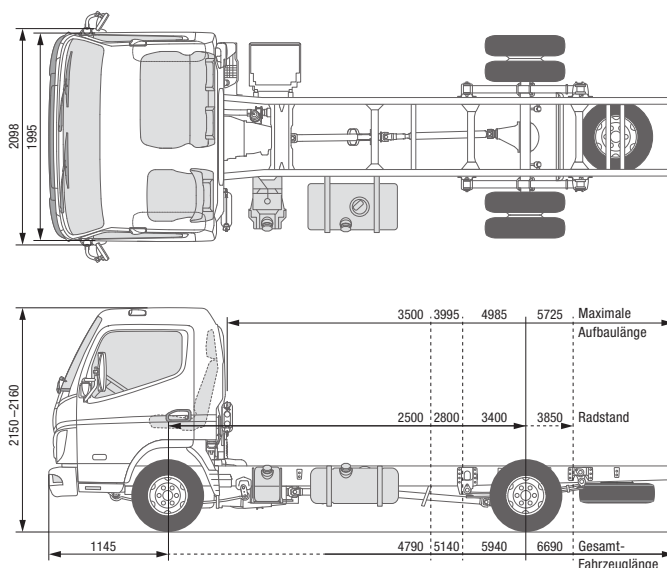


# CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C15                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Einzelkabine / 3        |              |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46907211                         | 46907311     | 46907511     | 46907711     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01BL3SEUX                     | FEB01CL3SEUX | FEB01EL3SEUX | FEB01GL3SEUX |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                                  |              |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                             | 2800         | 3400         | 3850         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4790                             | 5140         | 5940         | 6690         |
| Kabinenlänge                                |                        | 1625                             |              |              |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                             |              |              |              |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                             |              |              |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2160                             | 2155         | 2155         | 2150         |
| Spurweite                                   |                        | Vorn / Hinten                    |              | 1665 / 1500  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 745                              |              | 765          | 770          |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                              |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                             | 2275         | 2875         | 3325         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                             | 3470         | 4270         | 5020         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                             | 3995         | 4985         | 5725         |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                              |              |              |              |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                             |              |              |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                             | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 625                              |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                              |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                                  |              |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 2060                             | 2070         | 2095         | 2110         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1525 / 535                       | 1540 / 530   | 1550 / 545   | 1565 / 545   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2310                             | 2335         | 2350         | 2370         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000                      |              |              |              |
| Achslasten*                                 |                        | Vorn / Hinten 1950 / 2500        |              |              |              |
| Anhängelast                                 |                        | Gebremst / Ungebremst 3500 / 750 |              |              |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1440                             | 1430         | 1405         | 1390         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                                  |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    |                        | km/h                             |              | 137          |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 8,6                              | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,0                             | 11,0         | 12,6         | 14,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




# CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 LINKSLENKER

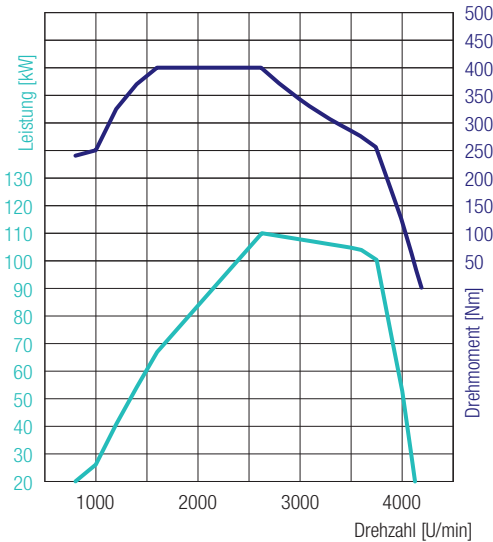

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,651                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,111                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

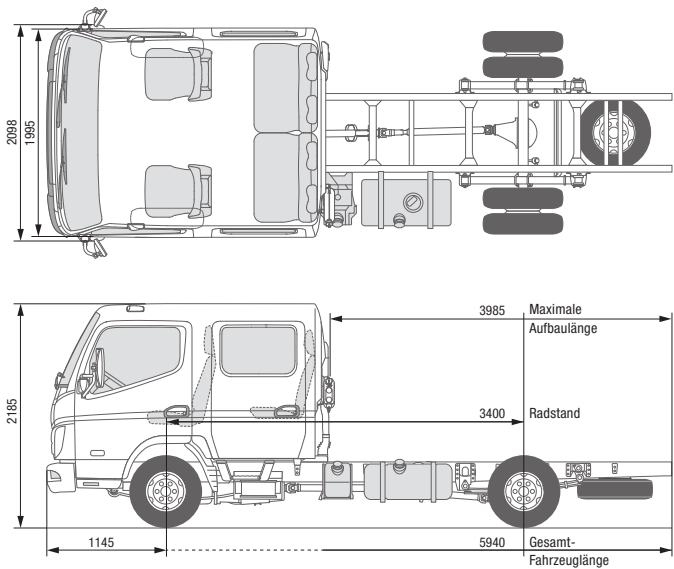


# CANTER 3C15D

## LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C15D                     |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Doppelkabine / 6 |
| Baumuster                                   |                        | 46906513                  |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01EL4WEUX              |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                           |
| Radstand                                    |                        | 3400                      |
| Gesamtlänge                                 |                        | 5940                      |
| Kabinenlänge                                |                        | 2625                      |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                      |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                      |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2185                      |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          | 1665 / 1500               |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 755                       |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                       |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1875                      |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3270                      |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3985                      |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                       |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                      |
| Überhang hinten                             |                        | 1395                      |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 1625                      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                       |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                           |
| Leergewicht*                                |                        | 2295                      |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1675 / 620                |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2535                      |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000               |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          | 1950 / 2500               |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  | 3500 / 750                |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1205                      |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                           |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   | 136                       |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 11,2                      |
|                                             | Wand zu Wand           | 12,6                      |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

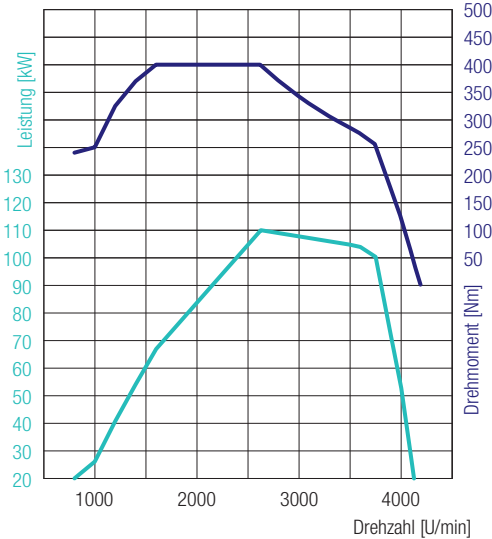


# CANTER 3C15D

## LINKSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,651                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Modell                        | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,111                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

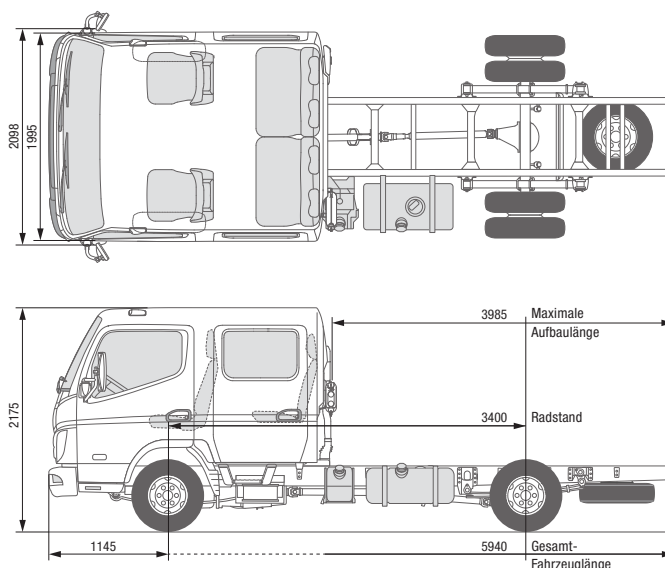


## CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C15D                     |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Doppelkabine / 6 |
| Baumuster                                   |                        | 46907513                  |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01EL3WEUX              |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                           |
| Radstand                                    |                        | 3400                      |
| Gesamtlänge                                 |                        | 5940                      |
| Kabinenlänge                                |                        | 2625                      |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                      |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                      |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2175                      |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          | 1665 / 1500               |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 760                       |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                       |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1875                      |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3270                      |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3985                      |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                       |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                      |
| Überhang hinten                             |                        | 1395                      |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 1625                      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                       |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                           |
| Leergewicht*                                |                        | 2315                      |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1690 / 625                |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2565                      |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000               |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          | 1950 / 2500               |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  | 3500 / 750                |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1185                      |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                           |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   | 137                       |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 11,2                      |
|                                             | Wand zu Wand           | 12,6                      |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

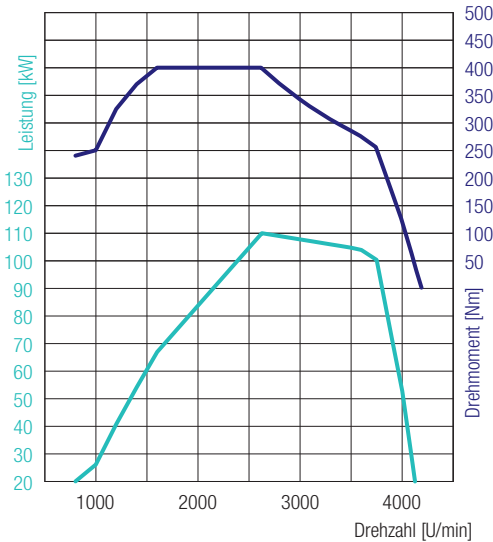


# CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

## LINKSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |  |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |  |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |  |
| Maximale Leistung                    |                               | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                                        |  |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                                        |  |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |  |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |  |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | DPF + SCR                                                                                                |                                        |  |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |  |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |  |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,651                                |  |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |  |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                                        |  |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                                        |  |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,444                                                                                                    |                                        |  |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |  |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F100T / R015T                                                                                            |                                        |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |                                        |  |
| Reifen                               |                               | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |                                        |  |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung                                                                                   |                                        |  |
| Rad                                  |                               | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |                                        |  |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                                        |  |
|                                      |                               | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskopenksäule mit Lenkradschloss                 |                                        |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |  |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (217 × 24)                                                                                |                                        |  |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |  |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |                                        |  |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 70 Liter                                                                                                 |                                        |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |  |

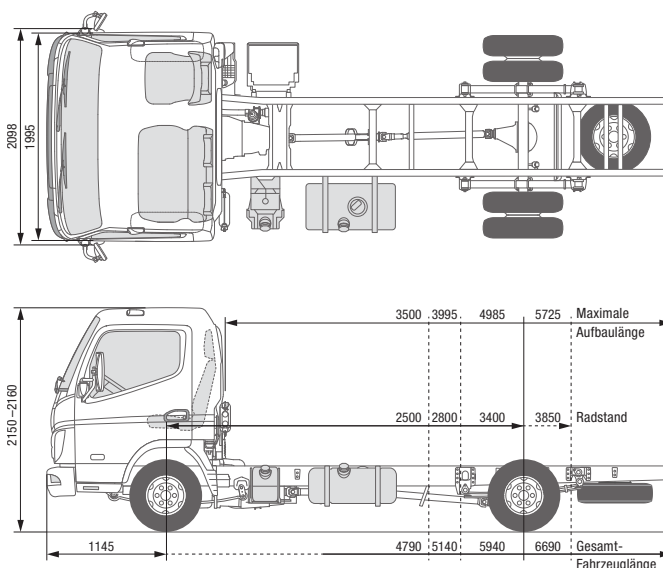


## CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 RECHTSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C15                             |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Einzelkabine / 3        |              |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46907221                         | 46907321     | 46907521     | 46907721     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01BR3SEUX                     | FEB01CR3SEUX | FEB01ER3SEUX | FEB01GR3SEUX |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                                  |              |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2500                             | 2800         | 3400         | 3850         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 4790                             | 5140         | 5940         | 6690         |
| Kabinenlänge                                |                        | 1625                             |              |              |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                             |              |              |              |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                             |              |              |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2160                             | 2155         | 2155         | 2150         |
| Spurweite                                   |                        | Vorn / Hinten                    |              | 1665 / 1500  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 745                              |              | 765          | 770          |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                              |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1975                             | 2275         | 2875         | 3325         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3120                             | 3470         | 4270         | 5020         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3500                             | 3995         | 4985         | 5725         |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                              |              |              |              |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                             |              |              |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1145                             | 1195         | 1395         | 1695         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 625                              |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                              |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                                  |              |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 2060                             | 2070         | 2095         | 2110         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1525 / 535                       | 1540 / 530   | 1550 / 545   | 1565 / 545   |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2310                             | 2335         | 2350         | 2370         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000                      |              |              |              |
| Achslasten*                                 |                        | Vorn / Hinten 1950 / 2500        |              |              |              |
| Anhängelast                                 |                        | Gebremst / Ungebremst 3500 / 750 |              |              |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1440                             | 1430         | 1405         | 1390         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                                  |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    |                        | km/h 139                         |              |              |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 8,6                              | 9,4          | 11,2         | 12,4         |
|                                             | Wand zu Wand           | 10,0                             | 11,0         | 12,6         | 14,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

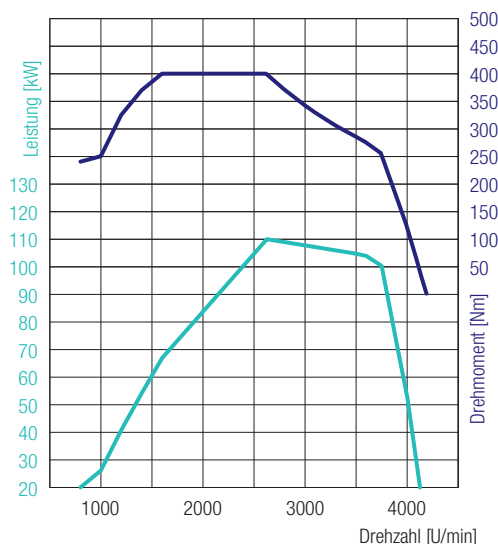

**4P10 – 110 kW (150 PS)**  
 400 Nm@1600 U/min  
 110 kW@2626 U/min

## CANTER 3C15 DUONIC® 2.0 RECHTSLENKER

### MOTOR (EURO VI)



|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 400 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,655           | 1:0,651                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG

|                       |                        |                                                                                                     |  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe              | Modell                 | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                     |  |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,111                                                                                               |  |

### CHASSIS


|                                      |                             |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F100T / R015T                                                                                            |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |  |
| Reifen                               |                             | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |  |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung                                                                                   |  |
| Rad                                  |                             | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |  |
| Lenkung                              |                             | Rechtslenker                                                                                             |  |
|                                      |                             | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |  |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (217 x 24)                                                                                |  |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |  |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |  |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 70 Liter                                                                                                 |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |  |

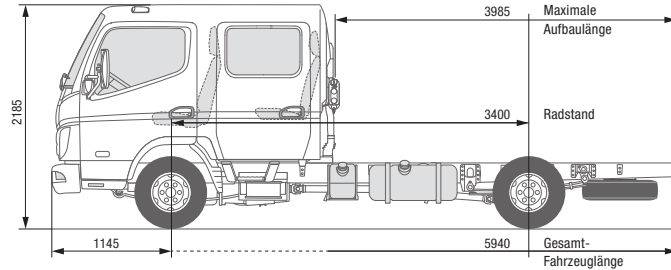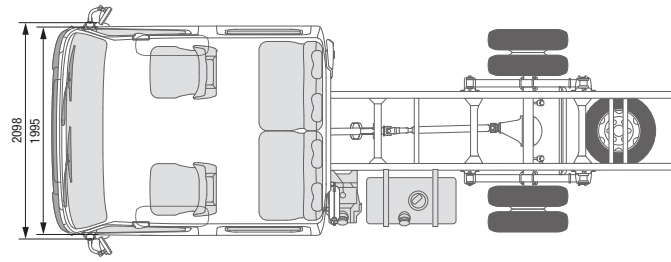

## CANTER 3C15D RECHTSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C15D                     |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Doppelkabine / 6 |
| Baumuster                                   |                        | 46906523                  |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01ER4WEUX              |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                           |
| Radstand                                    |                        | 3400                      |
| Gesamtlänge                                 |                        | 5940                      |
| Kabinenlänge                                |                        | 2625                      |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                      |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                      |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2185                      |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          | 1665 / 1500               |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 755                       |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                       |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1875                      |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3270                      |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3985                      |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                       |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                      |
| Überhang hinten                             |                        | 1395                      |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 1625                      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                       |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                           |
| Leergewicht*                                |                        | 2295                      |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1675 / 620                |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2535                      |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000               |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          | 1950 / 2500               |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  | 3500 / 750                |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1205                      |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                           |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   | 136                       |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 11,2                      |
|                                             | Wand zu Wand           | 12,6                      |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

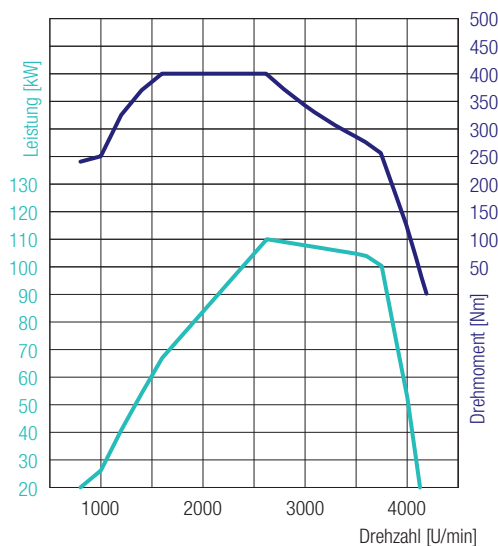

**4P10 – 110 kW (150 PS)**  
 400 Nm@1600 U/min  
 110 kW@2626 U/min

## CANTER 3C15D RECHTSLENKER

### MOTOR (EURO VI)


|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 400 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,655           | 1:0,651                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG

|                       |                        |                                                               |  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe              | Modell                 | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |  |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,111                                                         |  |

### CHASSIS

|                                      |                             |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F100T / R015T                                                                                            |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |  |
| Reifen                               |                             | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |  |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung                                                                                   |  |
| Rad                                  |                             | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |  |
| Lenkung                              |                             | Rechtslenker                                                                                             |  |
|                                      |                             | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |  |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (217 x 24)                                                                                |  |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberrückseite                                    |  |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |  |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 70 Liter                                                                                                 |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |  |

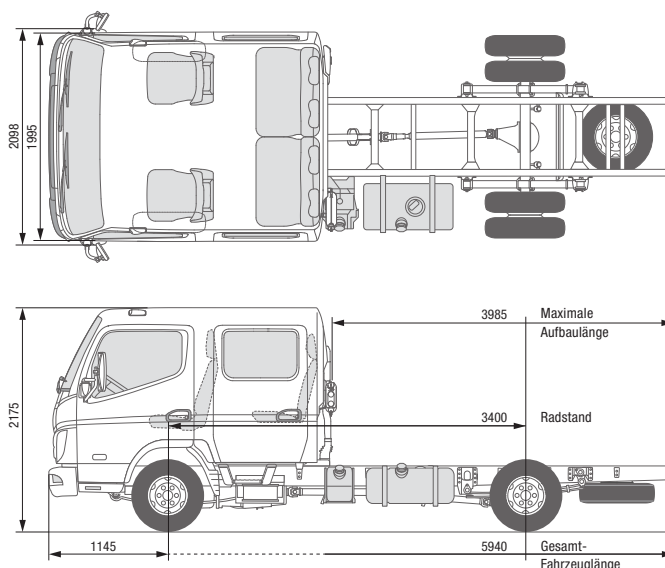


## CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 RECHTSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 3C15D                     |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Doppelkabine / 6 |
| Baumuster                                   |                        | 46907523                  |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB01ER3WEUX              |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                           |
| Radstand                                    |                        | 3400                      |
| Gesamtlänge                                 |                        | 5940                      |
| Kabinenlänge                                |                        | 2625                      |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                      |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                      |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2175                      |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          | 1665 / 1500               |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 760                       |
| Bodenfreiheit                               |                        | 165                       |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1875                      |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3270                      |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3985                      |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                       |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                      |
| Überhang hinten                             |                        | 1395                      |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 1625                      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                       |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                           |
| Leergewicht*                                |                        | 2315                      |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1690 / 625                |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 2565                      |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 3500 / 7000               |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          | 1950 / 2500               |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  | 3500 / 750                |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 1185                      |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                           |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   | 139                       |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 11,2                      |
|                                             | Wand zu Wand           | 12,6                      |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

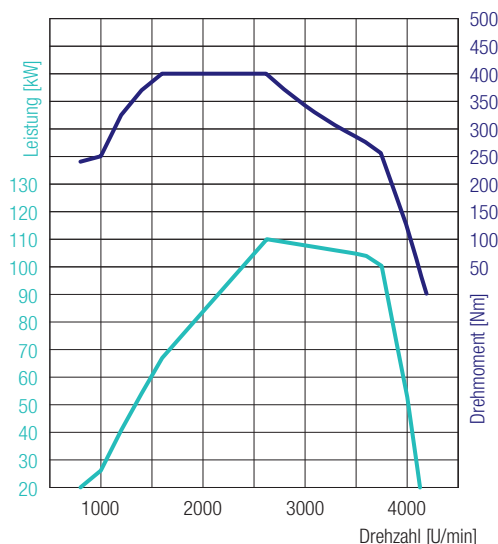

**4P10 – 110 kW (150 PS)**  
 400 Nm@1600 U/min  
 110 kW@2626 U/min

## CANTER 3C15D DUONIC® 2.0 RECHTSLENKER

### MOTOR (EURO VI)


|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 400 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,655           | 1:0,651                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG

|                       |                        |                                                                                                     |  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe              | Modell                 | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                     |  |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,444                                                                                               |  |

### CHASSIS

|                                      |                             |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F100T / R015T                                                                                            |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 1950 kg / 2500 kg                                                                                        |  |
| Reifen                               |                             | 195/75R16C 107/105 R                                                                                     |  |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung                                                                                   |  |
| Rad                                  |                             | 16 x 5 JK - 110                                                                                          |  |
| Lenkung                              |                             | Rechtslenker                                                                                             |  |
|                                      |                             | Zahnstangenlenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |  |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (217 x 24)                                                                                |  |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |  |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Einzelradaufhängung (Spiralfeder) mit Stoßdämpfer / Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator      |  |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 70 Liter                                                                                                 |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |  |

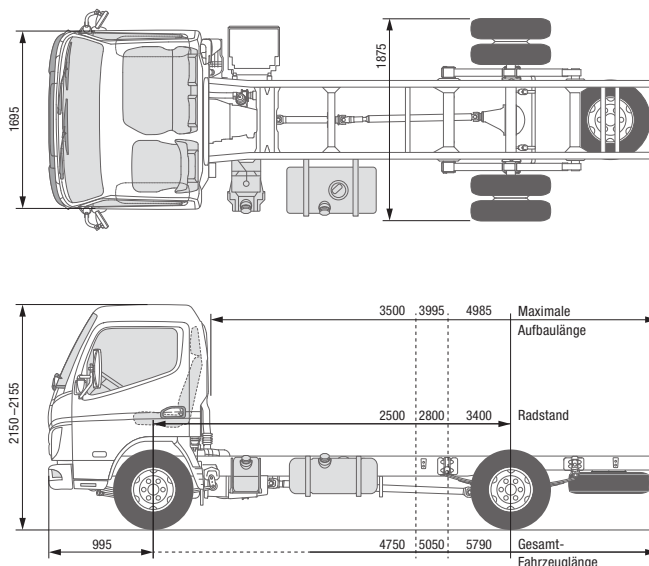

## CANTER 6S15

### LINKSLENKER

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Standard, Einzelkabine / 3

Baumuster

46920212

46920312

46920512

FUSO Modellcode

FEA51BL4SEUB

FEA51CL4SEUB

FEA51EL4SEUB

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |      |             |      |
|--------------------------------------|---------------|------|-------------|------|
| Radstand                             |               | 2500 | 2800        | 3400 |
| Gesamtlänge                          |               | 4640 | 4990        | 5790 |
| Kabinenlänge                         |               |      | 1510        |      |
| Gesamtbreite                         |               |      | 1875        |      |
| Kabinenbreite                        |               |      | 1695        |      |
| Gesamthöhe                           |               | 2155 | 2155        | 2150 |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten |      | 1390 / 1435 |      |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 790  | 800         | 785  |
| Bodenfreiheit                        |               |      | 165         |      |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 1975 | 2275        | 2875 |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 3230 | 3530        | 4270 |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 3500 | 3995        | 4985 |
| Rahmenbreite                         |               |      | 700         |      |
| Überhang vorn                        |               |      | 995         |      |
| Überhang hinten                      |               | 1145 | 1195        | 1395 |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               |      | 625         |      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               |      | 100         |      |

#### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |            |             |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2255       | 2270        | 2300       |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1540 / 715 | 1535 / 735  | 1550 / 750 |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       |            | 6000 / 9000 |            |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         |            | 2300 / 4360 |            |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst |            | 3000 / 750  |            |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 3745       | 3730        | 3700       |

#### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |      |      |
|--------------------------|------------------------|------|------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   |      | 141  |      |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 10,2 | 11,4 | 13,4 |
|                          | Wand zu Wand           | 11,4 | 12,4 | 14,6 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

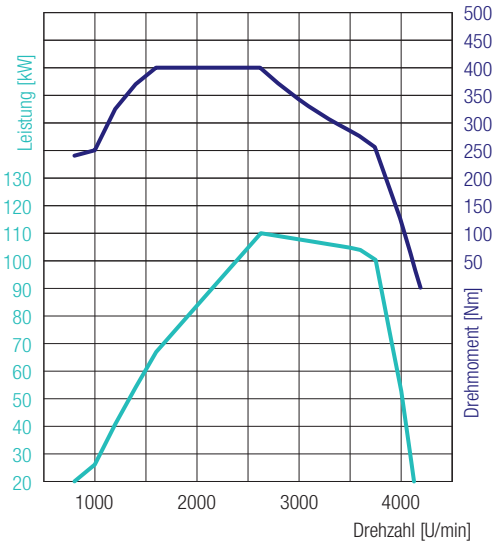

# CANTER 6S15

## LINKSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)       |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 400 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | DPF + SCR                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,644           | 1:0,638                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |


| ANTRIEBSSTRANG        |                        |                                                               |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Getriebe              | Modell                 | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,444                                                         |

| CHASSIS                              |                                         |                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                  | F200T / R030T                                                                                            |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten             | 2300 kg / 4360 kg                                                                                        |
| Reifen                               |                                         | 205/75R16C 113/111 Q                                                                                     |
|                                      |                                         | hinten Doppelbereifung                                                                                   |
| Rad                                  | 16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 Radschrauben |                                                                                                          |
| Lenkung                              |                                         | Linkslenker                                                                                              |
|                                      |                                         | Kugelumlauf lenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss               |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                          | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |
|                                      | Vorn / hinten                           | Scheibenbremse (235 x 40)                                                                                |
|                                      | Feststellbremse                         | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |
|                                      | Zusatzbremse                            | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                           | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |
| Rahmen                               | Typ                                     | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                         | 70 Liter                                                                                                 |
| Elektrisches System                  | Batterien                               | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |



## CANTER 7C15

### LINKSLENKER

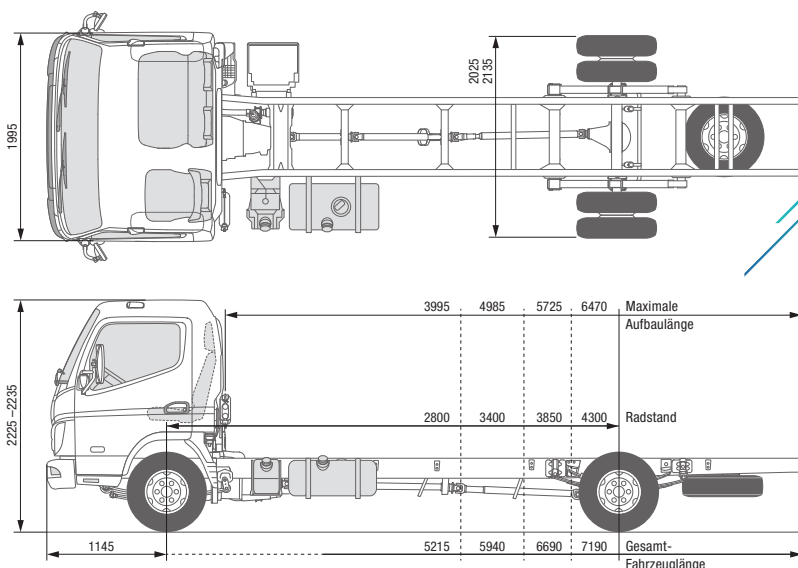

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

7C15  
Comfort, Einzelkabine / 3

| Baumuster       | 46922312     | 46922512     | 46922712     | 46922812     |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FUSO Modellcode | FEB71CL4SEUB | FEB71EL4SEUB | FEB71GL4SEUB | FEC71HL4SEUB |

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |      |      |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------|------|-------------|
| Radstand                             |               | 2800        | 3400 | 3850 | 4300        |
| Gesamtlänge                          |               | 5140        | 5940 | 6690 | 7190        |
| Kabinenlänge                         |               | 1625        |      |      |             |
| Gesamtbreite                         |               | 2025        |      |      | 2135        |
| Kabinenbreite                        |               | 1995        |      |      |             |
| Gesamthöhe                           |               | 2225        | 2225 | 2225 | 2235        |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1665 / 1560 |      |      | 1665 / 1670 |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 845         |      |      | 840         |
| Bodenfreiheit                        |               | 185         |      |      |             |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 2275        | 2875 | 3325 | 3775        |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 3545        | 4270 | 5020 | 5520        |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 3995        | 4985 | 5725 | 6470        |
| Rahmenbreite                         |               | 750         |      |      | 850         |
| Überhang vorn                        |               | 1145        |      |      |             |
| Überhang hinten                      |               | 1195        | 1395 | 1695 | 1745        |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 625         |      |      |             |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |      |      |             |

#### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2560        | 2595        | 2615        | 2655        |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1680 / 880  | 1695 / 900  | 1700 / 915  | 1710 / 945  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht | 7490 / 10990          |             |             |             |             |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 3100 / 5800 | 3100 / 5800 | 3100 / 5740 | 3100 / 5680 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  |             |             |             |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 4940        | 4905        | 4885        | 4845        |

#### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |      |      |      |
|--------------------------|------------------------|------|------|------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 130  |      |      |      |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 10,4 | 12,2 | 13,8 | 15,2 |
|                          | Wand zu Wand           | 11,8 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

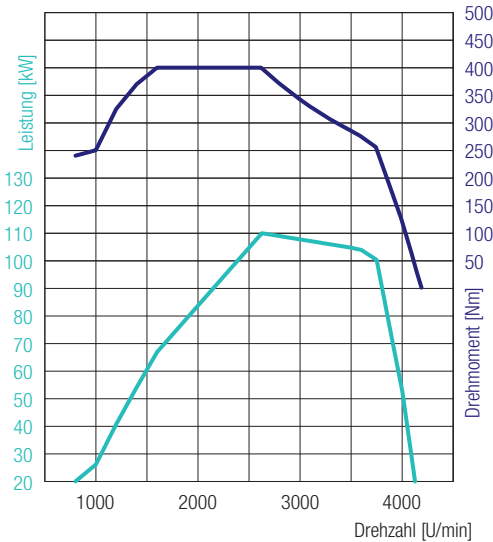

CANTER 7C15  
LINKSLENKER


4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                                         | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                                         | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                                         | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                                         | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                                         | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                                         | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                                         | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                                         | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                                     | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung           | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                             | 1:0,644                                                                                                  | 1:0,723           | 1:0,638                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung             | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                                  | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis                  | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                              | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                  | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten             | 3100/5800 kg (2800 mm); 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm)           |                   |                                        |
| Reifen                               |                                         | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                                         | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben |                                                                                                          |                   |                                        |
| Lenkung                              |                                         | Linkslenker                                                                                              |                   |                                        |
|                                      |                                         | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                          | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                           | Scheibenbremse (252 × 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse                         | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                            | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                           | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                                     | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                         | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                               | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |



## CANTER 7C15D

### LINKSLENKER

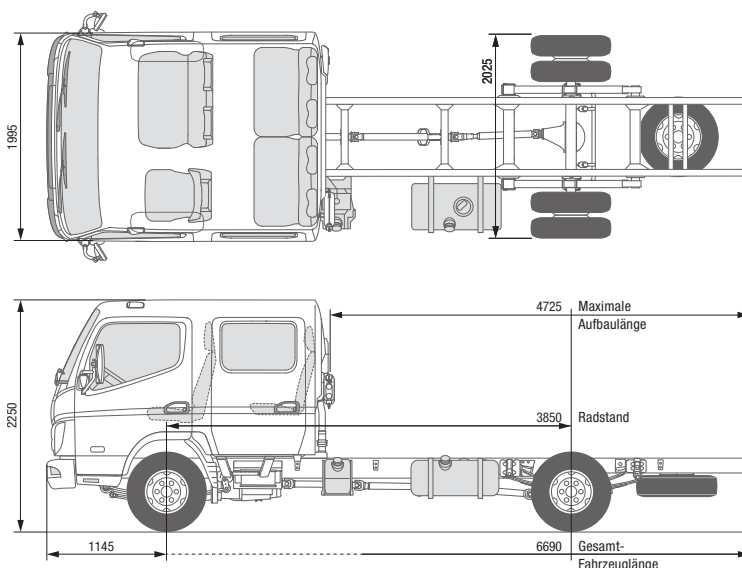

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Comfort, Doppelkabine / 7

Baumuster

46922714

FUSO Modellcode

FEB71GL4WEUB

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Radstand                             |               | 3850        |
| Gesamtlänge                          |               | 6690        |
| Kabinenlänge                         |               | 2625        |
| Gesamtbreite                         |               | 2025        |
| Kabinenbreite                        |               | 1995        |
| Gesamthöhe                           |               | 2250        |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1665 / 1560 |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 845         |
| Bodenfreiheit                        |               | 185         |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 2325        |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 4020        |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 4725        |
| Rahmenbreite                         |               | 750         |
| Überhang vorn                        |               | 1145        |
| Überhang hinten                      |               | 1695        |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 1625        |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |

#### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2830         |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1840 / 990   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 7490 / 10990 |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 3100 / 5740  |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750   |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 4670         |

#### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |
|--------------------------|------------------------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 130  |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 13,8 |
|                          | Wand zu Wand           | 15,2 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

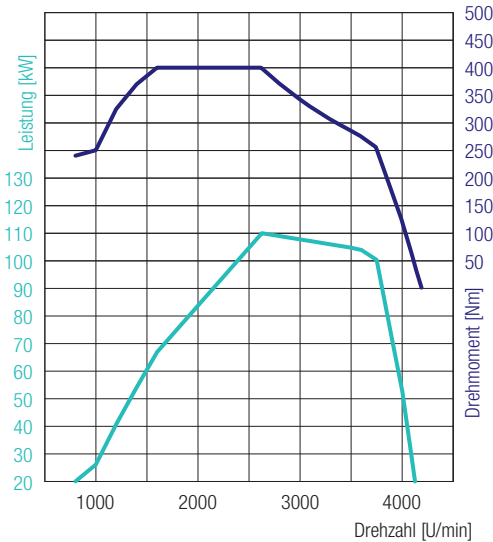

# CANTER 7C15D


## LINKSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                                         | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                                         | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                                         | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                                         | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                                         | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                                         | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                                         | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                                         | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                                     | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung           | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                             | 1:0,644                                                                                                  | 1:0,723           | 1:0,638                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung             | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                                  | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis                  | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                              | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                  | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten             | 3100 kg / 5740 kg                                                                                        |                   |                                        |
| Reifen                               |                                         | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                                         | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben |                                                                                                          |                   |                                        |
| Lenkung                              |                                         | Linkslenker                                                                                              |                   |                                        |
|                                      |                                         | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskopenksäule mit Lenkradschloss                 |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                          | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                           | Scheibenbremse (252 × 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse                         | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                            | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                           | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                                     | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                         | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                               | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |



## CANTER 7C15 RECHTSLENKER

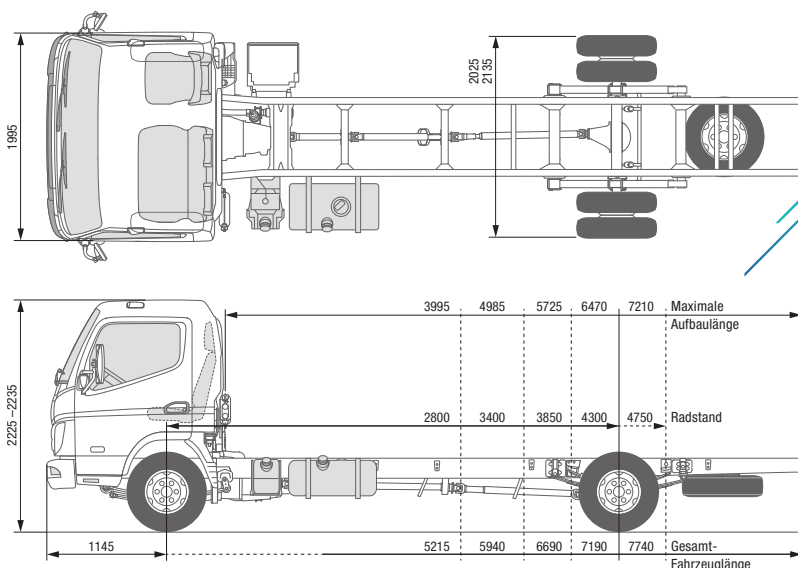

### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

7C15  
Comfort, Einzelkabine / 3

|                 |              |              |              |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Baumuster       | 46922322     | 46922522     | 46922722     | 46922822     | 46922925     |
| FUSO Modellcode | FEB71CR4SEUB | FEB71ER4SEUB | FEB71GR4SEUB | FEC71HR4SEUB | FEC71KR4SEUB |

### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |      |      |             |      |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------|------|-------------|------|
| Radstand                             |               | 2800        | 3400 | 3850 | 4300        | 4750 |
| Gesamtlänge                          |               | 5140        | 5940 | 6690 | 7190        | 7740 |
| Kabinenlänge                         |               | 1625        |      |      |             |      |
| Gesamtbreite                         |               | 2025        |      |      | 2135        |      |
| Kabinenbreite                        |               | 1995        |      |      |             |      |
| Gesamthöhe                           |               | 2225        | 2225 | 2225 | 2235        | 2235 |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1665 / 1560 |      |      | 1665 / 1670 |      |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 845         |      |      | 840         | 845  |
| Bodenfreiheit                        |               | 185         |      |      |             |      |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 2275        | 2875 | 3325 | 3775        | 4225 |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 3545        | 4270 | 5020 | 5520        | 6070 |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 3995        | 4985 | 5725 | 6470        | 7210 |
| Rahmenbreite                         |               | 750         |      |      | 850         |      |
| Überhang vorn                        |               | 1145        |      |      |             |      |
| Überhang hinten                      |               | 1195        | 1395 | 1695 | 1745        | 1845 |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 625         |      |      |             |      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |      |      |             |      |

### GEWICHTE [KG]

|                                             |                       |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2560        | 2595        | 2615        | 2655        | 2675        |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1680 / 880  | 1695 / 900  | 1700 / 915  | 1710 / 945  | 1740 / 935  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht | 7490 / 10990          |             |             |             |             |             |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 3100 / 5800 | 3100 / 5800 | 3100 / 5740 | 3100 / 5680 | 3100 / 5640 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  |             |             |             |             |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 4940        | 4905        | 4885        | 4845        | 4825        |


### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 130  |      |      |      |      |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 10,4 | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
|                          | Wand zu Wand           | 11,8 | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18,0 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




# CANTER 7C15 RECHTSLENKER

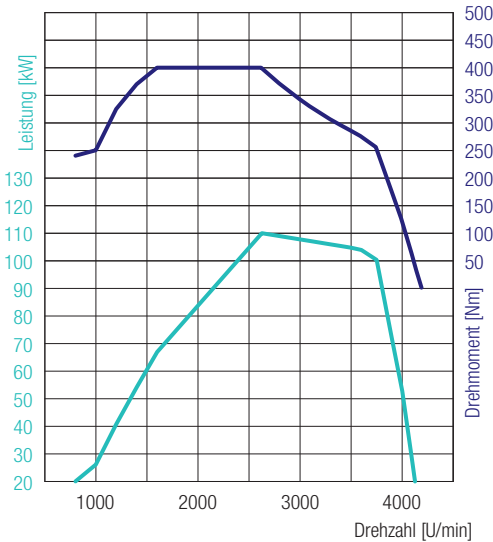

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                                         | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                                         | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                                         | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                                         | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                                         | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                                         | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                                         | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                                         | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                                     | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung           | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                             | 1:0,644                                                                                                  | 1:0,723           | 1:0,638                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung             | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                                  | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis                  | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                              | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                  | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten             | 3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)   |                   |                                        |
| Reifen                               |                                         | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                                         | rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                                         |                   |                                        |
| Rad                                  | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben |                                                                                                          |                   |                                        |
| Lenkung                              |                                         | Rechtslenker                                                                                             |                   |                                        |
|                                      |                                         | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                          | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                           | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse                         | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                            | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                           | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                                     | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                         | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                               | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

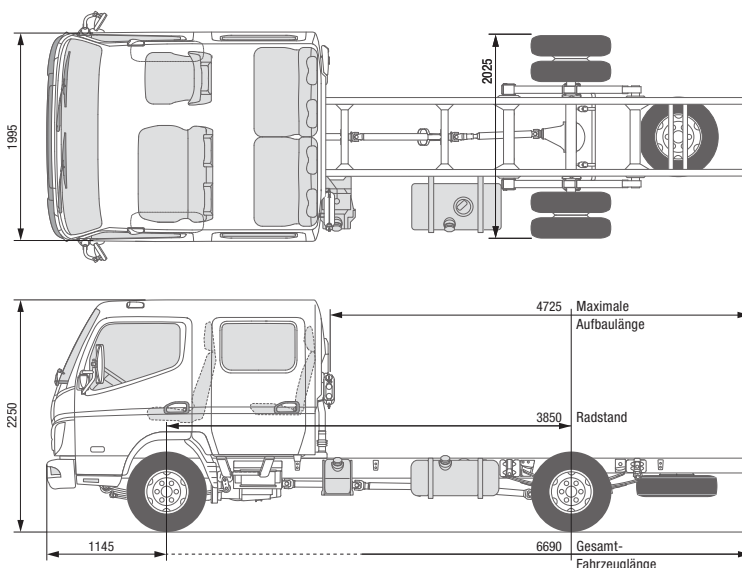

## CANTER 7C15D

### RECHTSLENKER

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Comfort, Doppelkabine / 7

Baumuster

46922724

FUSO Modellcode

FEB71GR4WEUB

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Radstand                             |               | 3850        |
| Gesamtlänge                          |               | 6690        |
| Kabinenlänge                         |               | 2625        |
| Gesamtbreite                         |               | 2025        |
| Kabinenbreite                        |               | 1995        |
| Gesamthöhe                           |               | 2250        |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1665 / 1560 |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 845         |
| Bodenfreiheit                        |               | 185         |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 2325        |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 4020        |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 4725        |
| Rahmenbreite                         |               | 750         |
| Überhang vorn                        |               | 1145        |
| Überhang hinten                      |               | 1695        |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 1625        |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |

#### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2830         |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1840 / 990   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 7490 / 10990 |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 3100 / 5740  |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750   |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 4670         |

#### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |
|--------------------------|------------------------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 130  |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 13,8 |
|                          | Wand zu Wand           | 15,2 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.


Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

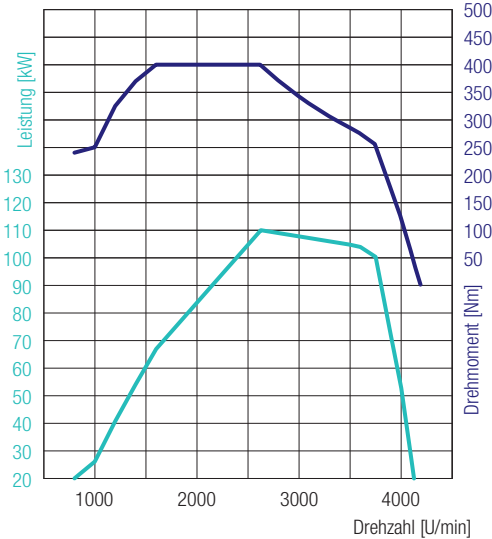

# CANTER 7C15D RECHTSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                                         | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                                         | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                                         | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                                         | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                                         | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                                         | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                                         | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                                         | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                                     | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung           | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                             | 1:0,644                                                                                                  | 1:0,723           | 1:0,638                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung             | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                                  | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis                  | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                              | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                  | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten             | 3100 kg / 5740 kg                                                                                        |                   |                                        |
| Reifen                               |                                         | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                                         | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben |                                                                                                          |                   |                                        |
| Lenkung                              |                                         | Rechtslenker                                                                                             |                   |                                        |
|                                      |                                         | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskopsäule mit Lenkradschloss                    |                   |                                        |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                          | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                           | Scheibenbremse (252 × 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse                         | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                            | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                           | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                                     | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                         | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                               | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

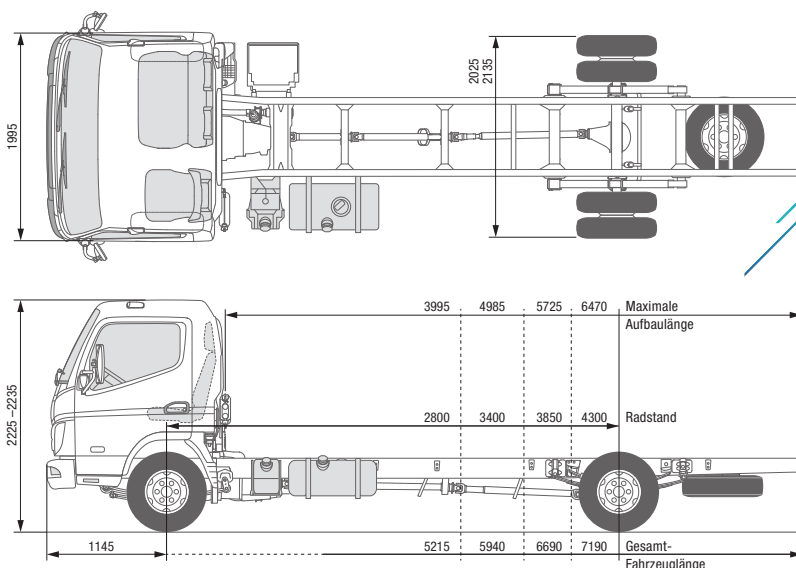

## CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

### LINKSLENKER


| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |  | 7C15                      |              |              |              |             |             |
|---------------------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |  | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |              |             |             |
| Baumuster                                   |  | 46923312                  | 46923512     | 46923712     | 46923812     |             |             |
| FUSO Modellcode                             |  | FEB71CL3SEUB              | FEB71EL3SEUB | FEB71GL3SEUB | FEC71HL3SEUB |             |             |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |  |                           |              |              |              |             |             |
| Radstand                                    |  | 2800                      | 3400         | 3850         | 4300         |             |             |
| Gesamtlänge                                 |  | 5140                      | 5940         | 6690         | 7190         |             |             |
| Kabinenlänge                                |  | 1625                      |              |              |              |             |             |
| Gesamtbreite                                |  | 2025                      |              |              | 2135         |             |             |
| Kabinenbreite                               |  | 1995                      |              |              |              |             |             |
| Gesamthöhe                                  |  | 2225                      | 2225         | 2225         | 2235         |             |             |
| Spurweite                                   |  | Vorn / Hinten             |              | 1665 / 1560  | 1665 / 1670  |             |             |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |  | 845                       |              |              | 840          |             |             |
| Bodenfreiheit                               |  | 185                       |              |              |              |             |             |
| Kabine bis Hinterachse                      |  | 2275                      | 2875         | 3325         | 3775         |             |             |
| Kabine bis Rahmenende                       |  | 3545                      | 4270         | 5020         | 5520         |             |             |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |  | 3995                      | 4985         | 5725         | 6470         |             |             |
| Rahmenbreite                                |  | 750                       |              |              | 850          |             |             |
| Überhang vorn                               |  | 1145                      |              |              |              |             |             |
| Überhang hinten                             |  | 1195                      | 1395         | 1695         | 1745         |             |             |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |  | 625                       |              |              |              |             |             |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |  | 100                       |              |              |              |             |             |
| GEWICHTE [KG]                               |  |                           |              |              |              |             |             |
| Leergewicht*                                |  | 2575                      | 2610         | 2630         | 2670         |             |             |
|                                             |  | Vorn* / Hinten*           |              | 1690 / 885   | 1705 / 905   | 1715 / 915  | 1725 / 945  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |  | 7490 / 10990              |              |              |              |             |             |
| Achslasten*                                 |  | Vorn / Hinten             |              | 3100 / 5800  | 3100 / 5800  | 3100 / 5740 | 3100 / 5680 |
| Anhängelast                                 |  | Gebremst / Ungebremst     |              | 3500 / 750   |              |             |             |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |  | 4925                      | 4890         | 4870         | 4830         |             |             |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |  |                           |              |              |              |             |             |
| Maximale Geschwindigkeit                    |  | km/h                      |              | 130          |              |             |             |
| Minimaler Wendekreis [m]                    |  | Bordstein zu Bordstein    |              | 10,4         | 12,2         | 13,8        | 15,2        |
|                                             |  | Wand zu Wand              |              | 11,8         | 13,8         | 15,2        | 16,6        |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




# CANTER 7C15 DUONIC® 2.0 LINKSLENKER

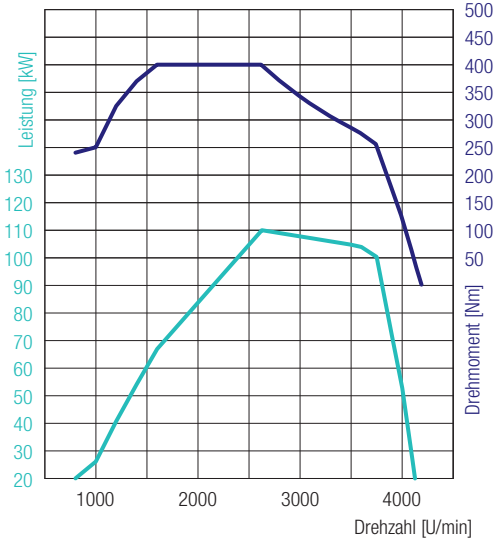

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min


| MOTOR (EURO VI-E)                    |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                               | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 400 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,727           | 1:0,651                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 3100 kg / 5680 kg                                                                                        |                   |                                        |
| Reifen                               |                               | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  |                               | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |                   |                                        |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                   |                                        |
|                                      |                               | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

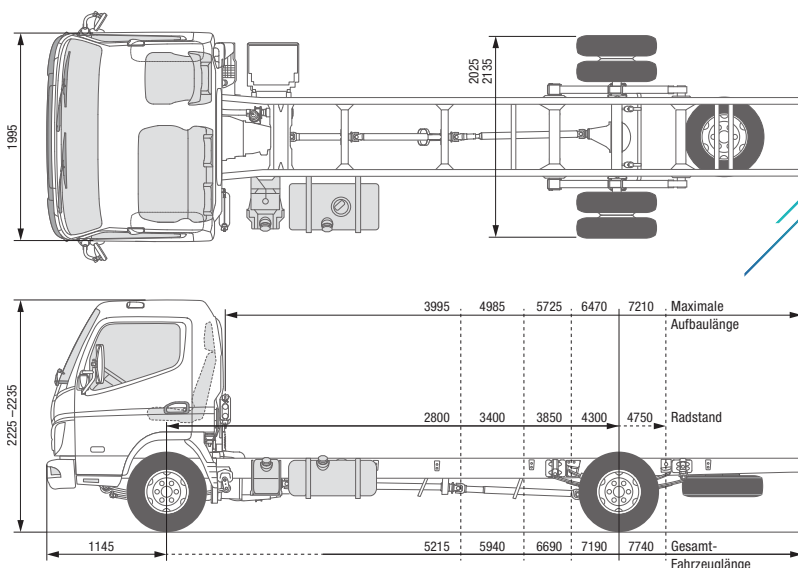

# CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 7C15                      |              |              |              |              |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |              |              |
| Baumuster                                   |                        | 46923322                  | 46923522     | 46923722     | 46923822     | 46923925     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB71CR3SEUB              | FEB71ER3SEUB | FEB71GR3SEUB | FEC71HR3SEUB | FEC71KR3SEUB |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                           |              |              |              |              |
| Radstand                                    |                        | 2800                      | 3400         | 3850         | 4300         | 4750         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 5140                      | 5940         | 6690         | 7190         | 7740         |
| Kabinenlänge                                |                        | 1625                      |              |              |              |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 2025                      |              |              | 2135         |              |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                      |              |              |              |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2225                      |              |              | 2235         |              |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          | 1665 / 1560               |              |              | 1665 / 1670  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 845                       |              |              | 840          | 845          |
| Bodenfreiheit                               |                        | 185                       |              |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 2275                      | 2875         | 3325         | 3775         | 4225         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3545                      | 4270         | 5020         | 5520         | 6070         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 3995                      | 4985         | 5725         | 6470         | 7210         |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                       |              |              | 850          |              |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                      |              |              |              |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1195                      | 1395         | 1695         | 1745         | 1845         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 625                       |              |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                       |              |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                           |              |              |              |              |
| Leergewicht*                                |                        | 2575                      | 2610         | 2630         | 2670         | 2690         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1690 / 885                | 1705 / 905   | 1715 / 915   | 1725 / 945   | 1740 / 950   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 7490 / 10990              |              |              |              |              |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          | 3100 / 5800               | 3100 / 5800  | 3100 / 5740  | 3100 / 5680  | 3100 / 5640  |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  | 3500 / 750                |              |              |              |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 4925                      | 4890         | 4870         | 4830         | 4810         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                           |              |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   | 130                       |              |              |              |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 10,4                      | 12,2         | 13,8         | 15,2         | 16,6         |
|                                             | Wand zu Wand           | 11,8                      | 13,8         | 15,2         | 16,6         | 18,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.  
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

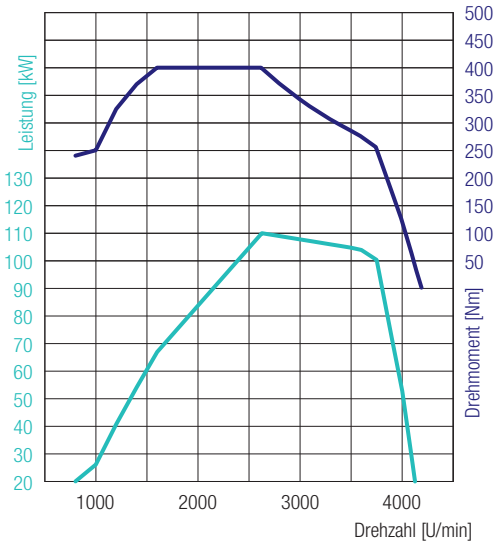

# CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

## RECHTSLENKER

4P10 – 110 kW (150 PS)  
400 Nm@1600 U/min  
110 kW@2626 U/min

### MOTOR (EURO VI-E)


|                         |                                                                                                   |                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm³                                                                                          |                   |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 110 kW (150 PS) / 2626 U/min                                                                      |                   |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 400 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | SCR + DPF                                                                                         |                   |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,655           | 1:0,727           | 1:0,651                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                   |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG

|                       |                        |                                                                                                     |  |  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Getriebe              | Modell                 | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |  |
|                       | Übersetzungsverhältnis | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                     |  |  |
| Hinterachsübersetzung | Verhältnis             | 4,875                                                                                               |  |  |

### CHASSIS

|                                      |                             |                                                                                                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F350T / R035T                                                                                            |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)   |
| Reifen                               |                             | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |
| Rad                                  |                             | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |
| Lenkung                              |                             | Rechtslenker                                                                                             |
|                                      |                             | Kugelumlauf lenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss               |
| Brems                                | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |
|                                      | Vorn / hinten               | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 100 Liter                                                                                                |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |

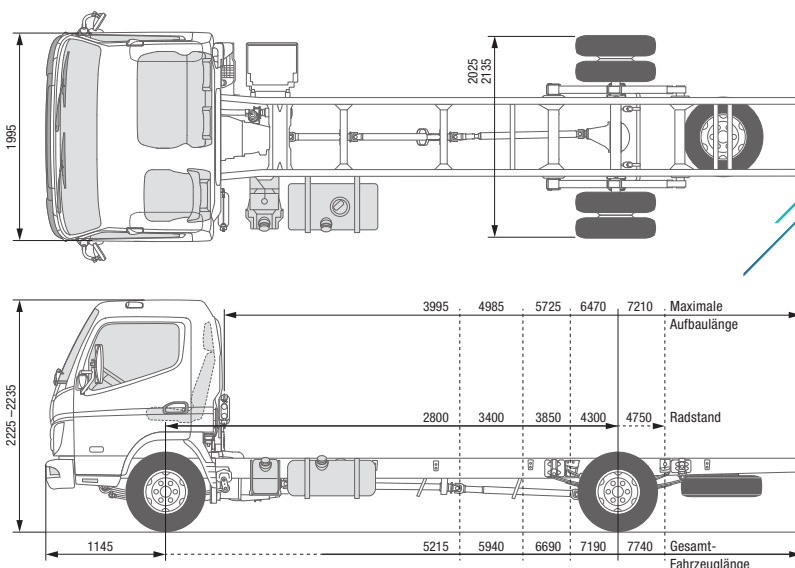

## CANTER 7C18

### LINKSLENKER


| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |  | 7C18                      |              |              |              |              |             |
|---------------------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |  | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |              |              |             |
| Baumuster                                   |  | 46925312                  | 46925512     | 46925712     | 46925812     | 46925915     |             |
| FUSO Modellcode                             |  | FEB71CL4SEUC              | FEB71EL4SEUC | FEB71GL4SEUC | FEC71HL4SEUC | FEC71KL4SEUC |             |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |  |                           |              |              |              |              |             |
| Radstand                                    |  | 2800                      | 3400         | 3850         | 4300         | 4750         |             |
| Gesamtlänge                                 |  | 5140                      | 5940         | 6690         | 7190         | 7740         |             |
| Kabinenlänge                                |  | 1625                      |              |              |              |              |             |
| Gesamtbreite                                |  | 2025                      |              |              | 2135         |              |             |
| Kabinenbreite                               |  | 1995                      |              |              |              |              |             |
| Gesamthöhe                                  |  | 2225                      |              |              | 2235         |              |             |
| Spurweite                                   |  | Vorn / Hinten             |              | 1665 / 1560  |              | 1665 / 1670  |             |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |  | 845                       |              |              | 840          | 845          |             |
| Bodenfreiheit                               |  | 185                       |              |              |              |              |             |
| Kabine bis Hinterachse                      |  | 2275                      | 2875         | 3325         | 3775         | 4225         |             |
| Kabine bis Rahmenende                       |  | 3545                      | 4270         | 5020         | 5520         | 6070         |             |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |  | 3995                      | 4985         | 5725         | 6470         | 7210         |             |
| Rahmenbreite                                |  | 750                       |              |              | 850          |              |             |
| Überhang vorn                               |  | 1145                      |              |              |              |              |             |
| Überhang hinten                             |  | 1195                      | 1395         | 1695         | 1745         | 1845         |             |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |  | 625                       |              |              |              |              |             |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |  | 100                       |              |              |              |              |             |
| GEWICHTE [KG]                               |  |                           |              |              |              |              |             |
| Leergewicht*                                |  |                           | 2560         | 2595         | 2615         | 2655         | 2675        |
|                                             |  | Vorn* / Hinten*           | 1680 / 880   | 1695 / 900   | 1700 / 915   | 1710 / 945   | 1740 / 935  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |  | 7490 / 10990              |              |              |              |              |             |
| Achslasten*                                 |  | Vorn / Hinten             | 3100 / 5800  | 3100 / 5800  | 3100 / 5740  | 3100 / 5680  | 3100 / 5640 |
| Anhängelast                                 |  | Gebremst / Ungebremst     | 3500 / 750   |              |              |              |             |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |  | 4940                      | 4905         | 4885         | 4845         | 4825         |             |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |  |                           |              |              |              |              |             |
| Maximale Geschwindigkeit                    |  | km/h                      |              | 130          |              |              |             |
| Minimaler Wendekreis [m]                    |  | Bordstein zu Bordstein    | 12,2         | 12,2         | 13,8         | 15,2         | 16,6        |
|                                             |  | Wand zu Wand              | 13,8         | 13,8         | 15,2         | 16,6         | 18,0        |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




CANTER 7C18  
LINKSLENKER

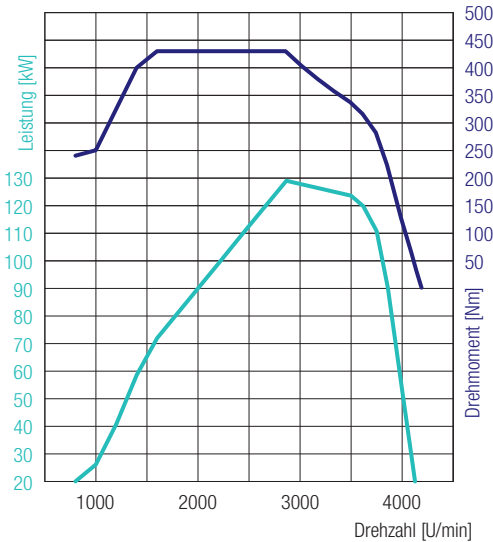

4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                               | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 430 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,644                                                                                                  | 1:0,723           | 1:0,638                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                        | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 3,1/5,8 t kg (2,80 m); 3,1/5,8 t (3,4 m); 3,1/5,74 t (3,85 m); 3,1/5,68 t (4,3 m); 3,1/5,64 t (4,75 m)   |                   |                                        |
| Reifen                               |                               | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  |                               | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |                   |                                        |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                   |                                        |
|                                      |                               | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

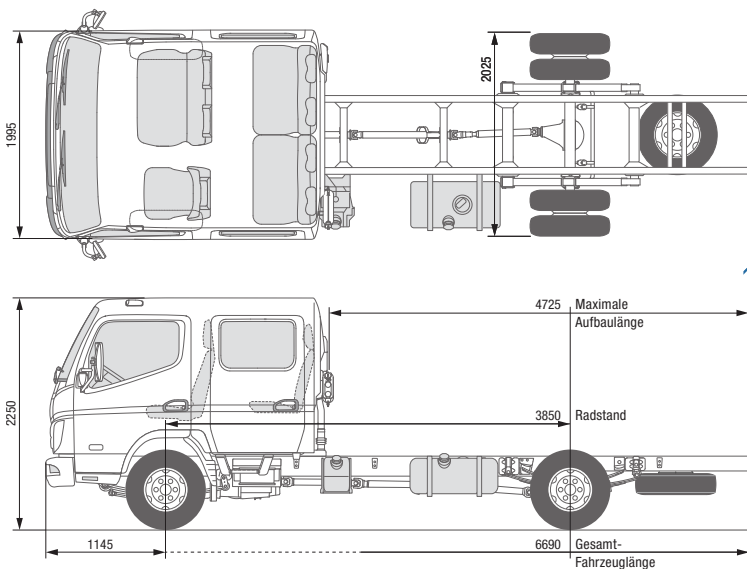


# CANTER 7C18D

## LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        |                       | 7C18D                     |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        |                       | Comfort, Doppelkabine / 7 |
| Baumuster                                   |                        |                       | 46925714                  |
| FUSO Modellcode                             |                        |                       | FEB71GL4WEUC              |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                       |                           |
| Radstand                                    |                        |                       | 3850                      |
| Gesamtlänge                                 |                        |                       | 6690                      |
| Kabinenlänge                                |                        |                       | 2625                      |
| Gesamtbreite                                |                        |                       | 2025                      |
| Kabinenbreite                               |                        |                       | 1995                      |
| Gesamthöhe                                  |                        |                       | 2250                      |
| Spurweite                                   |                        | Vorn / Hinten         | 1665 / 1560               |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        |                       | 845                       |
| Bodenfreiheit                               |                        |                       | 185                       |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        |                       | 2325                      |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        |                       | 4020                      |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        |                       | 4725                      |
| Rahmenbreite                                |                        |                       | 750                       |
| Überhang vorn                               |                        |                       | 1145                      |
| Überhang hinten                             |                        |                       | 1695                      |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        |                       | 1625                      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        |                       | 100                       |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                       |                           |
| Leergewicht*                                |                        |                       | 2830                      |
|                                             |                        | Vorn* / Hinten*       | 1840 / 990                |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        |                       | 7490 / 10990              |
| Achslasten*                                 |                        | Vorn / Hinten         | 3100 / 5740               |
| Anhängelast                                 |                        | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750                |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        |                       | 4670                      |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                       |                           |
| Maximale Geschwindigkeit                    |                        | km/h                  | 130                       |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein |                       | 13,8                      |
|                                             | Wand zu Wand           |                       | 15,2                      |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

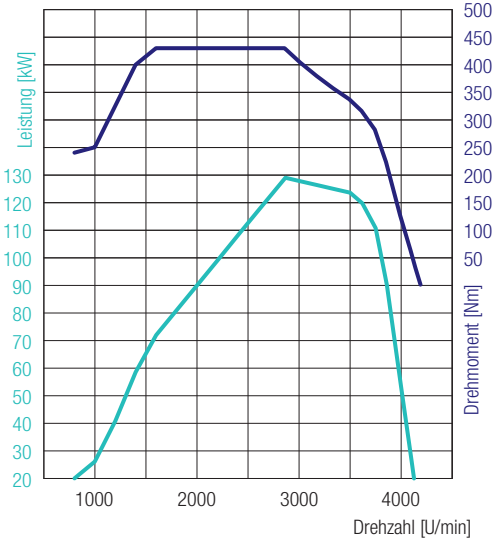


# CANTER 7C18D

## LINKSLENKER

4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                                         | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                                         | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                                         | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                                         | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                                         | 430 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                                         | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                                         | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                                         | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                                     | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung           | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                             | 1:0,644                                                                                                  | 1:0,723           | 1:0,638                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung             | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                                  | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis                  | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                              | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                  | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten             | 3100 kg / 5740 kg                                                                                        |                   |                                        |
| Reifen                               |                                         | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                                         | rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                                         |                   |                                        |
| Rad                                  | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben |                                                                                                          |                   |                                        |
| Lenkung                              |                                         | Linkslenker                                                                                              |                   |                                        |
|                                      |                                         | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                          | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                           | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse                         | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                            | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                           | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                                     | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                         | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                               | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

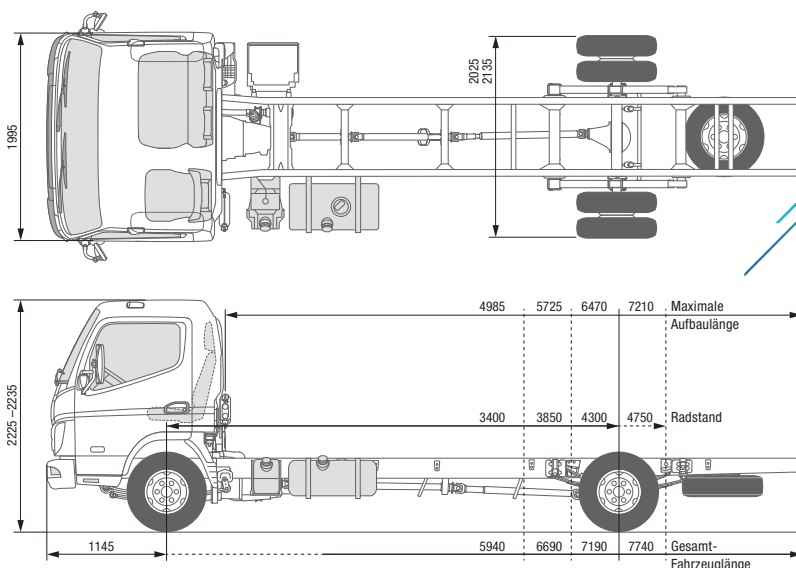

## CANTER 7C18 DUONIC® 2.0

### LINKSLENKER

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

7C18 Comfort, Einzelkabine / 3

Baumuster

46926512

46926712

46926812

46926915

FUSO Modellcode

FEB71EL3SEUC

FEB71GL3SEUC

FEC71HL3SEUC

FEC71KL3SEUC

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |      |             |      |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|------|
| Radstand                             |               | 3400        | 3850 | 4300        | 4750 |
| Gesamtlänge                          |               | 5940        | 6690 | 7190        | 7740 |
| Kabinenlänge                         |               | 1625        |      |             |      |
| Gesamtbreite                         |               | 2025        |      | 2135        |      |
| Kabinenbreite                        |               | 1995        |      |             |      |
| Gesamthöhe                           |               | 2225        |      | 2235        |      |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1665 / 1560 |      | 1665 / 1670 |      |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 845         |      | 840         | 845  |
| Bodenfreiheit                        |               | 185         |      |             |      |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 2875        | 3325 | 3775        | 4225 |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 4270        | 5020 | 5520        | 6070 |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 4985        | 5725 | 6470        | 7210 |
| Rahmenbreite                         |               | 750         |      | 850         |      |
| Überhang vorn                        |               | 1145        |      |             |      |
| Überhang hinten                      |               | 1395        | 1695 | 1745        | 1845 |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 625         |      |             |      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |      |             |      |

#### GEWICHTE [KG]

|                                             |                       |              |             |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2610         | 2630        | 2670        | 2690        |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1705 / 905   | 1715 / 915  | 1725 / 945  | 1740 / 950  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 7490 / 10990 |             |             |             |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 3100 / 5800  | 3100 / 5740 | 3100 / 5680 | 3100 / 5640 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750   |             |             |             |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 4890         | 4870        | 4830        | 4810        |

#### BERECHNETE LEISTUNG


|                          |                        |      |      |      |      |
|--------------------------|------------------------|------|------|------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 130  |      |      |      |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
|                          | Wand zu Wand           | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18,0 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




# CANTER 7C18 DUONIC® 2.0 LINKSLENKER

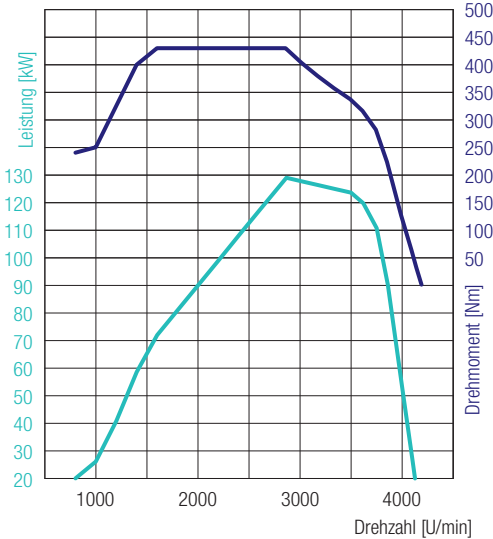

4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                               | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 430 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,727           | 1:0,651                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)           |                   |                                        |
| Reifen                               |                               | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                               | rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                                         |                   |                                        |
| Rad                                  |                               | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |                   |                                        |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                   |                                        |
|                                      |                               | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

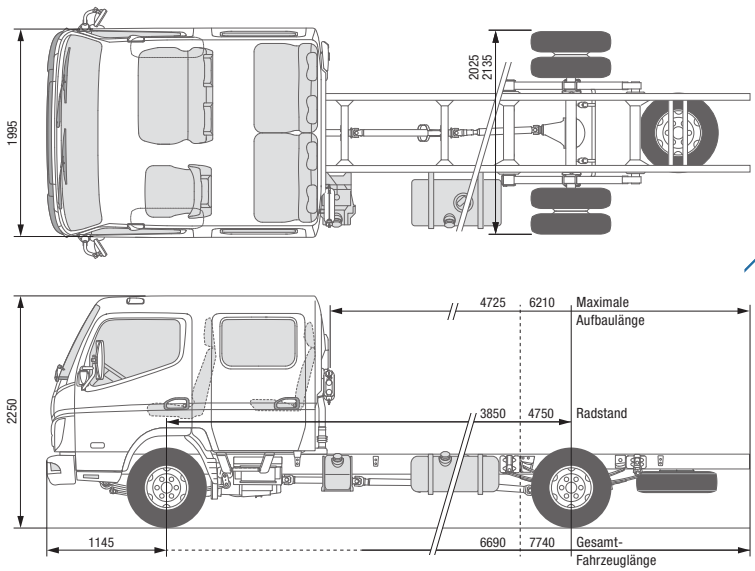


# CANTER 7C18D DUONIC® 2.0 LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 7C18D                     |              |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Doppelkabine / 7 |              |
| Baumuster                                   |                        | 46926714                  | 46926914     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FEB71GL3WEUC              | FEC71KL3WEUC |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                           |              |
| Radstand                                    |                        | 3850                      | 4750         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 6690                      | 7740         |
| Kabinenlänge                                |                        | 2625                      |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 2025                      | 2135         |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                      |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2250                      |              |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          | 1665 / 1560               | 1665 / 1670  |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 845                       |              |
| Bodenfreiheit                               |                        | 185                       |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 2325                      | 3225         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 4020                      | 5070         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 4725                      | 6210         |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                       | 850          |
| Überhang vorn                               |                        | 1145                      |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1695                      | 1845         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 1625                      |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                       |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                           |              |
| Leergewicht*                                |                        | 2850                      | 2910         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1860 / 990                | 1905 / 1005  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 7490 / 10990              |              |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          | 3100 / 5740               | 3100 / 5640  |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  | 3500 / 750                |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 4650                      | 4590         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                           |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   | 130                       |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 13,8                      | 16,6         |
|                                             | Wand zu Wand           | 15,2                      | 18,0         |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.  
 Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.





CANTER 7C18D DUONIC® 2.0  
LINKSLENKER

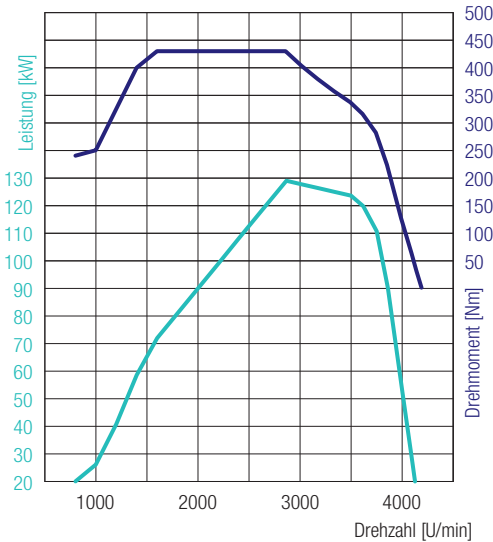

4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                               | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 430 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,727           | 1:0,651                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 3100 kg / 5740 kg (3850 mm)                                                                              |                   | 3100 kg / 5640 kg (4750 mm)            |
| Reifen                               |                               | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  |                               | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |                   |                                        |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                   |                                        |
|                                      |                               | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskopenksäule mit Lenkradschloss                 |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

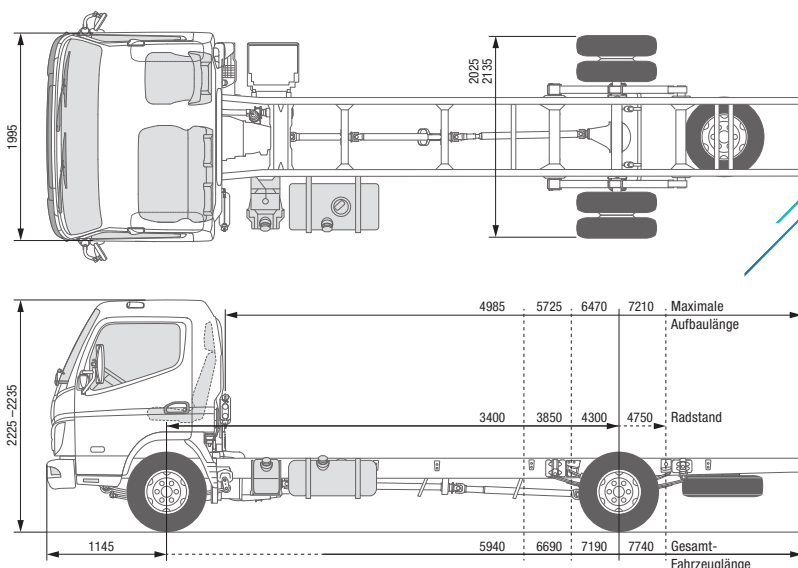

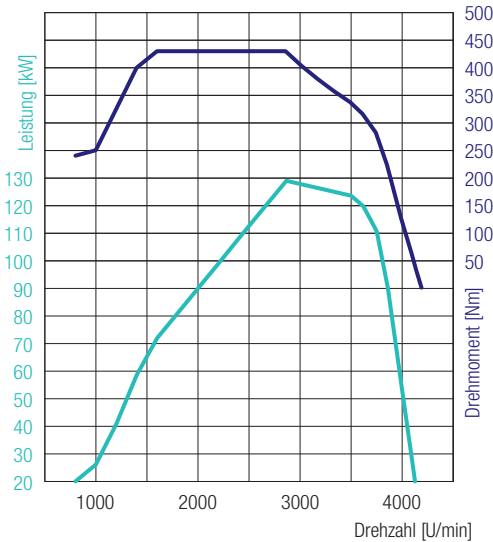

# CANTER 7C18 DUONIC® 2.0


## RECHTSLENKER

4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                               | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 430 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,727           | 1:0,651                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 3100/5800 kg (3400 mm); 3100/5740 kg (3850 mm); 3100/5680 kg (4300 mm); 3100/5640 kg (4750 mm)           |                   |                                        |
| Reifen                               |                               | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  |                               | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |                   |                                        |
| Lenkung                              |                               | Rechtslenker                                                                                             |                   |                                        |
|                                      |                               | Kugelumlauf lenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss               |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |



## CANTER 7C18D DUONIC® 2.0 RECHTSLENKER

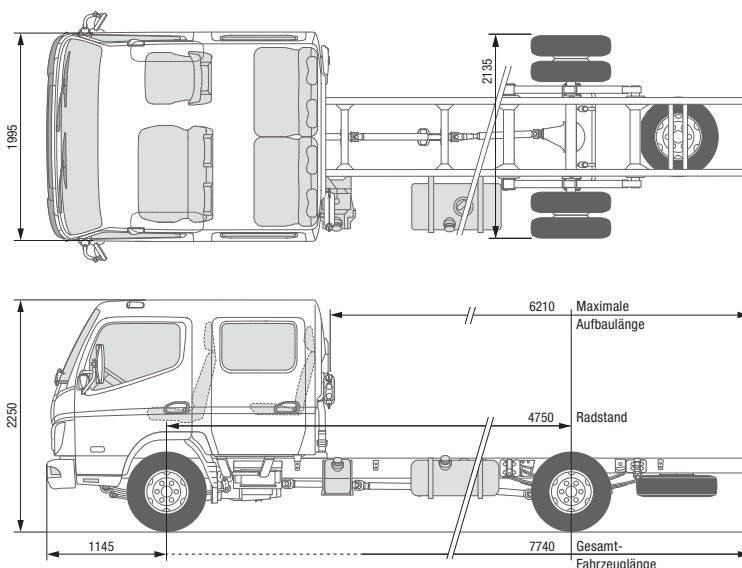

### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Comfort, Doppelkabine / 7

Baumuster

46926924

FUSO Modellcode

FEC71KR3WEUC

### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Radstand                             |               | 4750        |
| Gesamtlänge                          |               | 7740        |
| Kabinenlänge                         |               | 2625        |
| Gesamtbreite                         |               | 2135        |
| Kabinenbreite                        |               | 1995        |
| Gesamthöhe                           |               | 2250        |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1665 / 1670 |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 845         |
| Bodenfreiheit                        |               | 185         |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 3225        |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 5070        |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 6210        |
| Rahmenbreite                         |               | 850         |
| Überhang vorn                        |               | 1145        |
| Überhang hinten                      |               | 1845        |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 1625        |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |

### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2910         |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1905 / 1005  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 7490 / 10990 |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 3100 / 5640  |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750   |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 4590         |

### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |
|--------------------------|------------------------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 130  |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 16,6 |
|                          | Wand zu Wand           | 18,0 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

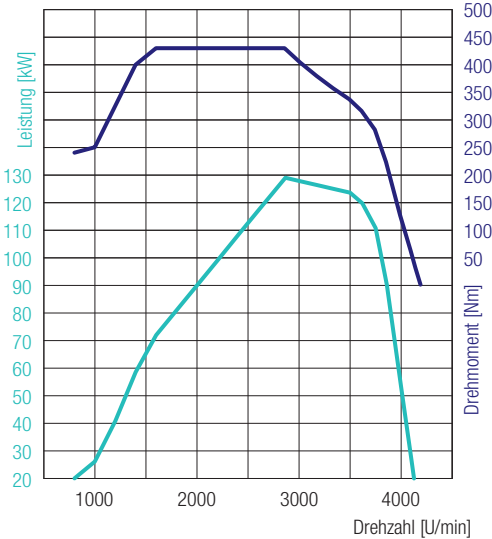

# CANTER 7C18D DUONIC® 2.0

## RECHTSLENKER


4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                                         | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                                         | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                                         | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                                         | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                                         | 430 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                                         | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                                         | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                                         | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                                     | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung           | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                             | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,727           | 1:0,651                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung             | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                                  | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis                  | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                              | 4,875                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                  | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten             | 3100 kg / 6000 kg                                                                                        |                   |                                        |
| Reifen                               |                                         | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                   |                                        |
|                                      |                                         | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben |                                                                                                          |                   |                                        |
| Lenkung                              |                                         | Rechtslenker                                                                                             |                   |                                        |
|                                      |                                         | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                          | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                           | Scheibenbremse (252 x 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse                         | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                            | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                           | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                                     | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                         | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                               | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |



## CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

### LINKSLENKER

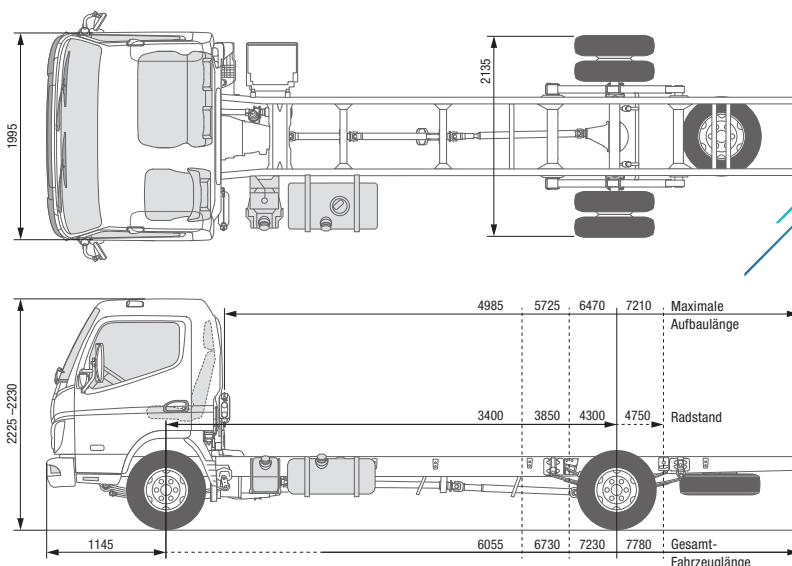

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Comfort, Einzelkabine / 3

Baumuster

46927512

46927712

46927812

46927915

FUSO Modellcode

FECX1EL3SEUC

FECX1GL3SEUC

FECX1HL3SEUC

FECX1KL3SEUC

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |      |             |      |      |
|--------------------------------------|---------------|------|-------------|------|------|
| Radstand                             |               | 3400 | 3850        | 4300 | 4750 |
| Gesamtlänge                          |               | 5940 | 6690        | 7190 | 7740 |
| Kabinenlänge                         |               |      |             | 1625 |      |
| Gesamtbreite                         |               |      |             | 2135 |      |
| Kabinenbreite                        |               |      |             | 1995 |      |
| Gesamthöhe                           |               | 2230 |             | 2225 |      |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten |      | 1665 / 1670 |      |      |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 845  | 850         |      | 845  |
| Bodenfreiheit                        |               |      | 185         |      |      |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 2875 | 3325        | 3775 | 4225 |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 4345 | 5020        | 5520 | 6070 |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 4985 | 5725        | 6470 | 7210 |
| Rahmenbreite                         |               |      | 850         |      |      |
| Überhang vorn                        |               |      | 1145        |      |      |
| Überhang hinten                      |               | 1395 | 1695        | 1745 | 1845 |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               |      | 625         |      |      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               |      | 100         |      |      |

#### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |            |              |            |            |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2615       | 2645         | 2680       | 2700       |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1730 / 885 | 1710 / 935   | 1740 / 940 | 1760 / 940 |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       |            | 8550 / 12050 |            |            |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         |            | 3100 / 5800  |            |            |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst |            | 3500 / 750   |            |            |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 5935       | 5905         | 5870       | 5850       |

#### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |      |      |      |
|--------------------------|------------------------|------|------|------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   |      | 129  |      |      |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
|                          | Wand zu Wand           | 13,8 | 15,2 | 16,6 | 18,0 |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

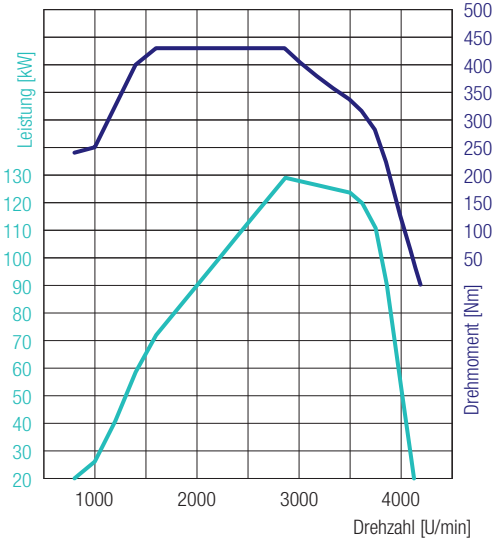


# CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

## LINKSLENKER

4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min


| MOTOR (EURO VI-E)                    |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                   |                                        |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    |                               | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                             |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 430 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | SCR + DPF                                                                                                |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,727           | 1:0,651                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                        | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 5,714                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 3100 kg / 5800 kg                                                                                        |                   |                                        |
| Reifen                               |                               | 205/75R17.5C 124/122M                                                                                    |                   |                                        |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  |                               | 17,5 x 6,00 - 127 - 6 Radschrauben                                                                       |                   |                                        |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                   |                                        |
|                                      |                               | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                 | Scheibenbremse (252 × 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

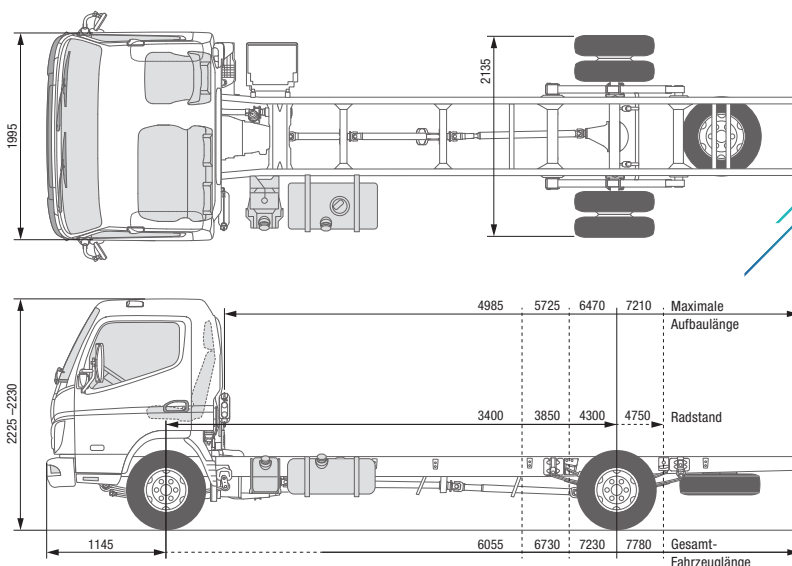

# CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |  | 9C18                      |              |              |              |
|---------------------------------------------|--|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |  | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |              |
| Baumuster                                   |  | 46927522                  | 46927722     | 46927822     | 46927925     |
| FUSO Modellcode                             |  | FECX1ER3SEUC              | FECX1GR3SEUC | FECX1HR3SEUC | FECX1KR3SEUC |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |  |                           |              |              |              |
| Radstand                                    |  | 3400                      | 3850         | 4300         | 4750         |
| Gesamtlänge                                 |  | 5940                      | 6690         | 7190         | 7740         |
| Kabinenlänge                                |  | 1625                      |              |              |              |
| Gesamtbreite                                |  | 2135                      |              |              |              |
| Kabinenbreite                               |  | 1995                      |              |              |              |
| Gesamthöhe                                  |  | 2230                      | 2225         |              |              |
| Spurweite                                   |  | Vorn / Hinten             |              | 1665 / 1670  |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |  | 845                       | 850          | 845          |              |
| Bodenfreiheit                               |  | 185                       |              |              |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |  | 2875                      | 3325         | 3775         | 4225         |
| Kabine bis Rahmenende                       |  | 4345                      | 5020         | 5520         | 6070         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |  | 4985                      | 5725         | 6470         | 7210         |
| Rahmenbreite                                |  | 850                       |              |              |              |
| Überhang vorn                               |  | 1145                      |              |              |              |
| Überhang hinten                             |  | 1395                      | 1695         | 1745         | 1845         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |  | 625                       |              |              |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |  | 100                       |              |              |              |
| GEWICHTE [KG]                               |  |                           |              |              |              |
| Leergewicht*                                |  | 2615                      | 2645         | 2680         | 2700         |
| Vorn* / Hinten*                             |  | 1730 / 885                | 1710 / 935   | 1740 / 940   | 1760 / 940   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |  | 8550 / 12050              |              |              |              |
| Achslasten*                                 |  | 3100 / 5800               |              |              |              |
| Anhängelast                                 |  | 3500 / 750                |              |              |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |  | 5935                      | 5905         | 5870         | 5850         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |  |                           |              |              |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    |  | km/h 129                  |              |              |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    |  | Bordstein zu Bordstein    | 12,2         | 13,8         | 15,2 16,6    |
|                                             |  | Wand zu Wand              | 13,8         | 15,2         | 16,6 18,0    |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

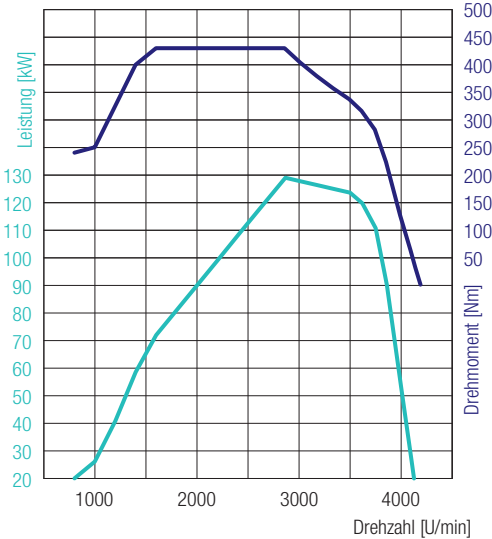


# CANTER 9C18 DUONIC® 2.0

## RECHTSLENKER

4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min

| MOTOR (EURO VI-E)                    |                                                                                                   |                                                                                                          |                   |                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                                                                                                          |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  | 4 in Reihe                                                                                        |                                                                                                          |                   |                                        |
| Hubraum                              | 2998 cm³                                                                                          |                                                                                                          |                   |                                        |
| Maximale Leistung                    | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                      |                                                                                                          |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment                 | 430 Nm / 1600 U/min                                                                               |                                                                                                          |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Lichtmaschine                        | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                                                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  | SCR + DPF                                                                                         |                                                                                                          |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 62 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm                                                                                                   | 392 Nm            | 196 Nm                                 |
|                                      | Übersetzung                                                                                       | 1:0,655                                                                                                  | 1:0,727           | 1:0,651                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min                                                                                               |                   |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                                                                                                   |                                                                                                          |                   |                                        |
| Getriebe                             | Modell                                                                                            | DUONIC® 2.0: Automatisiertes Schaltgetriebe mit Doppelkupplung, 6 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang      |                   |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis                                                                            | 5,397 / 3,788 / 2,310 / 1,474 / 1,000 / 0,701 / rückwärts 5,397                                          |                   |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                                                                                        | 5,714                                                                                                    |                   |                                        |
| CHASSIS                              |                                                                                                   |                                                                                                          |                   |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                                                                                            | F350T / R035T                                                                                            |                   |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten                                                                       | 3100 kg / 5800 kg                                                                                        |                   |                                        |
| Reifen                               |                                                                                                   | 205/75R17.5C 124/122M                                                                                    |                   |                                        |
|                                      |                                                                                                   | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                   |                                        |
| Rad                                  |                                                                                                   | 17,5 x 6,00 - 127 - 6 Radschrauben                                                                       |                   |                                        |
| Lenkung                              |                                                                                                   | Rechtslenker                                                                                             |                   |                                        |
|                                      |                                                                                                   | Kugelumlauflenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss                |                   |                                        |
| Brems                                | Betriebsbremse                                                                                    | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                   |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                                                                                     | Scheibenbremse (252 × 40)                                                                                |                   |                                        |
|                                      | Feststellbremse                                                                                   | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                   |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                                                                                      | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                   |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                                                                                     | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                   |                                        |
| Rahmen                               | Typ                                                                                               | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                   |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                                                                                                   | 100 Liter                                                                                                |                   |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                                                                                         | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                   |                                        |

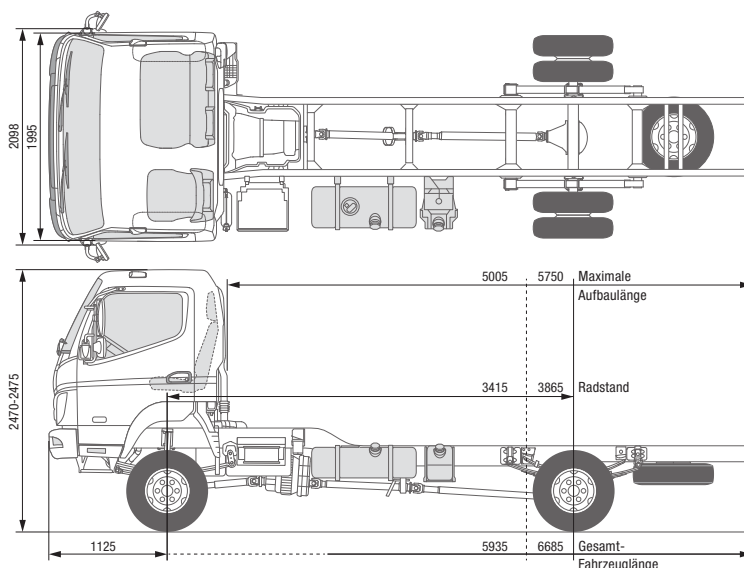

## CANTER 6C18 4x4

### LINKSLENKER

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Comfort, Einzelkabine / 3

Baumuster

46911512

46911712

FUSO Modellcode

FGB71EL6SEUY

FGB71GL6SEUY

#### ABMESSUNGEN [MM]

Radstand

3415

3865

Gesamtlänge

5935

6685

Kabinenlänge

1625

Gesamtbreite

2098

Kabinenbreite

1995

Gesamthöhe

2475

2470

Spurweite

Vorn / Hinten

1665 / 1560

Rahmenhöhe (am Rahmenende)

815

810

Kabine bis Hinterachse

2890

3340

Kabine bis Rahmenende

4285

5035

Maximale Aufbauhöhe\*\*

5005

5750

Rahmenbreite

750

Überhang vorn

1130

Überhang hinten

1395

1695

Vorderachse bis Anfang Aufbau

625

Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau

100

#### GEWICHTE [KG]

Leergewicht\*

2825

2845

Vorn\* / Hinten\*

1860 / 965

1825 / 1020

Minimales Fahrzeuggewicht

2905

Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht

6500 / 10000

Achslasten\*

Vorn / Hinten

2800 / 5125

2800 / 5070

Anhängelast

Gebremst / Ungebremst

3500 / 750

Fahrstelltragfähigkeit\*

3675

3655

#### BERECHNETE LEISTUNG

Maximale Geschwindigkeit

km/h

130

Minimaler Wendekreis [m]

Bordstein zu Bordstein

13,5

15,1

Wand zu Wand

14,9

16,5

#### BODENFREIHEITEN UND BÖSCHUNGSWINKEL

Bodenfreiheit unter Achsen


Vorn / Hinten

210 / 185

Böschungswinkel

Vorn / Hinten

35° / 25°

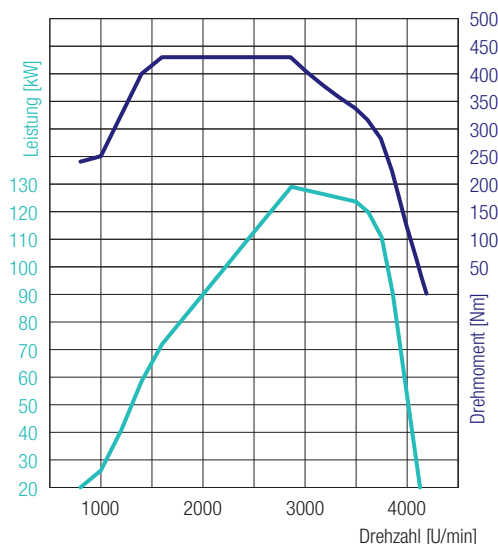

## CANTER 6C18 4x4 LINKSLENKER

**4P10 – 129 kW (175 PS)**

430 Nm@1600 U/min

129 kW@2865 U/min

### MOTOR (EURO VI)

|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                              |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 430 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | SCR + DPF                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,644           | 1:0,638                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG


|                          |                        |                                                               |  |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe / Allradantrieb | Typ                    | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                          | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |  |
|                          | Kraftverteilung 4x4    | 60 % vorn / 40 % hinten                                       |  |
| Hinterachsübersetzung    | Verhältnis             | 4,875                                                         |  |

### CHASSIS

|                                      |                             |                                                                                                          |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F200TW / R035T                                                                                           |                             |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 2800 kg / 5125 kg (3415 mm)                                                                              | 2800 kg / 5070 kg (3865 mm) |
| Reifen                               |                             | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                             |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                             |
| Rad                                  |                             | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |                             |
| Lenkung                              |                             | Linkslenker                                                                                              |                             |
|                                      |                             | Kugelumlauf lenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss               |                             |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                             |
|                                      | Vorn / hinten               | Trommelbremse (320 x 75,2L) / Trommelbremse (320 x 110)                                                  |                             |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                             |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                             |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                             |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                             |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 100 Liter                                                                                                |                             |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                             |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.


Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

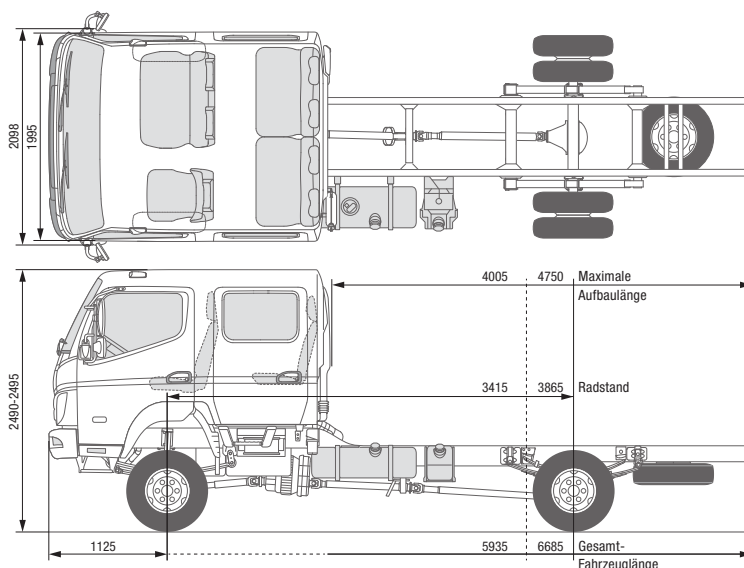

## CANTER 6C18D 4x4

### LINKSLENKER

| MODELL / FAHRZEUGTYP                        |                        | 6C18D 4x4                 |              |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                        | Comfort, Doppelkabine / 7 |              |
| Baumuster                                   |                        | 46911514                  | 46911714     |
| FUSO Modellcode                             |                        | FGB71EL6WEUY              | FGB71GL6WEUY |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                        |                           |              |
| Radstand                                    |                        | 3415                      | 3865         |
| Gesamtlänge                                 |                        | 5935                      | 6685         |
| Kabinenlänge                                |                        | 2625                      |              |
| Gesamtbreite                                |                        | 2098                      |              |
| Kabinenbreite                               |                        | 1995                      |              |
| Gesamthöhe                                  |                        | 2495                      | 2490         |
| Spurweite                                   | Vorn / Hinten          | 1665 / 1560               |              |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)                  |                        | 810                       |              |
| Kabine bis Hinterachse                      |                        | 1890                      | 2340         |
| Kabine bis Rahmenende                       |                        | 3285                      | 4035         |
| Maximale Aufbauhöhe**                       |                        | 4005                      | 4750         |
| Rahmenbreite                                |                        | 750                       |              |
| Überhang vorn                               |                        | 1130                      |              |
| Überhang hinten                             |                        | 1395                      | 1695         |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau               |                        | 1625                      |              |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau        |                        | 100                       |              |
| GEWICHTE [KG]                               |                        |                           |              |
| Leergewicht*                                |                        | 3050                      | 3065         |
|                                             | Vorn* / Hinten*        | 1930 / 1120               | 2035 / 1030  |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                        | 3105                      |              |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                        | 6500 / 10000              |              |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten          | 2800 / 5125               | 2800 / 5070  |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst  | 3500 / 750                |              |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                        | 3450                      | 3435         |
| BERECHNETE LEISTUNG                         |                        |                           |              |
| Maximale Geschwindigkeit                    | km/h                   | 130                       |              |
| Minimaler Wendekreis [m]                    | Bordstein zu Bordstein | 13,5                      | 15,1         |
|                                             | Wand zu Wand           | 14,9                      | 16,5         |
| BODENFREIHEITEN UND BÖSCHUNGSWINKEL         |                        |                           |              |
| Bodenfreiheit unter Achsen                  | Vorn / Hinten          | 210 / 185                 |              |
| Böschungswinkel                             | Vorn / Hinten          | 35° / 25°                 |              |

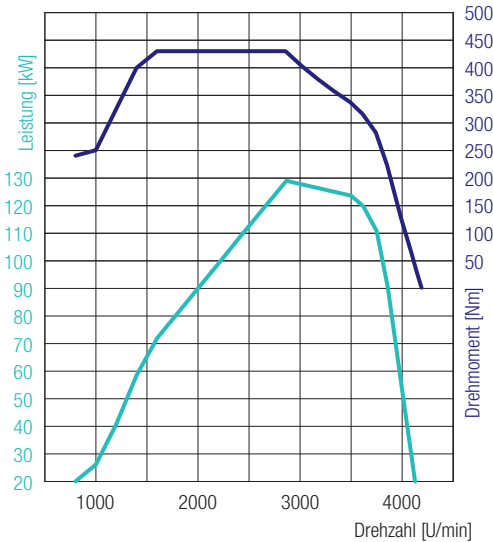


# CANTER 6C18D 4x4

## LINKSLENKER

4P10 – 129 kW (175 PS)  
430 Nm@1600 U/min  
129 kW@2865 U/min

| MOTOR (EURO VI)                      |                               |                                                                                                          |                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ                                  |                               | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler        |                                        |
| Anzahl der Zylinder                  |                               | 4 in Reihe                                                                                               |                                        |
| Hubraum                              |                               | 2998 cm³                                                                                                 |                                        |
| Maximale Leistung                    |                               | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                             |                                        |
| Maximales Drehmoment                 |                               | 430 Nm / 1600 U/min                                                                                      |                                        |
| Dieselpartikelfilter                 |                               | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                                |                                        |
| Lichtmaschine                        |                               | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                                 |                                        |
| Abgasnachbehandlung                  |                               | SCR + DPF                                                                                                |                                        |
| Nebenantrieb (optional)              | Typ                           | 31 kW mit Flansch                                                                                        | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                                      | Drehmoment bei Höchstleistung | 196 Nm                                                                                                   |                                        |
|                                      | Übersetzung                   | 1:0,644                                                                                                  | 1:0,638                                |
|                                      | Drehzahl bei Höchstleistung   | 1500 U/min                                                                                               |                                        |
| ANTRIEBSSTRANG                       |                               |                                                                                                          |                                        |
| Getriebe / Allradantrieb             | Typ                           | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang                                            |                                        |
|                                      | Übersetzungsverhältnis        | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494                                                  |                                        |
|                                      | Kraftverteilung 4×4           | 60 % vorn / 40 % hinten                                                                                  |                                        |
| Hinterachsübersetzung                | Verhältnis                    | 4,875                                                                                                    |                                        |
| CHASSIS                              |                               |                                                                                                          |                                        |
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                        | F200TW / R035T                                                                                           |                                        |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten   | 2800 kg / 5125 kg (3415 mm)                                                                              | 2800 kg / 5070 kg (3865 mm)            |
| Reifen                               |                               | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                                        |
|                                      |                               | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                                        |
| Rad                                  |                               | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |                                        |
| Lenkung                              |                               | Linkslenker                                                                                              |                                        |
|                                      |                               | Kugelumlauf lenkung mit Lenkkraftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss               |                                        |
| Bremsen                              | Betriebsbremse                | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                                        |
|                                      | Vorn / hinten                 | Trommelbremse (320 × 75,2L) / Trommelbremse (320 × 110)                                                  |                                        |
|                                      | Feststellbremse               | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                                        |
|                                      | Zusatzbremse                  | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                                        |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten                 | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                                        |
| Rahmen                               | Typ                           | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                                        |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                               | 100 Liter                                                                                                |                                        |
| Elektrisches System                  | Batterien                     | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                                        |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.  
Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

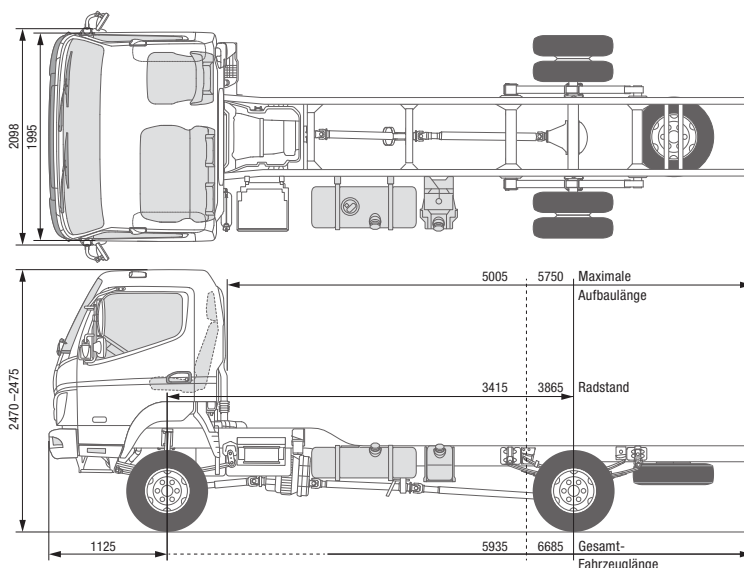

## CANTER 6C18 4x4 RECHTSLENKER

### MODELL / FAHRZEUGTYP

|                        |                           |             |
|------------------------|---------------------------|-------------|
| Kabinentyp / Besatzung | Comfort, Einzelkabine / 3 |             |
| Baumuster              | 46911522                  | 46911722    |
| FUSO Modellcode        | FG71ER6SEUY               | FG71GR6SEUY |

### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |      |
|--------------------------------------|---------------|-------------|------|
| Radstand                             |               | 3415        | 3865 |
| Gesamtlänge                          |               | 5935        | 6685 |
| Kabinenlänge                         |               | 1625        |      |
| Gesamtbreite                         |               | 2098        |      |
| Kabinenbreite                        |               | 1995        |      |
| Gesamthöhe                           |               | 2475        | 2470 |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1665 / 1560 |      |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 815         | 810  |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 2890        | 3340 |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 4285        | 5035 |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 5005        | 5750 |
| Rahmenbreite                         |               | 750         |      |
| Überhang vorn                        |               | 1130        |      |
| Überhang hinten                      |               | 1395        | 1695 |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 625         |      |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |      |

### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |              |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Leergewicht*                                |                       | 2825         | 2845        |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1860 / 965   | 1825 / 1020 |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                       | 2905         |             |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 6500 / 10000 |             |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 2800 / 5125  | 2800 / 5070 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750   |             |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 3675         | 3655        |

### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |      |
|--------------------------|------------------------|------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 130  |      |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 13,5 | 15,1 |
|                          | Wand zu Wand           | 14,9 | 16,5 |

### BODENFREIHEITEN UND BÖSCHUNGSWINKEL

|                            |               |           |  |
|----------------------------|---------------|-----------|--|
| Bodenfreiheit unter Achsen | Vorn / Hinten | 210 / 185 |  |
| Böschungswinkel            | Vorn / Hinten | 35° / 25° |  |

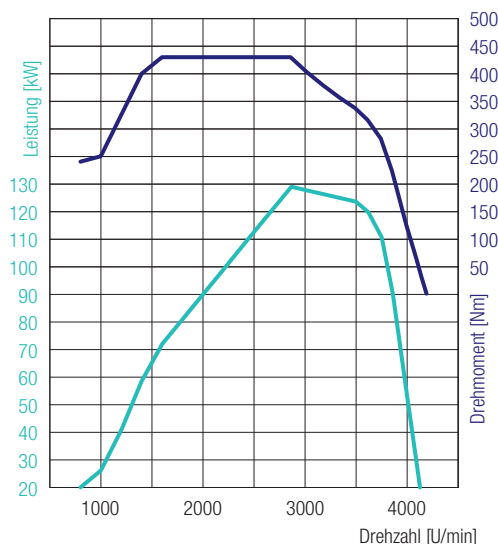

## CANTER 6C18 4x4 RECHTSLENKER

**4P10 – 129 kW (175 PS)**

430 Nm@1600 U/min

129 kW@2865 U/min

### MOTOR (EURO VI)

|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                              |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 430 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | SCR + DPF                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,644           | 1:0,638                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG


|                          |                        |                                                               |  |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe / Allradantrieb | Typ                    | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                          | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |  |
|                          | Kraftverteilung 4x4    | 60 % vorn / 40 % hinten                                       |  |
| Hinterachsübersetzung    | Verhältnis             | 4,875                                                         |  |

### CHASSIS

|                                      |                             |                                                                                                          |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F200TW / R035T                                                                                           |                             |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 2800 kg / 5125 kg (3415 mm)                                                                              | 2800 kg / 5070 kg (3865 mm) |
| Reifen                               |                             | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |                             |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |                             |
| Rad                                  |                             | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |                             |
| Lenkung                              |                             | Rechtslenker                                                                                             |                             |
|                                      |                             | Kugelumlauf lenkung mit Lenkkräftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss               |                             |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |                             |
|                                      | Vorn / hinten               | Trommelbremse (320 x 75,2L) / Trommelbremse (320 x 110)                                                  |                             |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |                             |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |                             |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |                             |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |                             |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 100 Liter                                                                                                |                             |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |                             |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

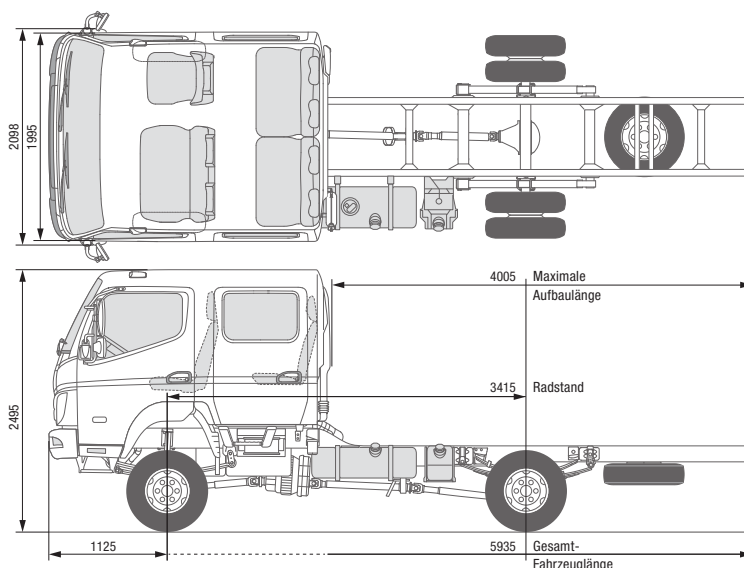

## CANTER 6C18D 4x4

### RECHTSLENKER

#### MODELL / FAHRZEUGTYP

Kabinentyp / Besatzung

Comfort, Doppelkabine / 7

Baumuster

46911524

FUSO Modellcode

FGB71ER6WEUY

#### ABMESSUNGEN [MM]

|                                      |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Radstand                             |               | 3415        |
| Gesamtlänge                          |               | 5935        |
| Kabinenlänge                         |               | 2625        |
| Gesamtbreite                         |               | 2098        |
| Kabinenbreite                        |               | 1995        |
| Gesamthöhe                           |               | 2495        |
| Spurweite                            | Vorn / Hinten | 1665 / 1560 |
| Rahmenhöhe (am Rahmenende)           |               | 810         |
| Kabine bis Hinterachse               |               | 1890        |
| Kabine bis Rahmenende                |               | 3285        |
| Maximale Aufbauhöhe**                |               | 4005        |
| Rahmenbreite                         |               | 750         |
| Überhang vorn                        |               | 1130        |
| Überhang hinten                      |               | 1395        |
| Vorderachse bis Anfang Aufbau        |               | 1625        |
| Empfohlener Abstand Kabine zu Aufbau |               | 100         |

#### GEWICHTE [KG]


|                                             |                       |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| Leergewicht*                                |                       | 3050         |
|                                             | Vorn* / Hinten*       | 1930 / 1120  |
| Minimales Fahrzeuggewicht                   |                       | 3105         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 6500 / 10000 |
| Achslasten*                                 | Vorn / Hinten         | 2800 / 5125  |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750   |
| Fahrgestelltragfähigkeit*                   |                       | 3450         |

#### BERECHNETE LEISTUNG

|                          |                        |      |
|--------------------------|------------------------|------|
| Maximale Geschwindigkeit | km/h                   | 130  |
| Minimaler Wendekreis [m] | Bordstein zu Bordstein | 13,5 |
|                          | Wand zu Wand           | 14,9 |

#### BODENFREIHEITEN UND BÖSCHUNGSWINKEL

|                            |               |           |
|----------------------------|---------------|-----------|
| Bodenfreiheit unter Achsen | Vorn / Hinten | 210 / 185 |
| Böschungswinkel vorne      | Vorn / Hinten | 35° / 25° |

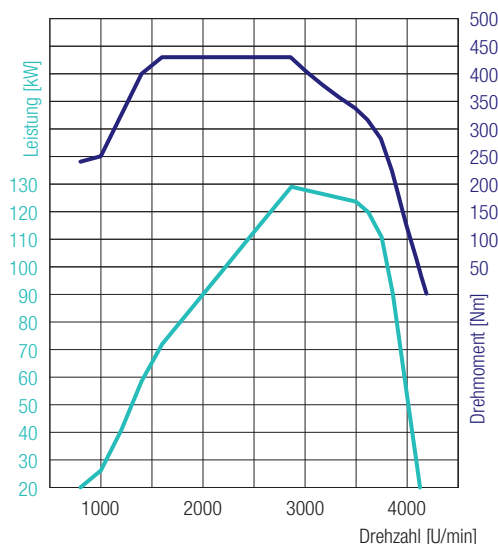

## CANTER 6C18D 4x4 RECHTSLENKER

**4P10 – 129 kW (175 PS)**

430 Nm@1600 U/min

129 kW@2865 U/min

### MOTOR (EURO VI)

|                         |                                                                                                   |                   |                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Typ                     | Wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor mit Turboaufladung und Direkteinspritzung mit Ladeluftkühler |                   |                                        |
| Anzahl der Zylinder     | 4 in Reihe                                                                                        |                   |                                        |
| Hubraum                 | 2998 cm <sup>3</sup>                                                                              |                   |                                        |
| Maximale Leistung       | 129 kW (175 PS) / 2865 U/min                                                                      |                   |                                        |
| Maximales Drehmoment    | 430 Nm / 1600 U/min                                                                               |                   |                                        |
| Dieselpartikelfilter    | Lebensdauer ca. 300000 km                                                                         |                   |                                        |
| Lichtmaschine           | Wechselstrom 12 V, 140 A                                                                          |                   |                                        |
| Abgasnachbehandlung     | SCR + DPF                                                                                         |                   |                                        |
| Nebenantrieb (optional) | Typ                                                                                               | 31 kW mit Flansch | 31 kW für direkt angeschlossene Pumpen |
|                         | Drehmoment bei Höchstleistung                                                                     | 196 Nm            |                                        |
|                         | Übersetzung                                                                                       | 1:0,644           | 1:0,638                                |
|                         | Drehzahl bei Höchstleistung                                                                       | 1500 U/min        |                                        |

### ANTRIEBSSTRANG


|                          |                        |                                                               |  |
|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| Getriebe / Allradantrieb | Typ                    | Manuelles Schaltgetriebe, 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang |  |
|                          | Übersetzungsverhältnis | 5,494 / 3,193 / 1,689 / 1,000 / 0,723 / rückwärts 5,494       |  |
|                          | Kraftverteilung 4x4    | 60 % vorn / 40 % hinten                                       |  |
| Hinterachsübersetzung    | Verhältnis             | 4,875                                                         |  |

### CHASSIS

|                                      |                             |                                                                                                          |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Vorderachse / Hinterachse            | Modell                      | F200TW / R035T                                                                                           |  |
|                                      | Belastbarkeit vorn / hinten | 2800 kg / 5125 kg                                                                                        |  |
| Reifen                               |                             | 205/75R17.5C 124/122 M                                                                                   |  |
|                                      |                             | hinten Doppelbereifung, rollwiderstandsoptimierte Reifen                                                 |  |
| Rad                                  |                             | 17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 Radschrauben                                                                  |  |
| Lenkung                              |                             | Rechtslenker                                                                                             |  |
|                                      |                             | Kugelumlauf lenkung mit Lenkkräftverstärker, neigbare Teleskoplenksäule mit Lenkradschloss               |  |
| Bremsen                              | Betriebsbremse              | Hydraulisch mit Vakuum-Servounterstützung, Zweikreis mit lastabhängigem Bremskraftventil an Hinterrädern |  |
|                                      | Vorn / hinten               | Trommelbremse (320 x 75,2L) / Trommelbremse (320 x 110)                                                  |  |
|                                      | Feststellbremse             | Mechanische Innenbackenbremse auf Antriebswelle an Getrieberückseite                                     |  |
|                                      | Zusatzbremse                | Abgasbremse (50 kW)                                                                                      |  |
| Aufhängung                           | Vorn / hinten               | Blatthalbfeder mit Stoßdämpfer und Stabilisator                                                          |  |
| Rahmen                               | Typ                         | Leiterrahmen mit Verstärkungen und Querträgern                                                           |  |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks |                             | 100 Liter                                                                                                |  |
| Elektrisches System                  | Batterien                   | 12 V (100 Ah - 760 A(EN))                                                                                |  |

\* Das Gewicht bezieht sich auf das Basisfahrzeug (europäische Serie, einschließlich Kühlmittel, Öl, 90 % Kraftstoff, Reifendichtmittel, Werkzeug und Fahrer mit 75 kg) ohne Sonderausstattung. Mit jeder Sonderausstattung ändert sich das Gewicht entsprechend. \*\* Berechneter Höchstwert, der je nach Aufbau und Anwendung überprüft werden sollte.

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

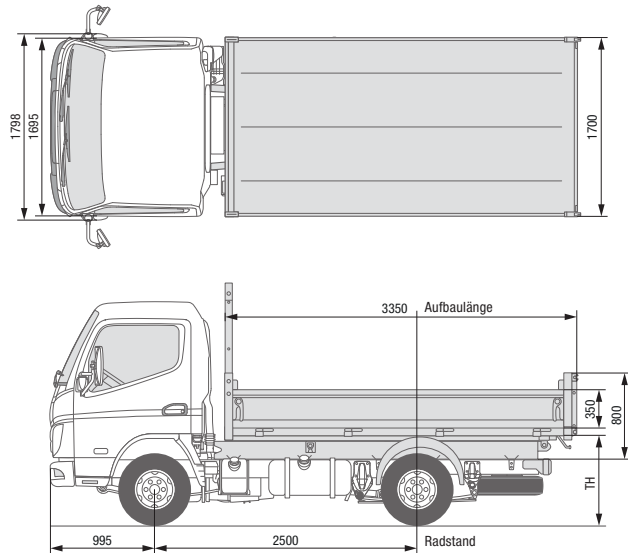

# HINTERKIPPER **CABRETA** CANTER 3S13 CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                         |                     | 3S13                       | 3S13 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                              |                     | Standard, Einzelkabine / 3 |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                               |                     | ● / –                      | ● / –            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                          |                     | 46900211                   | 46901211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                       |                     | FEA01BL4SEUW               | FEA01BL3SEUW     |
| Hinterkipper Aluminium                                                                              | MB Code / MTFE Code | –                          |                  |
| Hinterkipper Stahl                                                                                  | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F                   |                  |
| CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                     |                            |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |             |      |      |
|-----------------------------------------|-------------|------|------|
| Radstand                                |             | 2500 | 2500 |
| Aufbau                                  | Länge       | 3350 | 3350 |
|                                         | Breite      | 1700 | 1700 |
|                                         | Bodenstärke | 2,5  | 2,5  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |             | 800  | 800  |
| Bordwandhöhe                            |             | 350  | 350  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 1020 | 1020 |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |             | 1705 | 1705 |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1516 | 1516 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 990  | 990  |


| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 2470        | 2490        |
|                                             | Vorn                  | 1444        | 1458        |
|                                             | Hinten                | 1026        | 1032        |
| Aufbaugewicht                               | Gesamt                | 530         | 530         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast                                    | Gesamt                | 1030        | 1010        |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

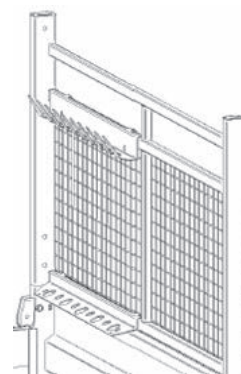

# HINTERKIPPER **CABRETA**

## CANTER 3S13


## CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                                                           |                     | 3S13                                                                                                            | 3S13 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                                                |                     | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                      |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                                                                 |                     | ● / –                                                                                                           | ● / –            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                                                            |                     | 46900211                                                                                                        | 46901211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                                                         |                     | FEA01BL4SEUW                                                                                                    | FEA01BL3SEUW     |
| Hinterkipper, Aluminium                                                                                                               | MB Code / MTFE Code | –                                                                                                               |                  |
| Hinterkipper, Stahl                                                                                                                   | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F<br>CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                  |
| STANDARD-AUSSTATTUNG                                                                                                                  |                     |                                                                                                                 |                  |
| Kipper + PVC-Schutz an Seitenwänden, Schutzgitter für Rückleuchten, seitlicher Unterfahrschutz, Heckunterfahrschutz, Anhängerkupplung |                     |                                                                                                                 |                  |
| OPTIONEN                                                                                                                              |                     |                                                                                                                 |                  |
| Werkzeughalter                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K<br>Werkzeughalterungen an Stirnwandschutz                                                              |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                                                                                                              |                     |                                                                                                                 |                  |
| Anhängesteckdose ohne Heckunterfahrschutz                                                                                             |                     | EX5 / ED<br>Elektrische Vorbereitung für die Anhängerkupplung                                                   |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei                                                                                            |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg            |                  |
| Aufbaukonsolen                                                                                                                        |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)       |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

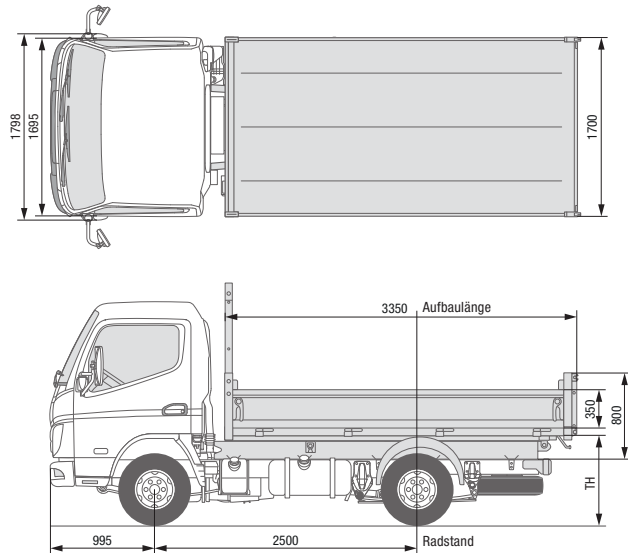

# HINTERKIPPER **CABRETA** CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                         |                     | 3S15                       | 3S15 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                              |                     | Standard, Einzelkabine / 3 |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                               |                     | ● / –                      | ● / –            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                          |                     | 46902211                   | 46903211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                       |                     | FEA01BL4SEUX               | FEA01BL3SEUX     |
| Hinterkipper Aluminium                                                                              | MB Code / MTFE Code | –                          |                  |
| Hinterkipper Stahl                                                                                  | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F                   |                  |
| CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                     |                            |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |             |      |      |
|-----------------------------------------|-------------|------|------|
| Radstand                                |             | 2500 | 2500 |
| Aufbau                                  | Länge       | 3350 | 3350 |
|                                         | Breite      | 1700 | 1700 |
|                                         | Bodenstärke | 2,5  | 2,5  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |             | 800  | 800  |
| Bordwandhöhe                            |             | 350  | 350  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 1020 | 1020 |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |             | 1705 | 1705 |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1516 | 1516 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 990  | 990  |


| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 2470        | 2490        |
|                                             | Vorn                  | 1442        | 1463        |
|                                             | Hinten                | 1128        | 1027        |
| Aufbaugewicht                               | Gesamt                | 530         | 530         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast                                    | Gesamt                | 1030        | 1010        |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

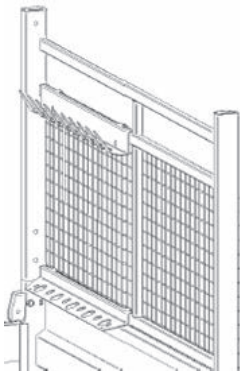

# HINTERKIPPER CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                                                           |                     | 3S15                       | 3S15 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                                                |                     | Standard, Einzelkabine / 3 |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                                                                 |                     | ● / –                      | ● / –            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                                                            |                     | 46902211                   | 46903211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                                                         |                     | FEA01BL4SEUX               | FEA01BL3SEUX     |
| Hinterkipper, Aluminium                                                                                                               | MB Code / MTFE Code | –                          |                  |
| Hinterkipper, Stahl                                                                                                                   | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F                   |                  |
| CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                                   |                     |                            |                  |
| STANDARD-AUSSTATTUNG                                                                                                                  |                     |                            |                  |
| Kipper + PVC-Schutz an Seitenwänden, Schutzgitter für Rückleuchten, seitlicher Unterfahrschutz, Heckunterfahrschutz, Anhängerkupplung |                     |                            |                  |
| OPTIONEN                                                                                                                              |                     |                            |                  |
| Werkzeughalter                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K                   |                  |
| Werkzeughalterungen an Stirnwandschutz                                                                                                |                     |                            |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                                                                                                              |                     |                            |                  |
| Anhängesteckdose ohne Heckunterfahrschutz                                                                                             |                     | EX5 / ED                   |                  |
| Elektrische Vorbereitung für die Anhängerkupplung                                                                                     |                     |                            |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei                                                                                            |                     | EE9 / EL                   |                  |
| Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                              |                     |                            |                  |
| Aufbaukonsolen                                                                                                                        |                     | CR8 / FK                   |                  |
| Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                                         |                     |                            |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker


Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



# HINTERKIPPER

## CANTER 3C13

## CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

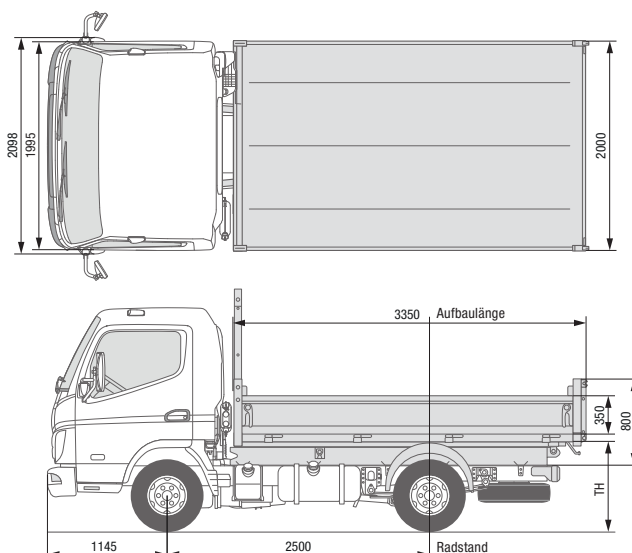

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                             |                     | 3C13                                | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                  |                     | Comfort, Standard, Einzelkabine / 3 |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                                   |                     | ● / ●                               | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                              |                     | 46904211                            | 46905211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                           |                     | FEB01BL4SEUW                        | FEB01BL3SEUW     |
| Hinterkipper Aluminium                                                                                  | MB Code / MTFE Code | PV5 / 2G                            |                  |
| CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                     |                                     |                  |
| Hinterkipper Stahl                                                                                      | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F                            |                  |
| CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                     |                                     |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |                           |           |           |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Radstand                                |                           | 2500      | 2500      |
| Aufbau                                  | Länge                     | 3350      | 3350      |
|                                         | Breite                    | 2000      | 2000      |
|                                         | Bodenstärke <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5) | 4,0 (2,5) |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |                           | 800       | 800       |
| Bordwandhöhe                            |                           | 350       | 350       |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |                           | 1020      | 1020      |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |                           | 1705      | 1705      |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1145 | 1145 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2478 (2620) | 2498 (2640) |
|                                             | Vorn                  | 1505 (1504) | 1526 (1525) |
|                                             | Hinten                | 973 (1116)  | 972 (1115)  |
| Aufbaugewicht                               | Gesamt                | 438 (580)   | 438 (580)   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 1022 (880)  | 1002 (860)  |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

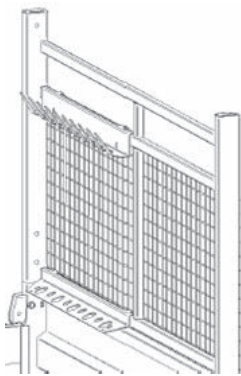

HINTERKIPPER

CABRETA

CANTER 3C13

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0


| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                                                           |                     | 3C13                                                                                                                | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                                                |                     | Comfort, Standard, Einzelkabine / 3                                                                                 |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                                                                 |                     | ● / ●                                                                                                               | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                                                            |                     | 46904211                                                                                                            | 46905211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                                                         |                     | FEB01BL4SEUW                                                                                                        | FEB01BL3SEUW     |
| Hinterkipper, Aluminium                                                                                                               | MB Code / MTFE Code | PV5 / 2G<br>CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper, Stahl                                                                                                                   | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F<br>CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |
| STANDARD-AUSSTATTUNG                                                                                                                  |                     |                                                                                                                     |                  |
| Kipper + PVC-Schutz an Seitenwänden, Schutzgitter für Rückleuchten, seitlicher Unterfahrschutz, Heckunterfahrschutz, Anhängerkupplung |                     |                                                                                                                     |                  |
| OPTIONEN                                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |                  |
| Universelle Heckklappe                                                                                                                |                     | PN7 / 2L<br>Zweiflügelige Heckklappe                                                                                |                  |
| Werkzeughalter                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K<br>Werkzeughalterungen an Stirnwandschutz                                                                  |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |                  |
| Anhängesteckdose ohne Heckunterfahrschutz                                                                                             |                     | EX5 / ED<br>Elektrische Vorbereitung für die Anhängerkupplung                                                       |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei                                                                                            |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                |                  |
| Aufbaukonsolen                                                                                                                        |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)           |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

1) entspricht MB Modellcode

2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

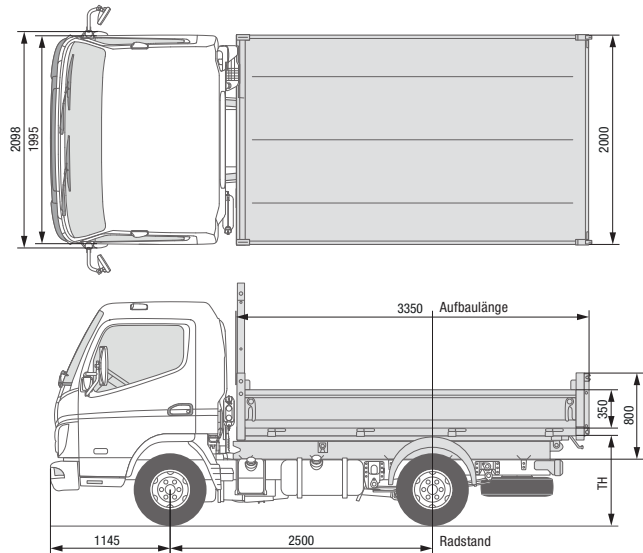

# HINTERKIPPER **CABRETA** CANTER 3C15 CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                             |                     | 3C15                                | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                  |                     | Comfort, Standard, Einzelkabine / 3 |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                                   |                     | ● / ●                               | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                              |                     | 46906211                            | 46907211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                           |                     | FEB01BL4SEUX                        | FEB01BL3SEUX     |
| Hinterkipper Aluminium                                                                                  | MB Code / MTFE Code | PV5 / 2G                            |                  |
| CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                     |                                     |                  |
| Hinterkipper Stahl                                                                                      | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F                            |                  |
| CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                     |                                     |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |                           |           |           |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Radstand                                |                           | 2500      | 2500      |
| Aufbau                                  | Länge                     | 3350      | 3350      |
|                                         | Breite                    | 2000      | 2000      |
|                                         | Bodenstärke <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5) | 4,0 (2,5) |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |                           | 800       | 800       |
| Bordwandhöhe                            |                           | 350       | 350       |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |                           | 1020      | 1020      |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |                           | 1705      | 1705      |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1145 | 1145 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2478 (2620) | 2498 (2640) |
|                                             | Vorn                  | 1504 (1504) | 1526 (1525) |
|                                             | Hinten                | 973 (1116)  | 972 (1115)  |
| Aufbaugewicht                               | Gesamt                | 438 (580)   | 438 (580)   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 1022 (880)  | 1002 (860)  |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

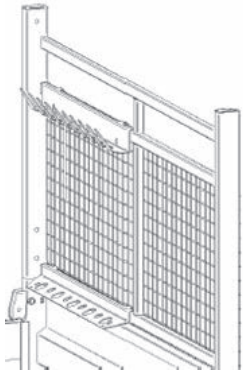

HINTERKIPPER **CABRETA**  
**CANTER 3C15**  
**CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                                                           |                     | 3C15                                                                                                                | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                                                |                     | Comfort, Standard, Einzelkabine / 3                                                                                 |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                                                                 |                     | ● / ●                                                                                                               | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                                                            |                     | 46906211                                                                                                            | 46907211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                                                         |                     | FEB01BL4SEUX                                                                                                        | FEB01BL3SEUX     |
| Hinterkipper, Aluminium                                                                                                               | MB Code / MTFE Code | PV5 / 2G<br>CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper, Stahl                                                                                                                   | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F<br>CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |
| STANDARD-AUSSTATTUNG                                                                                                                  |                     |                                                                                                                     |                  |
| Kipper + PVC-Schutz an Seitenwänden, Schutzgitter für Rückleuchten, seitlicher Unterfahrschutz, Heckunterfahrschutz, Anhängerkupplung |                     |                                                                                                                     |                  |
| OPTIONEN                                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |                  |
| Universelle Heckklappe                                                                                                                |                     | PN7 / 2L<br>Zweiflügelige Heckklappe                                                                                |                  |
| Werkzeughalter                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K<br>Werkzeughalterungen an Stirnwandschutz                                                                  |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |                  |
| Anhängesteckdose ohne Heckunterfahrschutz                                                                                             |                     | EX5 / ED<br>Elektrische Vorbereitung für die Anhängerkupplung                                                       |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei                                                                                            |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                |                  |
| Aufbaukonsolen                                                                                                                        |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)           |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




Doppelkabinenbild wird nachgereicht.

# HINTERKIPPER

## CANTER 3C15D

## CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

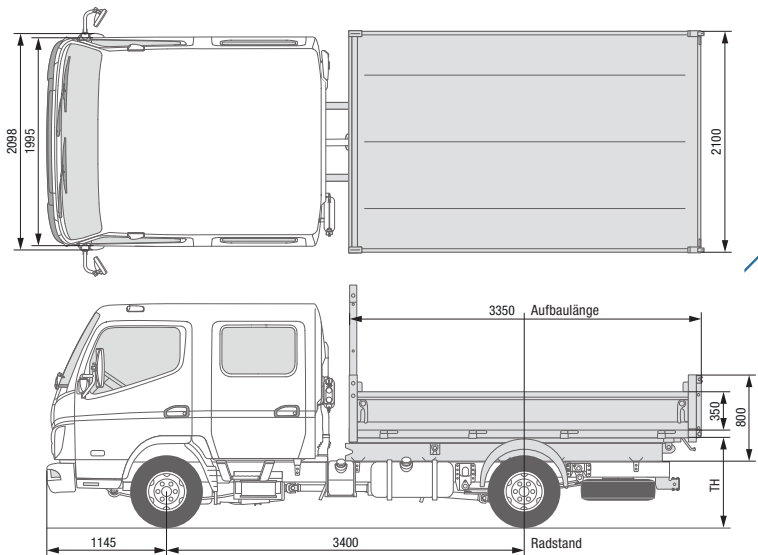

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                             |                     | 3C15D                     | 3C15D DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                  |                     | Comfort, Doppelkabine / 7 |                   |
| Links- / Rechtslenker                                                                                   |                     | ● / ●                     | ● / ●             |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                              |                     | 46906513                  | 46907513          |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                           |                     | FEB01EL4WEUX              | FEB01EL3WEUX      |
| Hinterkipper Aluminium                                                                                  | MB Code / MTFE Code | PV5 / 2G                  |                   |
| CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                     |                           |                   |
| Hinterkipper Stahl                                                                                      | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F                  |                   |
| CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                     |                           |                   |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |                           |           |           |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| Radstand                                |                           | 3400      | 3400      |
| Aufbau                                  | Länge                     | 3350      | 3350      |
|                                         | Breite                    | 2100      | 2100      |
|                                         | Bodenstärke <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5) | 4,0 (2,5) |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |                           | 800       | 800       |
| Bordwandhöhe                            |                           | 350       | 350       |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |                           | 995       | 995       |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |                           | 1700      | 1700      |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1395 | 1395 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2733 (2875) | 2753 (2895) |
|                                             | Vorn                  | 1666 (1752) | 1682 (1767) |
|                                             | Hinten                | 1067 (1123) | 1071 (1128) |
| Aufbaugewicht                               | Gesamt                | 438 (580)   | 438 (580)   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast                                    | Gesamt                | 767 (625)   | 747 (605)   |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

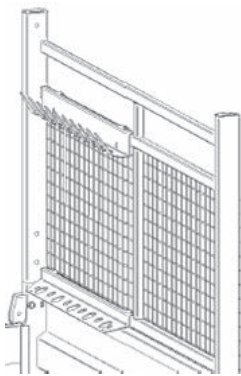

HINTERKIPPER

CANTER 3C15D

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0


| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                                                           |                     | 3C15D                                                                                                               | 3C15D DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                                                |                     | Comfort, Doppelkabine / 7                                                                                           |                   |
| Links- / Rechtslenker                                                                                                                 |                     | ● / ●                                                                                                               | ● / ●             |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                                                            |                     | 46906513                                                                                                            | 46907513          |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                                                         |                     | FEB01EL4WEUX                                                                                                        | FEB01EL3WEUX      |
| Hinterkipper, Aluminium                                                                                                               | MB Code / MTFE Code | PV5 / 2G<br>CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                   |
| Hinterkipper, Stahl                                                                                                                   | MB Code / MTFE Code | PV6 / 2F<br>CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                   |
| STANDARD-AUSSTATTUNG                                                                                                                  |                     |                                                                                                                     |                   |
| Kipper + PVC-Schutz an Seitenwänden, Schutzgitter für Rückleuchten, seitlicher Unterfahrschutz, Heckunterfahrschutz, Anhängerkupplung |                     |                                                                                                                     |                   |
| OPTIONEN                                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |                   |
| Universelle Heckklappe                                                                                                                |                     | PN7 / 2L<br>Zweiflügelige Heckklappe                                                                                |                   |
| Werkzeughalter                                                                                                                        |                     | YK0 / 2K<br>Werkzeughalterungen an Stirnwandschutz                                                                  |                   |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                                                                                                              |                     |                                                                                                                     |                   |
| Anhängesteckdose ohne Heckunterfahrschutz                                                                                             |                     | EX5 / ED<br>Elektrische Vorbereitung für die Anhängerkupplung                                                       |                   |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei                                                                                            |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                |                   |
| Aufbaukonsolen                                                                                                                        |                     | KR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)           |                   |

- verfügbar
- nicht verfügbar

1) entspricht MB Modellcode

2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

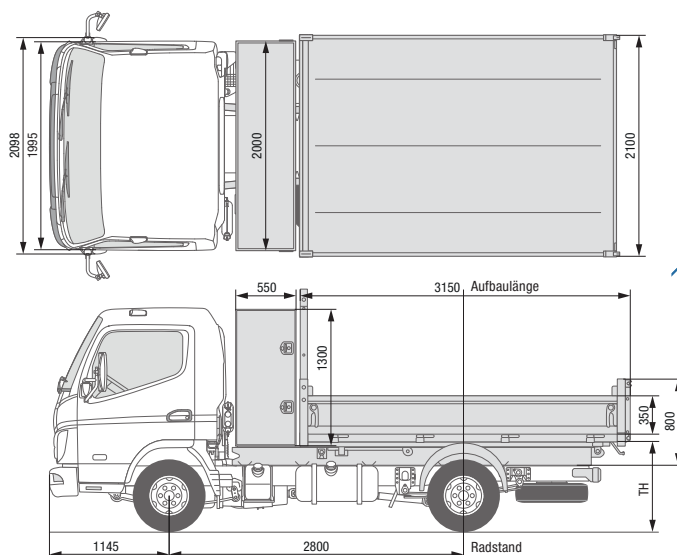

# HINTERKIPPER

## CANTER 3C13

## CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3C13                                                                                                                            | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                       |                  |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / ●                                                                                                                           | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46904211                                                                                                                        | 46905211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEB01CL4SEUW                                                                                                                    | FEB01CL3SEUW     |
| Hinterkipper Aluminium        | MB Code / MTFE Code | PV3 / 2J<br>CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden und Toolbox, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper Stahl            | MB Code / MTFE Code | PN6 / 2H<br>CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden und Toolbox, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |                           |            |            |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Radstand                                |                           | 2800       | 2800       |
| Aufbau                                  | Länge                     | 3150 + 616 | 3150 + 616 |
|                                         | Breite                    | 2100       | 2100       |
|                                         | Bodenstärke <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5)  | 4,0 (2,5)  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |                           | 800        | 800        |
| Bordwandhöhe                            |                           | 350        | 350        |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |                           | 1020       | 1020       |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |                           | 1705       | 1705       |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1195 | 1195 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2568 (2765) | 2593 (2790) |
|                                             | Vorn                  | 1581 (1583) | 1588 (1611) |
|                                             | Hinten                | 987 (1182)  | 1005 (1179) |
| Aufbaugewicht                               | Gesamt                | 523 (720)   | 523 (720)   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 932 (735)   | 907 (710)   |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

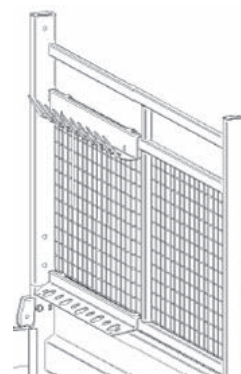

# HINTERKIPPER

## CANTER 3C13

## CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                                                              |                     | 3C13                                                                                                                               | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                                                   |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                          |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                                                                    |                     | ● / ●                                                                                                                              | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                                                               |                     | 46904211                                                                                                                           | 46905211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                                                            |                     | FEA01BL4SEUW                                                                                                                       | FEA01BL3SEUW     |
| Hinterkipper, Aluminium                                                                                                                  |                     | MB Code / MTFE Code                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                          |                     | PV3 / 2J<br>CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden und Toolbox,<br>verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper, Stahl                                                                                                                      | MB Code / MTFE Code | PN6 / 2H<br>CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden und Toolbox,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |
| STANDARD-AUSSTATTUNG                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                    |                  |
| Kipper + PVC-Schutz an Seitenwänden, Schutzgitter für Rückleuchten, seitlicher Unterfahrschutz,<br>Heckunterfahrschutz, Anhängerkupplung |                     |                                                                                                                                    |                  |
| OPTIONEN                                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                    |                  |
| Universelle Heckklappe                                                                                                                   |                     | PN7 / 2L<br>Zweiflügelige Heckklappe                                                                                               |                  |
| Werkzeughalter                                                                                                                           |                     | YK0 / 2K<br>Werkzeughalterungen an Stirnwandschutz                                                                                 |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                                                                                                                 |                     |                                                                                                                                    |                  |
| Anhängesteckdose ohne Heckunterfahrschutz                                                                                                |                     | EX5 / ED<br>Elektrische Vorbereitung für die Anhängerkupplung                                                                      |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei                                                                                               |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                               |                  |
| Aufbaukonsolen                                                                                                                           |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                          |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker


Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



# HINTERKIPPER

## CANTER 3C15

## CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

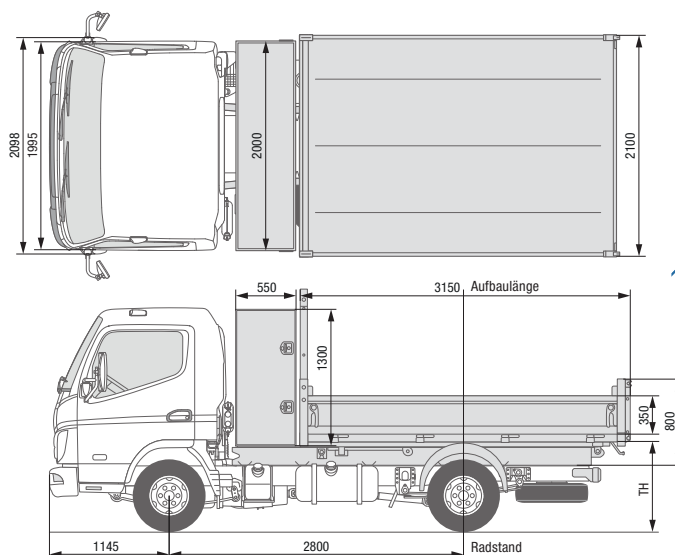

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3C15                                                                                                                            | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                       |                  |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / ●                                                                                                                           | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46906211                                                                                                                        | 46907211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEB01CL4SEUX                                                                                                                    | FEB01CL3SEUX     |
| Hinterkipper Aluminium        | MB Code / MTFE Code | PV3 / 2J<br>CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden und Toolbox, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper Stahl            | MB Code / MTFE Code | PN6 / 2H<br>CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden und Toolbox, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |                           |            |            |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Radstand                                |                           | 2800       | 2800       |
| Aufbau                                  | Länge                     | 3150 + 616 | 3150 + 616 |
|                                         | Breite                    | 2100       | 2100       |
|                                         | Bodenstärke <sup>4)</sup> | 4,0 (2,5)  | 4,0 (2,5)  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |                           | 800        | 800        |
| Bordwandhöhe                            |                           | 350        | 350        |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |                           | 1020       | 1020       |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |                           | 1705       | 1705       |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1195 | 1195 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 |


| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2573 (2770) | 2593 (2790) |
|                                             | Vorn                  | 1581 (1583) | 1588 (1601) |
|                                             | Hinten                | 992 (1187)  | 1005 (1179) |
| Aufbaugewicht                               | Gesamt                | 523 (720)   | 523 (720)   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 927 (730)   | 807 (710)   |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

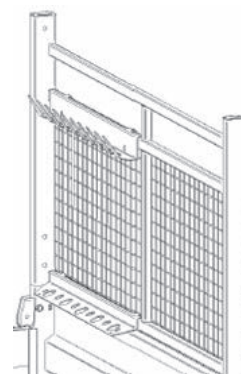

# HINTERKIPPER

## CANTER 3C15

## CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3C15                                                                                                                            | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                       |                  |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / ●                                                                                                                           | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46906211                                                                                                                        | 46907211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEA01BL4SEUX                                                                                                                    | FEA01BL3SEUX     |
| Hinterkipper, Aluminium       | MB Code / MTFE Code | PV3 / 2J<br>CABRETA-Hinterkipper mit verstärkten Aluminium-Seitenwänden und Toolbox, verstärkter Aluminiumboden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper, Stahl           | MB Code / MTFE Code | PN6 / 2H<br>CABRETA-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden und Toolbox, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |

### STANDARD-AUSSTATTUNG

Kipper + PVC-Schutz an Seitenwänden, Schutzgitter für Rückleuchten, seitlicher Unterfahrschutz, Heckunterfahrschutz, Anhängerkupplung

### OPTIONEN

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Universelle Heckklappe | PN7 / 2L<br>Zweiflügelige Heckklappe               |
| Werkzeughalter         | YK0 / 2K<br>Werkzeughalterungen an Stirnwandschutz |



### OPTIONEN (OBLIGATORISCH)

|                                            |                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anhängesteckdose ohne Heckunterfahrschutz  | EX5 / ED<br>Elektrische Vorbereitung für die Anhängerkupplung                                             |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg      |
| Aufbaukonsolen                             | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell) |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

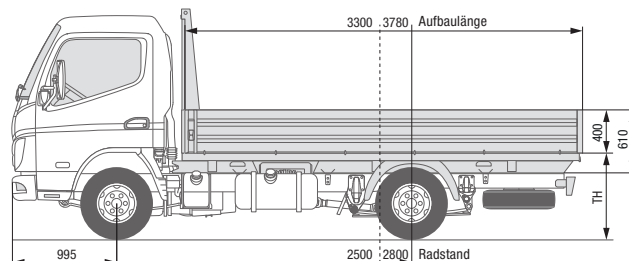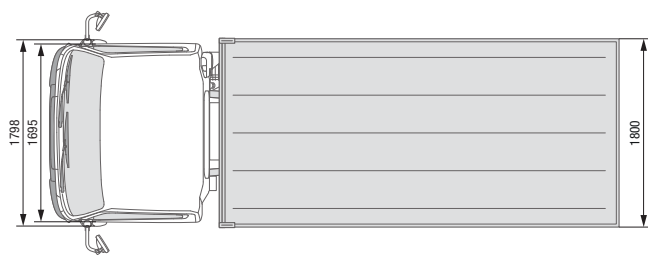

# **PRITSCHEN SCATTOLINI** **CANTER 3S13** **CANTER 3S13 DUONIC® 2.0**

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                       |                     | 3S13                       |              |              | 3S13 DUONIC® 2.0 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                            |                     | Standard, Einzelkabine / 3 |              |              |                  |              |              |
| Links- / Rechtslenker                                                                             |                     | ● / –                      | ● / –        | ● / –        | ● / –            | ● / –        |              |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                        |                     | 46900211                   | 46900311     | 46900511     | 46901211         | 46901311     | 46901511     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                     |                     | FEA01BL4SEUW               | FEA01CL4SEUW | FEA01EL4SEUW | FEA01BL3SEUW     | FEA01CL3SEUW | FEA01EL3SEUW |
| Pritsche Aluminium                                                                                | MB Code / MTFE Code | OS1 / 1F                   |              |              |                  |              |              |
| SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest |                     |                            |              |              |                  |              |              |

| ABMESSUNGEN [MM]                           |             |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Radstand                                   |             | 2500 | 2800 | 3400 | 2500 | 2800 | 3400 |
| Aufbau                                     | Länge       | 3300 | 3780 | 4300 | 3300 | 3780 | 4300 |
|                                            | Breite      | 1900 | 1900 | 1800 | 1900 | 1900 | 1800 |
|                                            | Bodenstärke | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen               |             | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Bordwandhöhe                               |             | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Ladehöhe Pritschenboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 945  | 940  | 980  | 945  | 940  | 980  |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen     |             | 1535 |      |      | 1535 |      |      |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1425 | 1605 | 1550 | 1425 | 1605 | 1550 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 995  |      |      | 995  |      |      |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |       |      |             |       |      |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|------|-------------|-------|------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 2360*       | 2360* | 2325 | 2355*       | 2355* | 2325 |
|                                             | Vorn                  | 1435        | 1459  | 1520 | 1447        | 1459  | 1520 |
|                                             | Hinten                | 925         | 901   | 805  | 908         | 896   | 805  |
| Aufbaugewicht                               |                       | 420*        | 405*  | 335  | 385*        | 375*  | 335  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 |       |      | 3500 / 7000 |       |      |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  |       |      | 3500 / 750  |       |      |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        |       |      | 1950        |       |      |
|                                             | Hinten                | 2500        |       |      | 2500        |       |      |
| Nutzlast                                    | Gesamt                | 1140        | 1140  | 1175 | 1145        | 1145  | 1175 |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         |       |      | 950         |       |      |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert

\* inklusive Zusatzgewicht bis 2355 kg (Bezugsmassenregelung)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind.  
Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



# PRITSCHEN **SCATTOLINI**

## CANTER 3S13



## CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |  | 3S13                                                                                                                                     |              |              | 3S13 DUONIC® 2.0 |              |              |
|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |  | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                                               |              |              |                  |              |              |
| Links- / Rechtslenker         |  | ● / –                                                                                                                                    | ● / –        | ● / –        | ● / –            | ● / –        |              |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |  | 46900211                                                                                                                                 | 46900311     | 46900511     | 46901211         | 46901311     | 46901511     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |  | FEA01BL4SEUW                                                                                                                             | FEA01CL4SEUW | FEA01EL4SEUW | FEA01BL3SEUW     | FEA01CL3SEUW | FEA01EL3SEUW |
| Pritsche, Aluminium           |  | OS1 / 1F                                                                                                                                 |              |              |                  |              |              |
| MB Code / MTFE Code           |  | SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden,<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest                                       |              |              |                  |              |              |
| OPTIONEN                      |  |                                                                                                                                          |              |              |                  |              |              |
| Materialträger hinten         |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                 |              |              |                  |              |              |
|                               |  | Materialträger am Heck des Pritschenaufbaus für den Transport von<br>langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 20 kg                        |              |              |                  |              |              |
| Seitlicher Unterfahrschutz    |  | WY3 / 1S                                                                                                                                 |              |              |                  |              |              |
|                               |  | Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert,<br>Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 11-12 kg           |              |              |                  |              |              |
| Werkzeugkasten                |  | WP5 / 1L                                                                                                                                 |              |              |                  |              |              |
|                               |  | Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 6 kg                                 |              |              |                  |              |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)      |  |                                                                                                                                          |              |              |                  |              |              |
| Aufbaukonsolen                |  | CR8 / FK                                                                                                                                 |              |              |                  |              |              |
|                               |  | Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten,<br>Laschen am Fahrgestellrahmen vernietet, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell) |              |              |                  |              |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

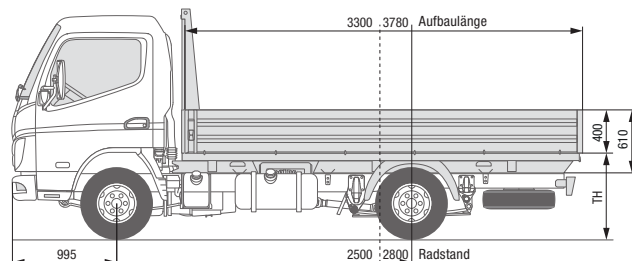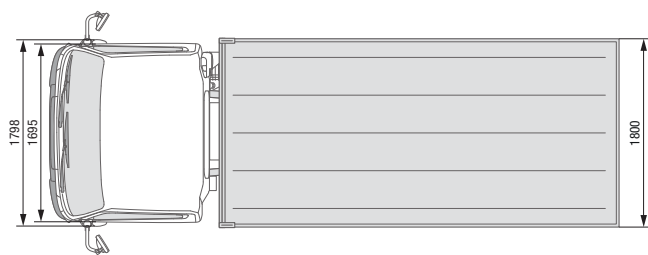

# **PRITSCHEN SCATTOLINI** **CANTER 3S15** **CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                       |                     | 3S15                       |              | 3S15 DUONIC® 2.0 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                            |                     | Standard, Einzelkabine / 3 |              |                  |              |
| Links- / Rechtslenker                                                                             |                     | ● / –                      | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                        |                     | 46902211                   | 46902311     | 46903211         | 46903311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                     |                     | FEA01BL4SEUX               | FEA01CL4SEUX | FEA01BL3SEUX     | FEA01CL3SEUX |
| Pritsche Aluminium                                                                                | MB Code / MTFE Code | OS1 / 1F                   |              |                  |              |
| SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest |                     |                            |              |                  |              |

| ABMESSUNGEN [MM]                           |             |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Radstand                                   |             | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
| Aufbau                                     | Länge       | 3300 | 3780 | 3300 | 3780 |
|                                            | Breite      | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
|                                            | Bodenstärke | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen               |             | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Bordwandhöhe                               |             | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Ladehöhe Pritschenboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 945  | 940  | 945  | 940  |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen     |             | 1535 |      | 1535 |      |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |      |
|------------------------------|--|------|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1425 | 1605 | 1425 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 995  | 995  | 995  |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |       |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 2355*       | 2355* | 2355*       |
|                                             | Vorn                  | 1402        | 1426  | 1411        |
|                                             | Hinten                | 953         | 929   | 944         |
| Aufbaugewicht*                              |                       | 435         | 425   | 415         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 |       | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  |       | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        |       | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        |       | 2500        |
| Nutzlast                                    | Gesamt                | 1145        | 1145  | 1145        |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         |       | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert

\* inklusive Zusatzgewicht bis 2355 kg (Bezugsmassenregelung)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




# PRITSCHESCATTOLINI CANTER 3S15 CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3S15                                                                                                                                                 |              | 3S15 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                                                           |              |                  |              |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / –                                                                                                                                                | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46902211                                                                                                                                             | 46902311     | 46903211         | 46903311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEA01BL4SEUX                                                                                                                                         | FEA01CL4SEUX | FEA01BL3SEUX     | FEA01CL3SEUX |
| Pritsche, Aluminium           | MB Code / MTFE Code | OS1 / 1F<br>SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden,<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest                                       |              |                  |              |
| OPTIONEN                      |                     |                                                                                                                                                      |              |                  |              |
| Materialträger hinten         |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Pritschenaufbaus für den Transport von<br>langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 20 kg                        |              |                  |              |
| Seitlicher Unterfahrschutz    |                     | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert,<br>Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 11-12 kg           |              |                  |              |
| Werkzeugkasten                |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 6 kg                                 |              |                  |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)      |                     |                                                                                                                                                      |              |                  |              |
| Aufbaukonsolen                |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten,<br>Laschen am Fahrgestellrahmen vernietet, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell) |              |                  |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

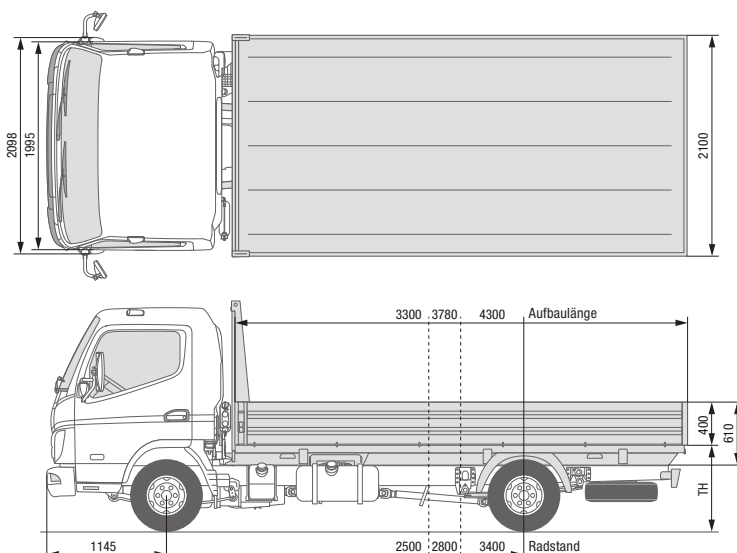

# PRITSCHEN **SCATTOLINI**

## CANTER 3C13

## CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                       |                     | 3C13                      |              |              | 3C13 DUONIC® 2.0 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                            |                     | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |                  |              |              |
| Links- / Rechtslenker                                                                             |                     | ● / ●                     | ● / ●        | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |              |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                        |                     | 46904211                  | 46904311     | 46904511     | 46905211         | 46905311     | 46905511     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                     |                     | FEB01BL4SEUW              | FEB01CL4SEUW | FEB01EL4SEUW | FEB01BL3SEUW     | FEB01CL3SEUW | FEB01EL3SEUW |
| Pritsche Aluminium                                                                                | MB Code / MTFE Code | OS1 / 1F                  |              |              |                  |              |              |
| SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest |                     |                           |              |              |                  |              |              |

| ABMESSUNGEN [MM]                           |             |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Radstand                                   |             | 2500 | 2800 | 3400 | 2500 | 2800 | 3400 |
| Aufbau                                     | Länge       | 3300 | 3780 | 4300 | 3300 | 3780 | 4300 |
|                                            | Breite      | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|                                            | Bodenstärke | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen               |             | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Bordwandhöhe                               |             | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Ladehöhe Pritschenboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 965  | 960  | 960  | 965  | 960  | 960  |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen     |             | 1535 |      |      | 1535 |      |      |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1425 | 1605 | 1525 | 1425 | 1605 | 1525 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |      |      |             |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 2355*       | 2393 | 2458 | 2363        | 2413 | 2483 |
|                                             | Vorn                  | 1488        | 1544 | 1594 | 1520        | 1574 | 1818 |
|                                             | Hinten                | 867         | 849  | 864  | 843         | 839  | 865  |
| Aufbaugewicht                               |                       | 315*        | 343  | 388  | 303         | 343  | 388  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 |      |      | 3500 / 7000 |      |      |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  |      |      | 3500 / 750  |      |      |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        |      |      | 1950        |      |      |
|                                             | Hinten                | 2500        |      |      | 2500        |      |      |
| Nutzlast                                    | Gesamt                | 1145        | 1107 | 1042 | 1137        | 1087 | 1017 |
| Achslastreserven Chassis                    |                       | 950         |      |      | 950         |      |      |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert

\* inklusive Zusatzgewicht bis 2355 kg (Bezugsmassenregelung)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



# PRITSCHEN **SCATTOLINI**

## CANTER 3C13


## CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |  | 3C13                                                                                                                                                 |              |              | 3C13 DUONIC® 2.0 |                              |
|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |  | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                            |              |              |                  |                              |
| Links- / Rechtslenker         |  | ● / ●                                                                                                                                                | ● / ●        | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●                        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |  | 46904211                                                                                                                                             | 46904311     | 46904511     | 46905211         | 46905311<br>46905511         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |  | FEB01BL4SEUW                                                                                                                                         | FEB01CL4SEUW | FEB01EL4SEUW | FEB01BL3SEUW     | FEB01CL3SEUW<br>FEB01EL3SEUW |
| Pritsche, Aluminium           |  | MB Code / MTFE Code<br>OS1 / 1F<br>SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden,<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest                |              |              |                  |                              |
| OPTIONEN                      |  |                                                                                                                                                      |              |              |                  |                              |
| Materialträger hinten         |  | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Pritschenaufbaus für den Transport von<br>langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 21 kg                        |              |              |                  |                              |
| Seitlicher Unterfahrschutz    |  | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert,<br>Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 11-16 kg           |              |              |                  |                              |
| Werkzeugkasten                |  | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 6 kg                                 |              |              |                  |                              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)      |  |                                                                                                                                                      |              |              |                  |                              |
| Aufbaukonsolen                |  | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten,<br>Laschen am Fahrgestellrahmen vernietet, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell) |              |              |                  |                              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

1) entspricht MB Modellcode  
 2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

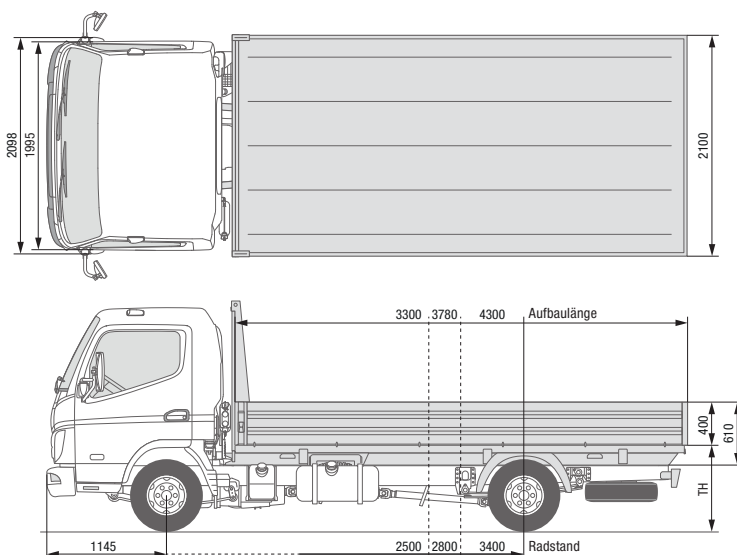

# PRITSCHEN **SCATTOLINI**

## CANTER 3C15

## CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                       |                     | 3C15                      |              |              | 3C15 DUONIC® 2.0 |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                            |                     | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |              |                  |              |              |
| Links- / Rechtslenker                                                                             |                     | ● / –                     | ● / –        | ● / –        | ● / ●            | ● / ●        |              |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                        |                     | 46906211                  | 46906311     | 46906511     | 46907211         | 46907311     | 46907511     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                     |                     | FEB01BL4SEUX              | FEB01CL4SEUX | FEB01EL4SEUX | FEB01BL3SEUX     | FEB01CL3SEUX | FEB01EL3SEUX |
| Pritsche Aluminium                                                                                | MB Code / MTFE Code | OS1 / 1F                  |              |              |                  |              |              |
| SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest |                     |                           |              |              |                  |              |              |

| ABMESSUNGEN [MM]                           |             |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| Radstand                                   |             | 2500 | 2800 | 3400 | 2500 | 2800 | 3400 |
| Aufbau                                     | Länge       | 3300 | 3780 | 4300 | 3300 | 3780 | 4300 |
|                                            | Breite      | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
|                                            | Bodenstärke | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen               |             | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Bordwandhöhe                               |             | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Ladehöhe Pritschenboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 965  | 960  | 980  | 965  | 960  | 960  |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen     |             | 1535 |      |      | 1535 |      |      |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1425 | 1605 | 1525 | 1425 | 1605 | 1525 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |            |             |      |             |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------|-------------|------|------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 2355*      | 2393        | 2458 | 2363        | 2413 | 2483 |
|                                             | Vorn                  | 1496       | 1582        | 1599 | 1514        | 1572 | 1618 |
|                                             | Hinten                | 859        | 811         | 859  | 849         | 841  | 865  |
| Aufbaugewicht                               |                       | 315*       | 343         | 388  | 303         | 343  | 388  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       |            | 3500 / 7000 |      | 3500 / 7000 |      |      |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750 |             |      | 3500 / 750  |      |      |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950       |             |      | 1950        |      |      |
|                                             | Hinten                | 2500       |             |      | 2500        |      |      |
| Nutzlast                                    | Gesamt                | 1145       | 1107        | 1042 | 1137        | 1087 | 1017 |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950        |             |      | 950         |      |      |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert

\* inklusive Zusatzgewicht bis 2355 kg (Bezugsmassenregelung)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




**PRITSCHEN SCATTOLINI**  
**CANTER 3C15**  
**CANTER 3C15 DUONIC® 2.0**

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |  | 3C15                                                                                                                                     |              |              | 3C15 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |  | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                |              |              |                  |              |
| Links- / Rechtslenker         |  | ● / –                                                                                                                                    | ● / –        | ● / –        | ● / ●            | ● / ●        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |  | 46906211                                                                                                                                 | 46906311     | 46906511     | 46907211         | 46907311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |  | FEB01BL4SEUX                                                                                                                             | FEB01CL4SEUX | FEB01EL4SEUX | FEB01BL3SEUX     | FEB01CL3SEUX |
| Pritsche, Aluminium           |  | OS1 / 1F                                                                                                                                 |              |              |                  |              |
| MB Code / MTFE Code           |  | SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden,<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest                                       |              |              |                  |              |
| OPTIONEN                      |  |                                                                                                                                          |              |              |                  |              |
| Materialträger hinten         |  | PZ9 / 1R                                                                                                                                 |              |              |                  |              |
|                               |  | Materialträger am Heck des Pritschenaufbaus für den Transport von<br>langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 21 kg                        |              |              |                  |              |
| Seitlicher Unterfahrschutz    |  | WY3 / 1S                                                                                                                                 |              |              |                  |              |
|                               |  | Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert,<br>Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 11-16 kg           |              |              |                  |              |
| Werkzeugkasten                |  | WP5 / 1L                                                                                                                                 |              |              |                  |              |
|                               |  | Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 6 kg                                 |              |              |                  |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)      |  |                                                                                                                                          |              |              |                  |              |
| Aufbaukonsolen                |  | CR8 / FK                                                                                                                                 |              |              |                  |              |
|                               |  | Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten,<br>Laschen am Fahrgestellrahmen vernietet, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell) |              |              |                  |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

1) entspricht MB Modellcode  
 2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

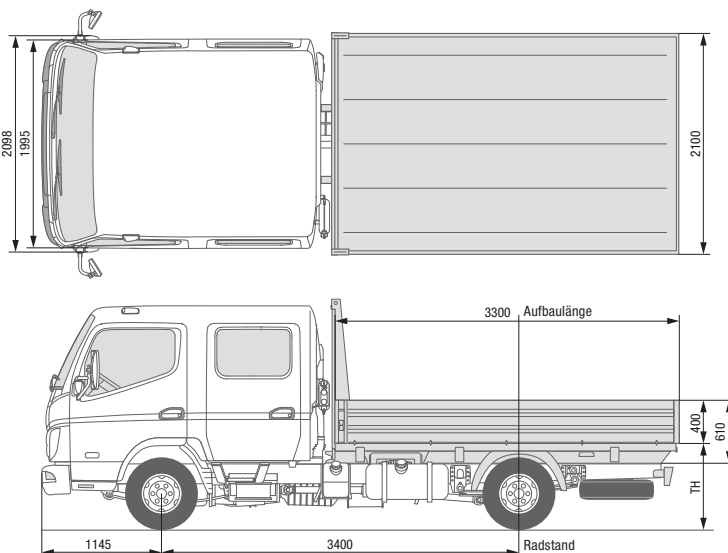

# **PRITSCHEN SCATTOLINI** **CANTER 3C15D** **CANTER 3C15D DUONIC® 2.0**

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3C15D                                                                                                         | 3C15D DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Comfort, Doppelkabine / 6                                                                                     |                   |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / ●                                                                                                         | ● / ●             |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46906513                                                                                                      | 46907513          |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEB01EL4WEUX                                                                                                  | FEB01EL3WEUX      |
| Pritsche Aluminium            | MB Code / MTFE Code | OS1 / 1F<br>SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest |                   |

| ABMESSUNGEN [MM]                           |             |      |      |
|--------------------------------------------|-------------|------|------|
| Radstand                                   |             | 3400 | 3400 |
| Aufbau                                     | Länge       | 3300 | 3300 |
|                                            | Breite      | 2100 | 2100 |
|                                            | Bodenstärke | 15   | 15   |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen               |             | 610  | 610  |
| Bordwandhöhe                               |             | 400  | 400  |
| Ladehöhe Pritschenboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 975  | 960  |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen     |             | 1535 | 1535 |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1525 | 1525 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 2598        | 2618        |
|                                             | Vorn                  | 1679        | 1701        |
|                                             | Hinten                | 919         | 917         |
| Aufbaugewicht                               |                       | 303         | 303         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast                                    | Gesamt                | 902         | 882         |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.




**PRITSCHEN SCATTOLINI**  
**CANTER 3C15D**  
**CANTER 3C15D DUONIC® 2.0**

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3C15D                                                                                                                                                | 3C15D DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Comfort, Doppelkabine / 6                                                                                                                            |                   |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / ●                                                                                                                                                | ● / ●             |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46906513                                                                                                                                             | 46907513          |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEB01EL4WEUX                                                                                                                                         | FEB01EL3WEUX      |
| Pritsche, Aluminium           | MB Code / MTFE Code | OS1 / 1F<br>SCATTOLINI-Pritsche mit Aluminium-Seitenwänden,<br>wasserfest verleimter Sandwichboden, rutschfest                                       |                   |
| OPTIONEN                      |                     |                                                                                                                                                      |                   |
| Materialträger hinten         |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Pritschenaufbaus für den Transport von<br>langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 21 kg                        |                   |
| Seitlicher Unterfahrschutz    |                     | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert,<br>Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 16 kg              |                   |
| Werkzeugkasten                |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 6 kg                                 |                   |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)      |                     |                                                                                                                                                      |                   |
| Aufbaukonsolen                |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten,<br>Laschen am Fahrgestellrahmen vernietet, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell) |                   |

- verfügbar
- nicht verfügbar

1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

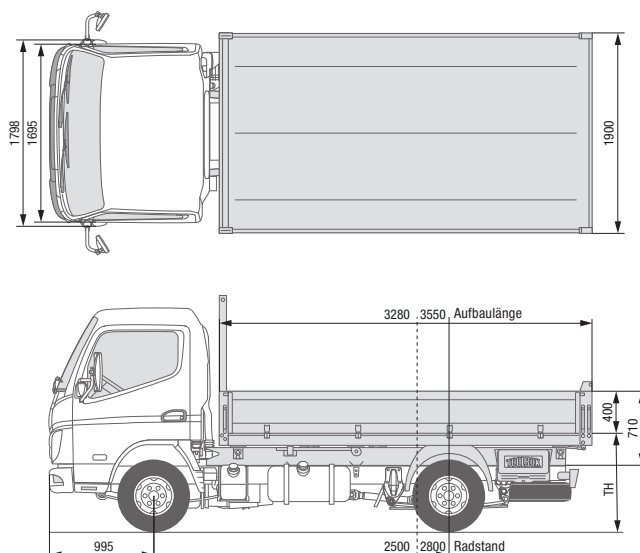

## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S13

### CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                 |                       | 3S13                       |                                                                                                                | 3S13 DUONIC® 2.0 |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                       | Standard, Einzelkabine / 3 |                                                                                                                |                  |              |
| Links- / Rechtslenker                       |                       | ● / –                      | ● / –                                                                                                          | ● / –            | ● / –        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                  |                       | 46900211                   | 46900311                                                                                                       | 46901211         | 46901311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>               |                       | FEA01BL4SEUW               | FEA01CL4SEUW                                                                                                   | FEA01BL3SEUW     | FEA01CL3SEUW |
| Dreiseitenkipper Aluminium                  | MB Code / MTFE Code   |                            | OS2 / 1G                                                                                                       |                  |              |
|                                             |                       |                            | SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                  |              |
| Dreiseitenkipper Stahl                      | MB Code / MTFE Code   |                            | OS3 / 1H                                                                                                       |                  |              |
|                                             |                       |                            | SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |              |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                       |                            |                                                                                                                |                  |              |
| Radstand                                    |                       | 2500                       | 2800                                                                                                           | 2500             | 2800         |
| Aufbau                                      | Länge                 | 3280                       | 3550                                                                                                           | 3280             | 3550         |
|                                             | Breite                | 1900                       | 1900                                                                                                           | 1900             | 1900         |
|                                             | Bodenstärke           | 2,5                        | 2,5                                                                                                            | 2,5              | 2,5          |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen                |                       | 710                        | 710                                                                                                            | 710              | 710          |
| Bordwandhöhe                                |                       | 400                        | 400                                                                                                            | 400              | 400          |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup>     |                       | 1045                       | 1040                                                                                                           | 1045             | 1040         |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen      |                       | 1535                       |                                                                                                                | 1535             |              |
| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL (MM)                |                       |                            |                                                                                                                |                  |              |
| Fahrzeugüberhang hinten                     |                       | 1405                       | 1375                                                                                                           | 1405             | 1375         |
| Fahrzeugüberhang vorn                       |                       | 995                        | 995                                                                                                            | 995              | 995          |
| GEWICHTE [KG]                               |                       |                            |                                                                                                                |                  |              |
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2573 (2613)                | 2608                                                                                                           | 2593 (2633)      | 2628         |
|                                             | Vorn                  | 1473 (1477)                | 1526                                                                                                           | 1495 (1498)      | 1549         |
|                                             | Hinten                | 1100 (1136)                | 1082                                                                                                           | 1093 (1130)      | 1079         |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 633 (673)                  | 658                                                                                                            | 633 (673)        | 658          |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000                |                                                                                                                | 3500 / 7000      |              |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750                 |                                                                                                                | 3500 / 750       |              |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950                       |                                                                                                                | 1950             |              |
|                                             | Hinten                | 2500                       |                                                                                                                | 2500             |              |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 927 (887)                  | 892                                                                                                            | 907 (867)        | 872          |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950                        |                                                                                                                | 950              |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S13


### CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                |  | 3S13                                                                                                                                    |              | 3S13 DUONIC® 2.0                                                                                                           |              |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                     |  | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                                              |              |                                                                                                                            |              |
| Links- / Rechtslenker                      |  | ● / –                                                                                                                                   | ● / –        | ● / –                                                                                                                      | ● / –        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                 |  | 46900211                                                                                                                                | 46900311     | 46901211                                                                                                                   | 46901311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>              |  | FEA01BL4SEUW                                                                                                                            | FEA01CL4SEUW | FEA01BL3SEUW                                                                                                               | FEA01CL3SEUW |
| Dreiseitenkipper, Aluminium                |  | MB Code / MTFE Code                                                                                                                     |              | OS2 / 1G<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |              |
| Dreiseitenkipper, Stahl                    |  | MB Code / MTFE Code                                                                                                                     |              | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |              |
| OPTIONEN                                   |  |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                            |              |
| Materialträger hinten                      |  | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                        |              |                                                                                                                            |              |
| Seitlicher Unterfahrschutz                 |  | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert, Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg |              |                                                                                                                            |              |
| Werkzeugkasten                             |  | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                    |              |                                                                                                                            |              |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe             |  | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                         |              |                                                                                                                            |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Aluminium  |  | OU4 / 1U<br>PVC-Schutz für Aluminiumbordwände, Gewicht 3 kg                                                                             |              |                                                                                                                            |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl      |  | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                 |              |                                                                                                                            |              |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe   |  | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                  |              |                                                                                                                            |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                   |  |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                            |              |
| Aufbaukonsolen                             |  | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                               |              |                                                                                                                            |              |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei |  | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                    |              |                                                                                                                            |              |
| ● verfügbar<br>– nicht verfügbar           |  | 1) entspricht MB Modellcode<br>2) Angabe nur für Linkslenker                                                                            |              |                                                                                                                            |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

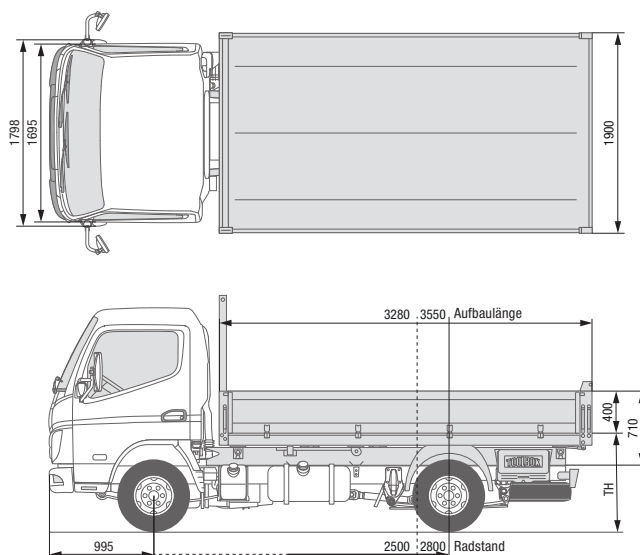

**DREISEITENKIPPER** **SCATTOLINI**  
**CANTER 3S15**  
**CANTER 3S15 DUONIC® 2.0**

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3S15                                                                                                                          |              | 3S15 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                                    |              |                  |              |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / –                                                                                                                         | ● / –        | ● / –            | ● / –        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46902211                                                                                                                      | 46902311     | 46903211         | 46903311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEA01BL4SEUX                                                                                                                  | FEA01CL4SEUX | FEA01BL3SEUX     | FEA01CL3SEUX |
| Dreiseitenkipper Aluminium    | MB Code / MTFE Code | OS2 / 1G<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Aluminium-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |              |                  |              |
| Dreiseitenkipper Stahl        | MB Code / MTFE Code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |              |                  |              |

**ABMESSUNGEN [MM]**

|                                         |             |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|-------------|------|------|------|------|
| Radstand                                |             | 2500 | 2800 | 2500 | 2800 |
| Aufbau                                  | Länge       | 3280 | 3550 | 3280 | 3550 |
|                                         | Breite      | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|                                         | Bodenstärke | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |             | 710  | 710  | 710  | 710  |
| Bordwandhöhe                            |             | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 1045 | 1040 | 1045 | 1040 |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |             | 1535 |      | 1535 |      |

**ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM]**

|                         |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten | 1405 | 1375 | 1405 | 1375 |
| Fahrzeugüberhang vorn   | 995  | 995  | 995  | 995  |

**GEWICHTE [KG]**

|                                             |                       |             |           |             |      |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>d)</sup>      | Gesamt                | 2573 (2613) | 2608      | 2593 (2633) | 2628 |
|                                             | Vorn                  | 1476 (1479) | 1526      | 1500 (1503) | 1549 |
|                                             | Hinten                | 1097 (1133) | 1082      | 1093 (1130) | 1079 |
| Aufbaugewicht <sup>d)</sup>                 |                       | 633 (673)   | 658 (703) | 633 (673)   | 658  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 |           | 3500 / 7000 |      |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  |           | 3500 / 750  |      |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        |           | 1950        |      |
|                                             | Hinten                | 2500        |           | 2500        |      |
| Nutzlast <sup>d)</sup>                      | Gesamt                | 927 (877)   | 892       | 907 (867)   | 872  |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         |           | 950         |      |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert  
4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S15


### CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                |  | 3S15                                                                                                                                    |              | 3S15 DUONIC® 2.0                                                                                                           |              |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                     |  | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                                              |              |                                                                                                                            |              |
| Links- / Rechtslenker                      |  | ● / –                                                                                                                                   | ● / –        | ● / –                                                                                                                      | ● / –        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                 |  | 46902211                                                                                                                                | 46902311     | 46903211                                                                                                                   | 46903311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>              |  | FEA01BL4SEUX                                                                                                                            | FEA01CL4SEUX | FEA01BL3SEUX                                                                                                               | FEA01CL3SEUX |
| Dreiseitenkipper, Aluminium                |  | MB Code / MTFE Code                                                                                                                     |              | OS2 / 1G<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |              |
| Dreiseitenkipper, Stahl                    |  | MB Code / MTFE Code                                                                                                                     |              | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |              |
| OPTIONEN                                   |  |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                            |              |
| Materialträger hinten                      |  | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                        |              |                                                                                                                            |              |
| Seitlicher Unterfahrschutz                 |  | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert, Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg |              |                                                                                                                            |              |
| Werkzeugkasten                             |  | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                    |              |                                                                                                                            |              |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe             |  | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                         |              |                                                                                                                            |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Aluminium  |  | OU4 / 1U<br>PVC-Schutz für Aluminiumbordwände, Gewicht 3 kg                                                                             |              |                                                                                                                            |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl      |  | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                 |              |                                                                                                                            |              |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe   |  | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                  |              |                                                                                                                            |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                   |  |                                                                                                                                         |              |                                                                                                                            |              |
| Aufbaukonsolen                             |  | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                               |              |                                                                                                                            |              |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei |  | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                    |              |                                                                                                                            |              |
| ● verfügbar<br>– nicht verfügbar           |  | 1) entspricht MB Modellcode<br>2) Angabe nur für Linkslenker                                                                            |              |                                                                                                                            |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

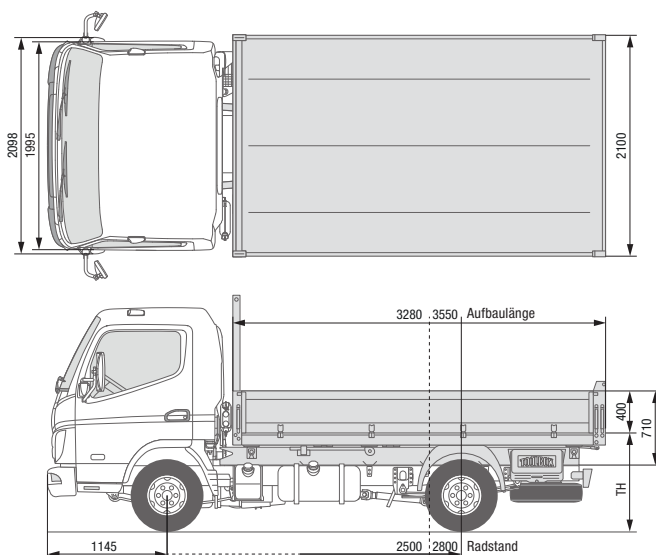

## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13

### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                 |                       | 3C13                      |                                                                                                                               | 3C13 DUONIC® 2.0 |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                       | Comfort, Einzelkabine / 3 |                                                                                                                               |                  |              |
| Links- / Rechtslenker                       |                       | ● / ●                     | ● / ●                                                                                                                         | ● / ●            | ● / ●        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                  |                       | 46904211                  | 46904311                                                                                                                      | 46905211         | 46905311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>               |                       | FEB01BL4SEUW              | FEB01CL4SEUW                                                                                                                  | FEB01BL3SEUW     | FEB01CL3SEUW |
| Dreiseitenkipper Aluminium                  | MB Code / MTFE Code   |                           | OS2 / 1G<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Aluminium-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                  |              |
| Dreiseitenkipper Stahl                      | MB Code / MTFE Code   |                           | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |              |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                       |                           |                                                                                                                               |                  |              |
| Radstand                                    |                       | 2500                      | 2800                                                                                                                          | 2500             | 2800         |
| Aufbau                                      | Länge                 | 3280                      | 3550                                                                                                                          | 3280             | 3550         |
|                                             | Breite                | 2100                      | 2100                                                                                                                          | 2100             | 2100         |
|                                             | Bodenstärke           | 2,5                       | 2,5                                                                                                                           | 2,5              | 2,5          |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen                |                       | 710                       | 710                                                                                                                           | 710              | 710          |
| Bordwandhöhe                                |                       | 400                       | 400                                                                                                                           | 400              | 400          |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup>     |                       | 1065                      | 1060                                                                                                                          | 1065             | 1060         |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen      |                       | 1535                      |                                                                                                                               | 1535             |              |
| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM]                |                       |                           |                                                                                                                               |                  |              |
| Fahrzeugüberhang hinten                     |                       | 1365                      | 1335                                                                                                                          | 1365             | 1335         |
| Fahrzeugüberhang vorn                       |                       | 1145                      | 1145                                                                                                                          | 1145             | 1145         |
| GEWICHTE [KG]                               |                       |                           |                                                                                                                               |                  |              |
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2698 (2738)               | 2733                                                                                                                          | 2718 (2758)      | 2753         |
|                                             | Vorn                  | 1568 (1573)               | 1629                                                                                                                          | 1610 (1602)      | 1658         |
|                                             | Hinten                | 1130 (1165)               | 1104                                                                                                                          | 1108 (1156)      | 1095         |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 658 (698)                 | 683                                                                                                                           | 658 (698)        | 683          |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000               |                                                                                                                               | 3500 / 7000      |              |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750                |                                                                                                                               | 3500 / 750       |              |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950                      |                                                                                                                               | 1950             |              |
|                                             | Hinten                | 2500                      |                                                                                                                               | 2500             |              |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 802 (762)                 | 767                                                                                                                           | 782 (742)        | 747          |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950                       |                                                                                                                               | 950              |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13

### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                |                     | 3C13                                                                                                                                    |              | 3C13 DUONIC® 2.0 |              |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                     |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                               |              |                  |              |
| Links- / Rechtslenker                      |                     | ● / ●                                                                                                                                   | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                 |                     | 46904211                                                                                                                                | 46904311     | 46905211         | 46905311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>              |                     | FEB01BL4SEUW                                                                                                                            | FEB01CL4SEUW | FEB01BL3SEUW     | FEB01CL3SEUW |
| Dreiseitenkipper, Aluminium                | MB Code / MTFE Code | OS2 / 1G<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°              |              |                  |              |
| Dreiseitenkipper, Stahl                    | MB Code / MTFE Code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                  |              |                  |              |
| OPTIONEN                                   |                     |                                                                                                                                         |              |                  |              |
| Materialträger hinten                      |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                        |              |                  |              |
| Seitlicher Unterfahrschutz                 |                     | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert, Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg |              |                  |              |
| Werkzeugkasten                             |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                    |              |                  |              |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe             |                     | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                         |              |                  |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Aluminium  |                     | OU4 / 1U<br>PVC-Schutz für Aluminiumbordwände, Gewicht 3 kg                                                                             |              |                  |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl      |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                 |              |                  |              |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe   |                     | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                  |              |                  |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                   |                     |                                                                                                                                         |              |                  |              |
| Aufbaukonsolen                             |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                               |              |                  |              |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                    |              |                  |              |
| ● verfügbar<br>– nicht verfügbar           |                     | 1) entspricht MB Modellcode<br>2) Angabe nur für Linkslenker                                                                            |              |                  |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker


Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15

### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

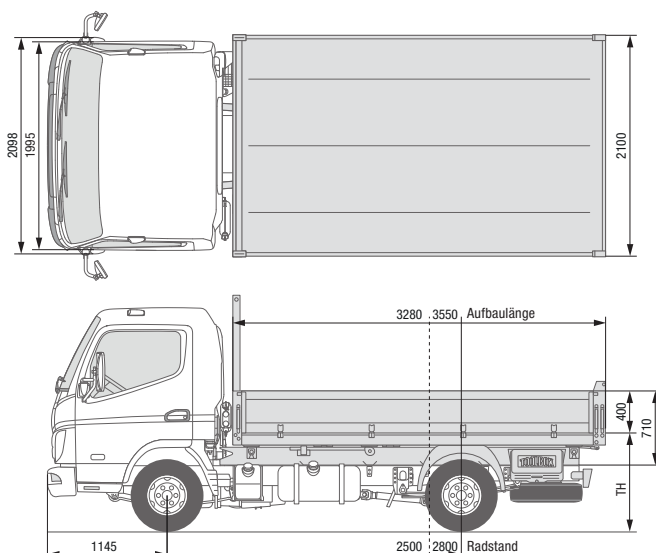

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                 |                       | 3C15                                                                                                           |              | 3C15 DUONIC® 2.0 |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                       | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                      |              |                  |              |
| Links- / Rechtslenker                       |                       | ● / –                                                                                                          | ● / –        | ● / ●            | ● / ●        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                  |                       | 46906211                                                                                                       | 46906311     | 46907211         | 46907311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>               |                       | FEB01BL4SEUX                                                                                                   | FEB01CL4SEUX | FEB01BL3SEUX     | FEB01CL3SEUX |
| Dreiseitenkipper Aluminium                  | MB Code / MTFE Code   |                                                                                                                | OS2 / 1G     |                  |              |
|                                             |                       | SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |              |                  |              |
| Dreiseitenkipper Stahl                      | MB Code / MTFE Code   |                                                                                                                | OS3 / 1H     |                  |              |
|                                             |                       | SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |              |                  |              |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                       |                                                                                                                |              |                  |              |
| Radstand                                    |                       | 2500                                                                                                           | 2800         | 2500             | 2800         |
| Aufbau                                      | Länge                 | 3280                                                                                                           | 3550         | 3280             | 3550         |
|                                             | Breite                | 2100                                                                                                           | 2100         | 2100             | 2100         |
|                                             | Bodenstärke           | 2,5                                                                                                            | 2,5          | 2,5              | 2,5          |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen                |                       | 710                                                                                                            | 710          | 710              | 710          |
| Bordwandhöhe                                |                       | 400                                                                                                            | 400          | 400              | 400          |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup>     |                       | 1065                                                                                                           | 1060         | 1065             | 1060         |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen      |                       | 1535                                                                                                           |              | 1535             |              |
| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM]                |                       |                                                                                                                |              |                  |              |
| Fahrzeugüberhang hinten                     |                       | 1365                                                                                                           | 1335         | 1365             | 1335         |
| Fahrzeugüberhang vorn                       |                       | 1145                                                                                                           | 1145         | 1145             | 1145         |
| GEWICHTE [KG]                               |                       |                                                                                                                |              |                  |              |
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2698 (2738)                                                                                                    | 2733         | 2718 (2758)      | 2753         |
|                                             | Vorn                  | 1568 (1573)                                                                                                    | 1629         | 1610 (1602)      | 1658         |
|                                             | Hinten                | 1130 (1165)                                                                                                    | 1104         | 1138 (1186)      | 1095         |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 658 (698)                                                                                                      | 683          | 658 (698)        | 683          |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000                                                                                                    |              | 3500 / 7000      |              |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750                                                                                                     |              | 3500 / 750       |              |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950                                                                                                           |              | 1950             |              |
|                                             | Hinten                | 2500                                                                                                           |              | 2500             |              |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 802 (762)                                                                                                      | 767          | 782 (742)        | 747          |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950                                                                                                            |              | 950              |              |

● verfügbar  
– nicht verfügbar

1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

3) Theoretischer Wert  
4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15


### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                |  | 3C15                                                                                                                                       |              | 3C15 DUONIC® 2.0                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                     |  | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                  |              |                                                                                                                               |              |
| Links- / Rechtslenker                      |  | ● / –                                                                                                                                      | ● / –        | ● / ●                                                                                                                         | ● / ●        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                 |  | 46906211                                                                                                                                   | 46906311     | 46907211                                                                                                                      | 46907311     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>              |  | FEB01BL4SEUX                                                                                                                               | FEB01CL4SEUX | FEB01BL3SEUX                                                                                                                  | FEB01CL3SEUX |
| Dreiseitenkipper, Aluminium                |  | MB Code / MTFE Code                                                                                                                        |              | OS2 / 1G<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Aluminium-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |              |
| Dreiseitenkipper, Stahl                    |  | MB Code / MTFE Code                                                                                                                        |              | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |              |
| OPTIONEN                                   |  |                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |              |
| Materialträger hinten                      |  | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                           |              |                                                                                                                               |              |
| Seitlicher Unterfahrschutz                 |  | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert,<br>Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg |              |                                                                                                                               |              |
| Werkzeugkasten                             |  | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                       |              |                                                                                                                               |              |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe             |  | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                            |              |                                                                                                                               |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Aluminium  |  | OU4 / 1U<br>PVC-Schutz für Aluminiumbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                |              |                                                                                                                               |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl      |  | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                    |              |                                                                                                                               |              |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe   |  | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                     |              |                                                                                                                               |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                   |  |                                                                                                                                            |              |                                                                                                                               |              |
| Aufbaukonsolen                             |  | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                                  |              |                                                                                                                               |              |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei |  | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                       |              |                                                                                                                               |              |
| ● verfügbar<br>– nicht verfügbar           |  | 1) entspricht MB Modellcode<br>2) Angabe nur für Linkslenker                                                                               |              |                                                                                                                               |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

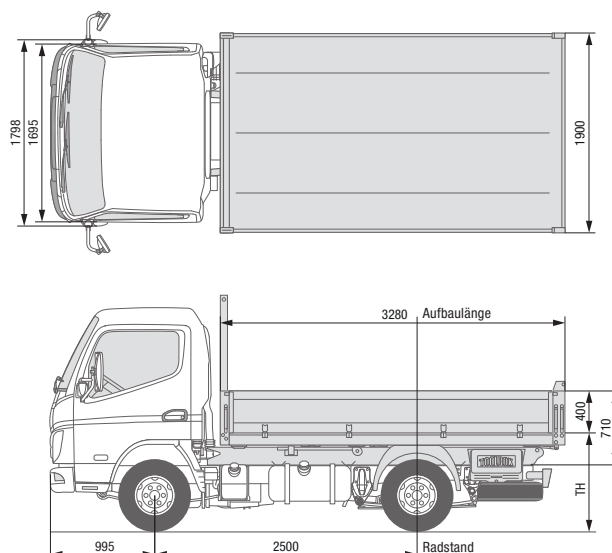

## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S13

### CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                               |                     | 3S13                       | 3S13 DUONIC® 2.0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                    |                     | Standard, Einzelkabine / 3 |                  |
| Links- / Rechtslenker                                                                                     |                     | ● / –                      | ● / –            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                                |                     | 46900211                   | 46901211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                             |                     | FEA01BL4SEUW               | FEA01BL3SEUW     |
| Hinterkipper Stahl                                                                                        | MB Code / MTFE Code | OS5 / 1K                   |                  |
| SCATTOLINI-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                     |                            |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |             |      |      |
|-----------------------------------------|-------------|------|------|
| Radstand                                |             | 2500 | 2500 |
| Aufbau                                  | Länge       | 3280 | 3280 |
|                                         | Breite      | 1900 | 1900 |
|                                         | Bodenstärke | 2,5  | 2,5  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |             | 710  | 710  |
| Bordwandhöhe                            |             | 400  | 400  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 1045 | 1045 |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |             | 1535 | 1535 |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1405 | 1405 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 995  | 995  |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2563        | 2583        |
|                                             | Vorn                  | 1467        | 1499        |
|                                             | Hinten                | 1186        | 1084        |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 623         | 623         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 937         | 917         |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert  
4) Seitenwände in Stahl

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S13


### CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                |                     | 3S13                                                                                                                                       | 3S13 DUONIC® 2.0 |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                     |                     | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                                                 |                  |
| Links- / Rechtslenker                      |                     | ● / –                                                                                                                                      | ● / –            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                 |                     | 46900211                                                                                                                                   | 46901211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>              |                     | FEA01BL4SEUW                                                                                                                               | FEA01BL3SEUW     |
| Hinterkipper, Aluminium                    | MB Code / MTFE Code | OS4 / 1J<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit Aluminium-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                  |                  |
| Hinterkipper, Stahl                        | MB Code / MTFE Code | OS5 / 1K<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                      |                  |
| OPTIONEN                                   |                     |                                                                                                                                            |                  |
| Materialträger hinten                      |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                           |                  |
| Seitlicher Unterfahrschutz                 |                     | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert,<br>Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg |                  |
| Werkzeugkasten                             |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                       |                  |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe             |                     | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                            |                  |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl      |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                    |                  |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe   |                     | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                     |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                   |                     |                                                                                                                                            |                  |
| Aufbaukonsolen                             |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                                  |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                       |                  |
| ● verfügbar<br>– nicht verfügbar           |                     | 1) entspricht MB Modellcode<br>2) Angabe nur für Linkslenker                                                                               |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

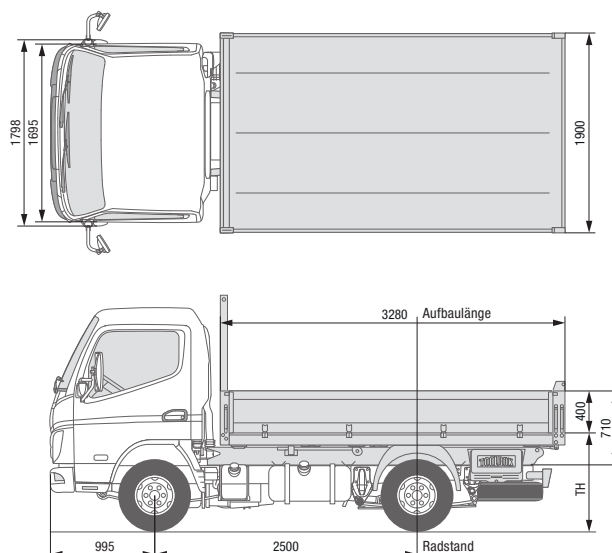

## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S15

### CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   | 3S15                                                                                                      | 3S15 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                |                  |
| Links- / Rechtslenker         | ● / –                                                                                                     | ● / –            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    | 46902211                                                                                                  | 46903211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> | FEA01BL4SEUX                                                                                              | FEA01BL3SEUX     |
| Hinterkipper Stahl            | OS5 / 1K                                                                                                  |                  |
| MB Code / MTFE Code           | SCATTOLINI-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |             |      |      |
|-----------------------------------------|-------------|------|------|
| Radstand                                |             | 2500 | 2500 |
| Aufbau                                  | Länge       | 3280 | 3280 |
|                                         | Breite      | 1900 | 1900 |
|                                         | Bodenstärke | 2,5  | 2,5  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |             | 710  | 710  |
| Bordwandhöhe                            |             | 400  | 400  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 1045 | 1045 |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |             | 1535 | 1535 |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1405 | 1405 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 995  | 995  |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2663        | 2583        |
|                                             | Vorn                  | 1451        | 1470        |
|                                             | Hinten                | 1112        | 1113        |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 623         | 623         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 937         | 917         |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Stahl

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3S15


### CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                |                     | 3S15                                                                                                                                    | 3S15 DUONIC® 2.0 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                     |                     | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                                              |                  |
| Links- / Rechtslenker                      |                     | ● / –                                                                                                                                   | ● / –            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                 |                     | 46902211                                                                                                                                | 46903211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>              |                     | FEA01BL4SEUX                                                                                                                            | FEA01BL3SEUX     |
| Hinterkipper, Aluminium                    | MB Code / MTFE Code | OS4 / 1J<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                  |                  |
| Hinterkipper, Stahl                        | MB Code / MTFE Code | OS5 / 1K<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                      |                  |
| OPTIONEN                                   |                     |                                                                                                                                         |                  |
| Materialträger hinten                      |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                        |                  |
| Seitlicher Unterfahrschutz                 |                     | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert, Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg |                  |
| Werkzeugkasten                             |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                    |                  |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe             |                     | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                         |                  |
| Kantenschutz für Werksaufbauten (Stahl)    |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                 |                  |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe   |                     | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                  |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                   |                     |                                                                                                                                         |                  |
| Aufbaukonsolen                             |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                               |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers. Gewicht 30 kg                                    |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

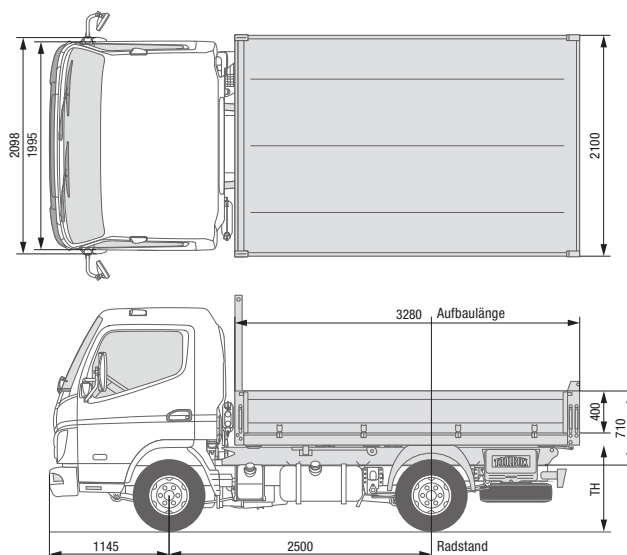

## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13

### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3C13                                                                                                       | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                  |                  |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / ●                                                                                                      | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46904211                                                                                                   | 46905211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEB01BL4SEUW                                                                                               | FEB01BL3SEUW     |
| Hinterkipper Aluminium        | MB Code / MTFE Code | OS4 / 1J                                                                                                   |                  |
|                               |                     | SCATTOLINI-Hinterkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper Stahl            | MB Code / MTFE Code | OS5 / 1K                                                                                                   |                  |
|                               |                     | SCATTOLINI-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |             |      |      |
|-----------------------------------------|-------------|------|------|
| Radstand                                |             | 2500 | 2500 |
| Aufbau                                  | Länge       | 3280 | 3280 |
|                                         | Breite      | 2100 | 2100 |
|                                         | Bodenstärke | 2,5  | 2,5  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |             | 710  | 710  |
| Bordwandhöhe                            |             | 400  | 400  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 1065 | 1065 |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |             | 1535 | 1535 |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1365 | 1365 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2655 (2683) | 2675 (2703) |
|                                             | Vorn                  | 1543 (1542) | 1585 (1571) |
|                                             | Hinten                | 1112 (1141) | 1090 (1132) |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 615 (643)   | 615 (643)   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 845 (817)   | 825 (797)   |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13


### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                |                     | 3C13                                                                                                                                       | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                     |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                  |                  |
| Links- / Rechtslenker                      |                     | ● / ●                                                                                                                                      | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                 |                     | 46904211                                                                                                                                   | 46905211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>              |                     | FEB01BL4SEUW                                                                                                                               | FEB01BL3SEUW     |
| Hinterkipper, Aluminium                    | MB Code / MTFE Code | OS4 / 1J<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit Aluminium-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                  |                  |
| Hinterkipper, Stahl                        | MB Code / MTFE Code | OS5 / 1K<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                      |                  |
| OPTIONEN                                   |                     |                                                                                                                                            |                  |
| Materialträger hinten                      |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                           |                  |
| Seitlicher Unterfahrschutz                 |                     | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert,<br>Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg |                  |
| Werkzeugkasten                             |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                       |                  |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe             |                     | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                            |                  |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Aluminium  |                     | OU4 / 1U<br>PVC-Schutz für Aluminiumbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                |                  |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl      |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                    |                  |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe   |                     | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                     |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                   |                     |                                                                                                                                            |                  |
| Aufbaukonsolen                             |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                                  |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                       |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

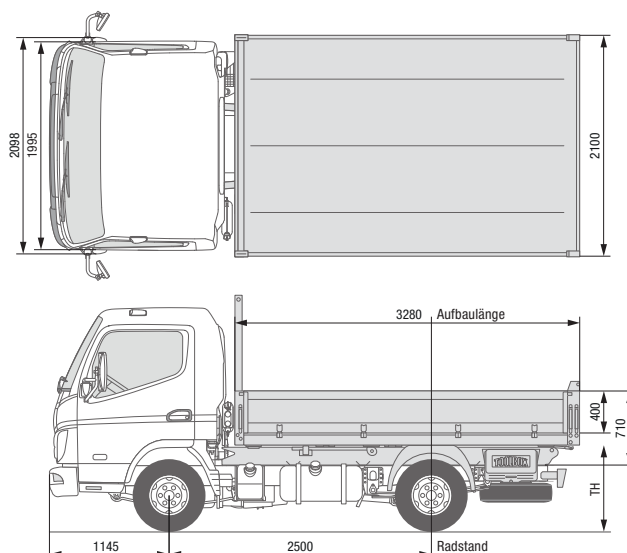

## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15

### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |                     | 3C15                                                                                                       | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                  |                  |
| Links- / Rechtslenker         |                     | ● / –                                                                                                      | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |                     | 46906211                                                                                                   | 46907211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |                     | FEB01BL4SEUX                                                                                               | FEB01BL3SEUX     |
| Hinterkipper Aluminium        | MB Code / MTFE Code | OS4 / 1J                                                                                                   |                  |
|                               |                     | SCATTOLINI-Hinterkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper Stahl            | MB Code / MTFE Code | OS5 / 1K                                                                                                   |                  |
|                               |                     | SCATTOLINI-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°     |                  |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |             |      |      |
|-----------------------------------------|-------------|------|------|
| Radstand                                |             | 2500 | 2500 |
| Aufbau                                  | Länge       | 3280 | 3280 |
|                                         | Breite      | 2100 | 2100 |
|                                         | Bodenstärke | 2,5  | 2,5  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |             | 710  | 710  |
| Bordwandhöhe                            |             | 400  | 400  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |             | 1065 | 1065 |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |             | 1535 | 1535 |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1365 | 1365 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |             |             |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2655 (2683) | 2675 (2703) |
|                                             | Vorn                  | 1543 (1542) | 1585 (1571) |
|                                             | Hinten                | 1112 (1141) | 1090 (1112) |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 615 (643)   | 615 (643)   |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000 | 3500 / 7000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750  | 3500 / 750  |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950        | 1950        |
|                                             | Hinten                | 2500        | 2500        |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 845 (817)   | 825 (797)   |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950         | 950         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium (Stahl)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15


### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                |                     | 3C15                                                                                                                        | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                     |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                   |                  |
| Links- / Rechtslenker                      |                     | ● / –                                                                                                                       | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                 |                     | 46906211                                                                                                                    | 46907211         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>              |                     | FEB01BL4SEUX                                                                                                                | FEB01BL3SEUX     |
| Hinterkipper, Aluminium                    |                     | OS4 / 1J                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | SCATTOLINI-Hinterkipper mit Aluminium-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                  |                  |
| Hinterkipper, Stahl                        | MB Code / MTFE Code | OS5 / 1K                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | SCATTOLINI-Hinterkipper mit Stahl-Seitenwänden, robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 45°                      |                  |
| OPTIONEN                                   |                     |                                                                                                                             |                  |
| Materialträger hinten                      |                     | PZ9 / 1R                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                        |                  |
| Seitlicher Unterfahrschutz                 |                     | WY3 / 1S                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert, Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg |                  |
| Werkzeugkasten                             |                     | WP5 / 1L                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                    |                  |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe             |                     | OU2 / 1V                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                         |                  |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Aluminium  |                     | OU4 / 1U                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | PVC-Schutz für Aluminiumbordwände, Gewicht 3 kg                                                                             |                  |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl      |                     | OU5 / 1Z                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                 |                  |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe   |                     | OU6 / 1Y                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                  |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                   |                     |                                                                                                                             |                  |
| Aufbaukonsolen                             |                     | CR8 / FK                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                               |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei |                     | EE9 / EL                                                                                                                    |                  |
|                                            |                     | Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                    |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

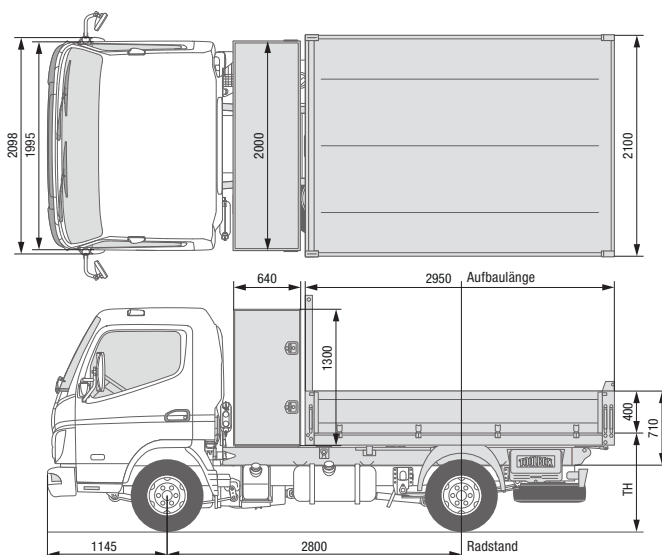

## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13

### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                 |                       | 3C13                                                                                                                                                                    | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                       | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                                               |                  |
| Links- / Rechtslenker                       |                       | ● / ●                                                                                                                                                                   | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                  |                       | 46904311                                                                                                                                                                | 46905311         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>               |                       | FEB01CL4SEUW                                                                                                                                                            | FEB01CL3SEUW     |
| Hinterkipper mit Ladebox                    | MB Code / MTFE Code   | OS6 / 1N                                                                                                                                                                |                  |
| Aluminium                                   |                       | SCATTOLINI-Hinterkipper mit abschließbarer Ladebox hinter dem Fahrerhaus (ca. 1660 l Volumen, beidseitig zugänglich), Kipper mit Aluminium-Seitenwänden, Kippwinkel 45° |                  |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                       |                                                                                                                                                                         |                  |
| Radstand                                    |                       | 2800                                                                                                                                                                    | 2800             |
| Aufbau                                      | Länge                 | ~3650                                                                                                                                                                   | ~3650            |
|                                             | Breite                | 2100                                                                                                                                                                    | 2100             |
|                                             | Bodenstärke           | 2,5                                                                                                                                                                     | 2,5              |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen                |                       | 710                                                                                                                                                                     | 710              |
| Bordwandhöhe                                |                       | 400                                                                                                                                                                     | 400              |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup>     |                       | 1065                                                                                                                                                                    | 1065             |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen      |                       | 1535                                                                                                                                                                    | 1535             |
| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM]                |                       |                                                                                                                                                                         |                  |
| Fahrzeugüberhang hinten                     |                       | 1065                                                                                                                                                                    | 1065             |
| Fahrzeugüberhang vorn                       |                       | 1145                                                                                                                                                                    | 1145             |
| GEWICHTE [KG]                               |                       |                                                                                                                                                                         |                  |
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2788                                                                                                                                                                    | 2808             |
|                                             | Vorn                  | 1648                                                                                                                                                                    | 1668             |
|                                             | Hinten                | 1140                                                                                                                                                                    | 1140             |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 738                                                                                                                                                                     | 738 (778)        |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000                                                                                                                                                             | 3500 / 7000      |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750                                                                                                                                                              | 3500 / 750       |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950                                                                                                                                                                    | 1950             |
|                                             | Hinten                | 2500                                                                                                                                                                    | 2500             |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 712                                                                                                                                                                     | 692              |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950                                                                                                                                                                     | 950              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C13


### CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                 |                     | 3C13                                                                                                                                                                                | 3C13 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                                                           |                  |
| Links- / Rechtslenker                       |                     | ● / ●                                                                                                                                                                               | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                  |                     | 46904311                                                                                                                                                                            | 46905311         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>               |                     | FEB01CL4SEUW                                                                                                                                                                        | FEB01CL3SEUW     |
| Hinterkipper mit Ladebox, Aluminium         |                     | OS6 / 1N<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit abschließbarer Ladebox hinter dem Fahrerhaus (ca. 1660 l Volumen, beidseitig zugänglich), Kipper mit Aluminium-Seitenwänden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper mit Ladebox, Stahl             | MB Code / MTFE Code | OS7 / 1P<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit abschließbarer Ladebox hinter dem Fahrerhaus (ca. 1660 l Volumen, beidseitig zugänglich), Kipper mit Stahl-Seitenwänden, Kippwinkel 45°     |                  |
| OPTIONEN                                    |                     |                                                                                                                                                                                     |                  |
| Materialträger hinten                       |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbau für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                                                                    |                  |
| Seitlicher Unterfahrschutz                  |                     | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert, Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg                                             |                  |
| Werkzeugkasten                              |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                                                                |                  |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe              |                     | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                                                                     |                  |
| Kantenschutz für Werksaufbauten (Aluminium) |                     | OU4 / 1U<br>PVC-Schutz für Aluminiumbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                                                         |                  |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe    |                     | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                                                              |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                    |                     |                                                                                                                                                                                     |                  |
| Aufbaukonsolen                              |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                                                                           |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei  |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                                                                |                  |
| ● verfügbar<br>– nicht verfügbar            |                     | 1) entspricht MB Modellcode<br>2) Angabe nur für Linkslenker                                                                                                                        |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

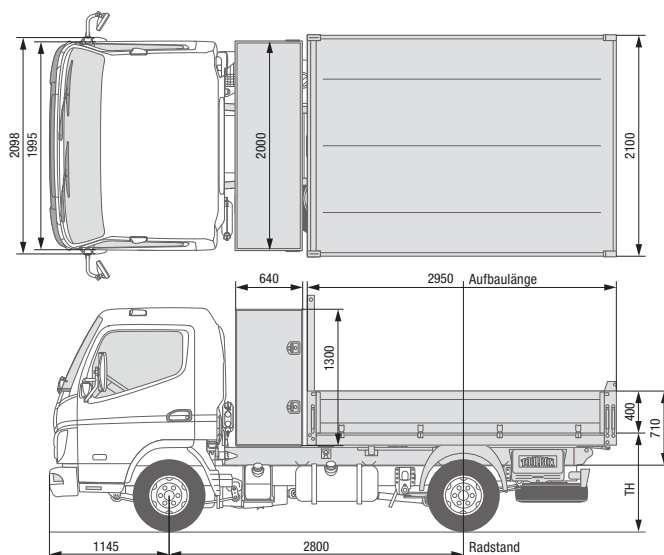

## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15

### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                 |                       | 3C15                                                                                                                                                                    | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                       | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                                               |                  |
| Links- / Rechtslenker                       |                       | ● / –                                                                                                                                                                   | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                  |                       | 46906311                                                                                                                                                                | 46907311         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>               |                       | FEB01CL4SEUX                                                                                                                                                            | FEB01CL3SEUX     |
| Hinterkipper mit Ladebox                    | MB Code / MTFE Code   | OS6 / 1N                                                                                                                                                                |                  |
| Aluminium                                   |                       | SCATTOLINI-Hinterkipper mit abschließbarer Ladebox hinter dem Fahrerhaus (ca. 1660 l Volumen, beidseitig zugänglich), Kipper mit Aluminium-Seitenwänden, Kippwinkel 45° |                  |
| ABMESSUNGEN [MM]                            |                       |                                                                                                                                                                         |                  |
| Radstand                                    |                       | 2800                                                                                                                                                                    | 2800             |
| Aufbau                                      | Länge                 | ~3650                                                                                                                                                                   | ~3650            |
|                                             | Breite                | 2100                                                                                                                                                                    | 2100             |
|                                             | Bodenstärke           | 2,5                                                                                                                                                                     | 2,5              |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen                |                       | 710                                                                                                                                                                     | 710              |
| Bordwandhöhe                                |                       | 400                                                                                                                                                                     | 400              |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup>     |                       | 1065                                                                                                                                                                    | 1065             |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen      |                       | 1535                                                                                                                                                                    | 1535             |
| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM]                |                       |                                                                                                                                                                         |                  |
| Fahrzeugüberhang hinten                     |                       | 1435                                                                                                                                                                    | 1435             |
| Fahrzeugüberhang vorn                       |                       | 1145                                                                                                                                                                    | 1145             |
| GEWICHTE [KG]                               |                       |                                                                                                                                                                         |                  |
| Leergewicht inkl. Aufbau <sup>4)</sup>      | Gesamt                | 2788                                                                                                                                                                    | 2808             |
|                                             | Vorn                  | 1648                                                                                                                                                                    | 1668             |
|                                             | Hinten                | 1140                                                                                                                                                                    | 1140             |
| Aufbaugewicht <sup>4)</sup>                 |                       | 738                                                                                                                                                                     | 738              |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 3500 / 7000                                                                                                                                                             | 3500 / 7000      |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750                                                                                                                                                              | 3500 / 750       |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 1950                                                                                                                                                                    | 1950             |
|                                             | Hinten                | 2500                                                                                                                                                                    | 2500             |
| Nutzlast <sup>4)</sup>                      | Gesamt                | 712                                                                                                                                                                     | 692              |
| Achslastreserven Chassis                    | Gesamt                | 950                                                                                                                                                                     | 950              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert
- 4) Seitenwände in Aluminium

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## HINTERKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 3C15


### CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                 |                     | 3C15                                                                                                                                                                                | 3C15 DUONIC® 2.0 |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                      |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                                                           |                  |
| Links- / Rechtslenker                       |                     | ● / –                                                                                                                                                                               | ● / ●            |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                  |                     | 46906311                                                                                                                                                                            | 46907311         |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>               |                     | FEB01CL4SEUX                                                                                                                                                                        | FEB01CL3SEUX     |
| Hinterkipper mit Ladebox, Aluminium         |                     | OS6 / 1N<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit abschließbarer Ladebox hinter dem Fahrerhaus (ca. 1660 l Volumen, beidseitig zugänglich), Kipper mit Aluminium-Seitenwänden, Kippwinkel 45° |                  |
| Hinterkipper mit Ladebox, Stahl             | MB Code / MTFE Code | OS7 / 1P<br>SCATTOLINI-Hinterkipper mit abschließbarer Ladebox hinter dem Fahrerhaus (ca. 1660 l Volumen, beidseitig zugänglich), Kipper mit Stahl-Seitenwänden, Kippwinkel 45°     |                  |
| OPTIONEN                                    |                     |                                                                                                                                                                                     |                  |
| Materialträger hinten                       |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Aufbaus für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                                                                   |                  |
| Seitlicher Unterfahrschutz                  |                     | WY3 / 1S<br>Unterfahrschutz seitlich zwischen den Achsen am Rahmen montiert, Aluminiumprofil mit Kunststoff-Endkappen, Gewicht 18-20 kg                                             |                  |
| Werkzeugkasten                              |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                                                                |                  |
| SCATTOLINI-Abweiser Heckklappe              |                     | OU2 / 1V<br>An hinterer Bordwand montierter Abweiser, schützt vor Verklemmen mit Anhängerkupplung, Gewicht 1 kg                                                                     |                  |
| Kantenschutz für Werksaufbauten (Aluminium) |                     | OU4 / 1U<br>PVC-Schutz für Aluminiumbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                                                         |                  |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe    |                     | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                                                              |                  |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                    |                     |                                                                                                                                                                                     |                  |
| Aufbaukonsolen                              |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                                                                           |                  |
| Batterien, 2 × 12 V / 100 Ah, wartungsfrei  |                     | EE9 / EL<br>Zweite Batterie für höhere Verfügbarkeit des elektrohydraulischen Kippers, Gewicht 30 kg                                                                                |                  |
| ● verfügbar<br>– nicht verfügbar            |                     | 1) entspricht MB Modellcode<br>2) Angabe nur für Linkslenker                                                                                                                        |                  |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

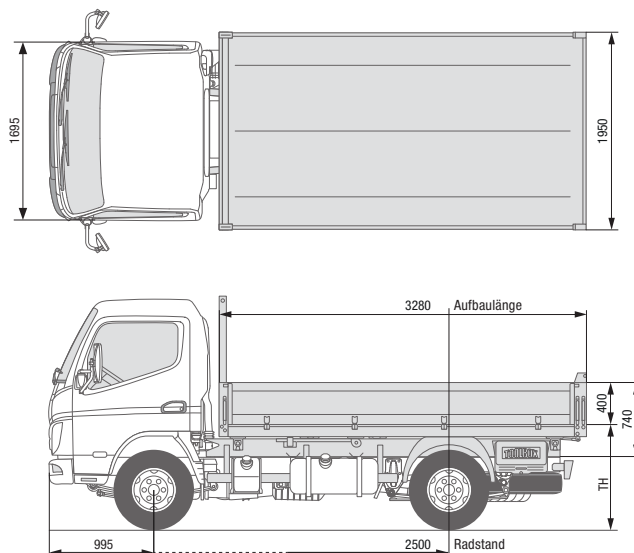

# DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

## CANTER 6S15

### LINKSLENKER

#### FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU

Kabinentyp / Besatzung

Links- / Rechtslenker

Baumuster<sup>1) 2)</sup>FUSO Modellcode<sup>2)</sup>

Dreiseitenkipper Stahl

MB Code / MTFE Code

#### 6S15

Standard, Einzelkabine / 3

● / –

46920212

FEA51BL4SEUB

OS3 / 1H

SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,  
robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 43°/45°

#### ABMESSUNGEN [MM]

Radstand

2500

Aufbau

Länge

3280

Breite

1950

Bordwandstärke

33

Bodenstärke

2,5

Ladehöhe Kipperboden (TH)<sup>3)</sup>

1155

Bordwandhöhe

400

Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen

740

Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen

1470

#### ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM]

Fahrzeugüberhang hinten

1403

Fahrzeugüberhang vorn

995

#### GEWICHTE [KG]

Leergewicht inkl. Aufbau

Gesamt

2988

Vorn

1485

Hinten

1503

Aufbaugewicht

733

Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht

6000 / 9000

Anhängelast

Gebremst / Ungebremst

3000 / 750

Achslasten Chassis

Vorn

2300

Hinten

4360

Nutzlast

Gesamt

3012

Achslastreserven Chassis

Gesamt

660

● verfügbar  
– nicht verfügbar

1) Entspricht MB Modellcode

2) Angabe nur für Linkslenker

3) Theoretischer Wert

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



# DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

## CANTER 6S15


### LINKSLENKER

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU           |                     | 6S15                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabinentyp / Besatzung                |                     | Standard, Einzelkabine / 3                                                                                                                           |
| Links- / Rechtslenker                 |                     | ● / –                                                                                                                                                |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>            |                     | 46920212                                                                                                                                             |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>         |                     | FEA51BL4SEUB                                                                                                                                         |
| Dreiseitenkipper, Stahl               | MB Code / MTFE Code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 43°/45°                        |
| OPTIONEN                              |                     |                                                                                                                                                      |
| Schutzgitter für Rückleuchten         |                     | LH6 / 1T<br>Rückleuchten mit zusätzlichem Schutzgitter aus vertikalen und horizontalen Streben, Gewicht 2 × 2 kg                                     |
| Materialträger hinten                 |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Kipperaufbaus für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                              |
| Werkzeugkasten                        |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                                 |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)              |                     |                                                                                                                                                      |
| Aufbaukonsolen                        |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten,<br>Laschen am Fahrgestellrahmen vernietet, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell) |
| Weitere obligatorische Ausstattungen  |                     | NQ7 / GJ – Getriebenebenantrieb 31 kW für Hydraulikpumpe<br>VA6 / DT – Handfahrgeber Motordrehzahl                                                   |
| Heckunterfahrschutz SCATTOLINI        |                     | C09 / 2X                                                                                                                                             |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) Entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

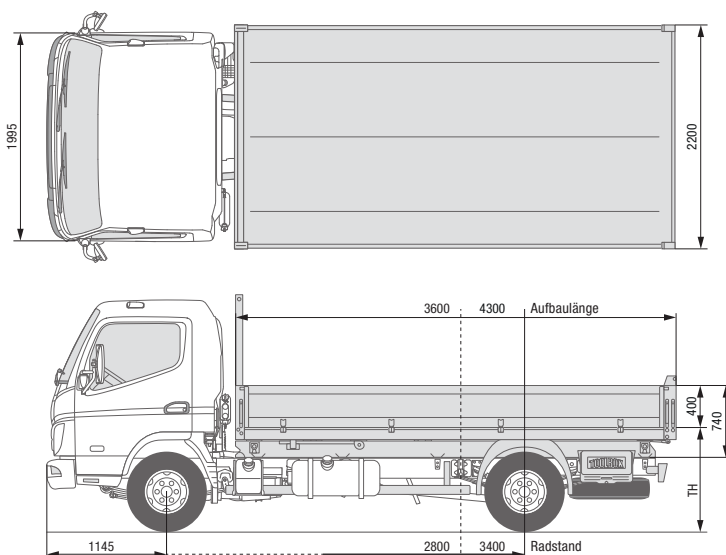

## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 7C15

### CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU   |  | 7C15                                                                                                              |              | 7C15 DUONIC® 2.0 |              |
|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung        |  | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                         |              |                  |              |
| Links- / Rechtslenker         |  | ● / ●                                                                                                             | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>    |  | 46922312                                                                                                          | 46922512     | 46923312         | 46923812     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup> |  | FEB71CL4SEUB                                                                                                      | FEB71EL4SEUB | FEB71CL3SEUB     | FEB71EL3SEUB |
| Dreiseitenkipper Stahl        |  | OS3 / 1H                                                                                                          |              |                  |              |
| MB Code / MTFE Code           |  | SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 43°/45° |              |                  |              |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |                |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|----------------|------|------|------|------|
| Radstand                                |                | 2800 | 3400 | 2800 | 3400 |
| Aufbau                                  | Länge          | 3600 | 4300 | 3600 | 4300 |
|                                         | Breite         | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|                                         | Bordwandstärke | 33   | 33   | 33   | 33   |
|                                         | Bodenstärke    | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>3)</sup> |                | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Bordwandhöhe                            |                | 400  | 400  | 400  | 400  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |                | 740  | 740  | 740  | 740  |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |                | 1514 |      | 1514 |      |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |      |
|------------------------------|--|------|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1443 | 1555 | 1443 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1145 | 1145 | 1145 |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |              |      |      |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|------|------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 3343         | 3438 | 3413 |
|                                             | Vorn                  | 1780         | 1937 | 1822 |
|                                             | Hinten                | 1563         | 1501 | 1591 |
| Aufbaugewicht                               |                       | 783          | 843  | 783  |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 7490 / 10990 |      |      |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750   |      |      |
|                                             | Vorn                  | 3100         |      |      |
|                                             | Hinten                | 5800         |      |      |
| Nutzlast                                    |                       | 4147         | 4052 | 4077 |
| Achslastreserven Chassis                    |                       | 1410         |      |      |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) Entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

- 3) Theoretischer Wert

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 7C15


### CANTER 7C15 DUONIC® 2.0

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU              |                     | 7C15                                                                                                                                                 |              | 7C15 DUONIC® 2.0 |              |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                   |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                            |              |                  |              |
| Links- / Rechtslenker                    |                     | ● / ●                                                                                                                                                | ● / ●        | ● / ●            | ● / ●        |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>               |                     | 46922312                                                                                                                                             | 46922512     | 46923312         | 46923812     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>            |                     | FEB71CL4SEUB                                                                                                                                         | FEB71EL4SEUB | FEB71CL3SEUB     | FEB71EL3SEUB |
| Dreiseitenkipper, Stahl                  | MB Code / MTFE Code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 43°/45°                        |              |                  |              |
| OPTIONEN                                 |                     |                                                                                                                                                      |              |                  |              |
| Schutzgitter für Rückleuchten            |                     | LH6 / 1T<br>Rückleuchten mit zusätzlichem Schutzgitter aus vertikalen und horizontalen Streben, Gewicht 2 × 2 kg                                     |              |                  |              |
| Materialträger hinten                    |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Kipperaufbaus für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 18 kg                              |              |                  |              |
| Werkzeugkasten                           |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                                 |              |                  |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl    |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                              |              |                  |              |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe |                     | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs, Gewicht 6 kg                                                               |              |                  |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                 |                     |                                                                                                                                                      |              |                  |              |
| Aufbaukonsolen                           |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten,<br>Laschen am Fahrgestellrahmen vernietet, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell) |              |                  |              |
| Weitere obligatorische Ausstattungen     |                     | NQ7 / GJ – Getriebenebenantrieb 31 kW für Hydraulikpumpe<br>VA6 / DT – Handfahrgeber Motordrehzahl                                                   |              |                  |              |
| Heckunterfahrschutz SCATTOLINI           |                     | C09 / 2X                                                                                                                                             |              |                  |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) Entspricht MB Modellcode
- 2) Angabe nur für Linkslenker

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

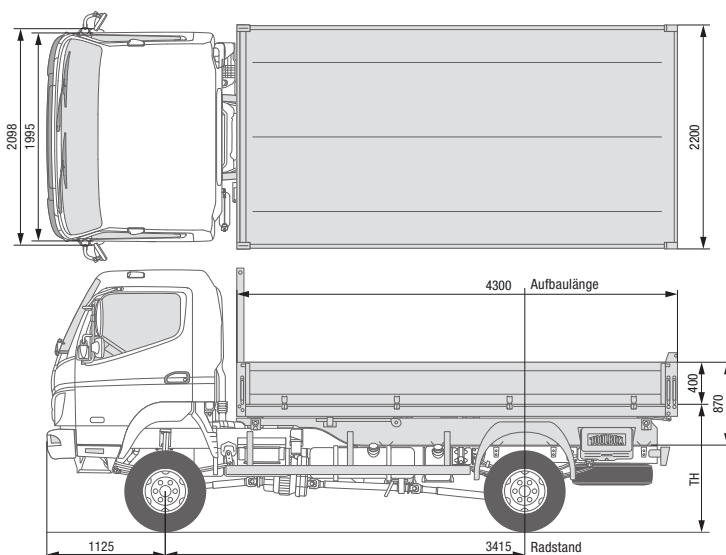

## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI** CANTER 6C18 4x4

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                                                       |                     | 6C18 4x4                  | 6C18 4x4     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                                                            |                     | Comfort, Einzelkabine / 3 |              |
| Links- / Rechtslenker                                                                                             |                     | Linkslenker               | Rechtslenker |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                                                        |                     | 46911512                  | 46911522     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                                                                     |                     | FGB71EL6SEUY              | FGB71ER6SEUY |
| Dreiseitenkipper Stahl                                                                                            | MB Code / MTFE Code | OS3 / 1H                  |              |
| SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 43°/45° |                     |                           |              |

| ABMESSUNGEN [MM]                        |                |      |      |
|-----------------------------------------|----------------|------|------|
| Radstand                                |                | 3415 | 3415 |
| Aufbau                                  | Länge          | 4300 | 4300 |
|                                         | Breite         | 2200 | 2200 |
|                                         | Bordwandstärke | 33   | 33   |
|                                         | Bodenstärke    | 2,5  | 2,5  |
| Ladehöhe Kipperboden (TH) <sup>2)</sup> |                | 1360 | 1360 |
| Bordwandhöhe                            |                | 400  | 400  |
| Gesamthöhe inkl. Hilfsrahmen            |                | 870  | 870  |
| Höhe Stirnwandschutz inkl. Hilfsrahmen  |                | 1514 | 1514 |

| ABMESSUNGEN FAHRGESTELL [MM] |  |      |      |
|------------------------------|--|------|------|
| Fahrzeugüberhang hinten      |  | 1555 | 1555 |
| Fahrzeugüberhang vorn        |  | 1125 | 1125 |

| GEWICHTE [KG]                               |                       |              |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Leergewicht inkl. Aufbau                    | Gesamt                | 4025         | 4025         |
|                                             | Vorn                  | 2114         | 2114         |
|                                             | Hinten                | 1911         | 1911         |
| Aufbaugewicht                               |                       | 1200         | 1200         |
| Zulässiges Gesamtgewicht / Gesamtzuggewicht |                       | 6500 / 10000 | 6500 / 10000 |
| Anhängelast                                 | Gebremst / Ungebremst | 3500 / 750   | 3500 / 750   |
|                                             |                       |              |              |
| Achslasten Chassis                          | Vorn                  | 2800         | 2800         |
|                                             | Hinten                | 5125         | 5125         |
| Nutzlast                                    |                       | 2475         | 2475         |
| Achslastreserven Chassis                    |                       | 2300         | 2300         |

- verfügbar
- nicht verfügbar

- 1) entspricht MB Modellcode  
2) Theoretischer Wert

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.



## DREISEITENKIPPER **SCATTOLINI**

### CANTER 6C18 4x4

| FAHRZEUGTYP MIT WERKSAUFBAU                                                 |                     | 6C18 4x4                                                                                                                                                                       | 6C18 4x4     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kabinentyp / Besatzung                                                      |                     | Comfort, Einzelkabine / 3                                                                                                                                                      |              |
| Links- / Rechtslenker                                                       |                     | Linkslenker                                                                                                                                                                    | Rechtslenker |
| Baumuster <sup>1) 2)</sup>                                                  |                     | 46911512                                                                                                                                                                       | 46911522     |
| FUSO Modellcode <sup>2)</sup>                                               |                     | FGB71EL6SEUY                                                                                                                                                                   | FGB71ER6SEUY |
| Dreiseitenkipper, Stahl                                                     | MB Code / MTFE Code | OS3 / 1H<br>SCATTOLINI-Dreiseitenkipper mit Stahl-Seitenwänden,<br>robuster, durchschlagfester Stahlboden, Kippwinkel 43°/45°                                                  |              |
| OPTIONEN                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                |              |
| Schutzgitter für Rückleuchten                                               |                     | LH6 / 1T<br>Rückleuchten mit zusätzlichem Schutzgitter aus vertikalen und horizontalen Streben, Gewicht 2 × 2 kg                                                               |              |
| Materialträger hinten                                                       |                     | PZ9 / 1R<br>Materialträger am Heck des Kipperaufbaus für den Transport von langen Baustoffen und Leitern, Gewicht 17 kg                                                        |              |
| Werkzeugkasten                                                              |                     | WP5 / 1L<br>Kunststoff-Werkzeugkasten (Toolbox), spritzwassergeschützt, 440 × 330 × 280 mm (B × H × T), Gewicht 7 kg                                                           |              |
| Kantenschutz für Werksaufbauten Stahl                                       |                     | OU5 / 1Z<br>PVC-Schutz für Stahlbordwände, Gewicht 3 kg                                                                                                                        |              |
| Automatische Entriegelung der Heckklappe                                    |                     | OU6 / 1Y<br>Hintere Bordwand öffnet automatisch während des Kippvorgangs. Gewicht 6 kg                                                                                         |              |
| OPTIONEN (OBLIGATORISCH)                                                    |                     |                                                                                                                                                                                |              |
| Heckunterfahrschutz standard                                                |                     | C06 / EE<br>Heckunterfahrschutz in EG-Ausführung unterhalb vom Schlussquerträger,<br>inklusive Rücklichtern auf separatem Querträger, Gewicht 18 kg                            |              |
| Heckunterfahrschutz mit Steckdose und Kugelkopf<br>(alternativ zu C06 / EE) |                     | C08 / ET<br>Heckunterfahrschutz als verstärkter hinterer Stoßfänger mit Kugelkopfkupplung,<br>inklusive 13-Pin-Buchse und Rücklichtern auf separatem Querträger, Gewicht 52 kg |              |
| Aufbaukonsolen                                                              |                     | CR8 / FK<br>Konsolen am Rahmen zur vereinfachten Montage von Aufbauten,<br>Laschen am Fahrgestellrahmen vernietet, Gewicht ca. 6-12 kg (nach Modell)                           |              |
| Weitere obligatorische Ausstattungen                                        |                     | NQ7 / GJ – Getriebenebenantrieb 31 kW für Hydraulikpumpe<br>VA6 / DT – Handfahrgeber Motordrehzahl                                                                             |              |
| Seitlicher Unterfahrschutz                                                  |                     | WY3 / 1S – Seitlicher Unterfahrschutz, Serienausstattung für N2-Fahrzeuge                                                                                                      |              |

- verfügbar
- nicht verfügbar

1) entspricht MB Modellcode

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte. Die Abbildungen können Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Serienumfang gehören oder nicht für alle beschriebenen Modelle verfügbar sind. Das Datenblatt kann Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.